

LC MODUL Торговый светодиодный светильник



100 000 часов
срок службы



5 лет
гарантия




Характеристики подтверждены
протоколами испытаний

Назначение

Освещение торговых и выставочных помещений, гипермаркетов, торговых залов.

Чертеж

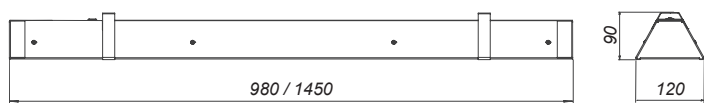


Крепление

Накладным и подвесным способом. Возможность собирать в непрерывную линию и конструкции под прямым углом.

Аварийный режим (опционально)

Время работы в аварийном режиме 3 часа

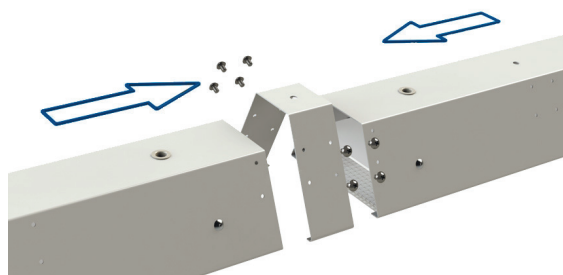

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из листового металла и окрашен белой полимерной краской. Рассеиватель, изготовленный из текстурированного светотехнического полистирола, вдвигается в специальные пазы светильника.

Характеристики

Цветовая температура, К	5000 / 4000
Степень защиты	IP40
Напряжение питания, В	176-264
Коэффициент мощности драйвера, Cos φ	0,98
Индекс цветопередачи, CRI	80
Марка светодиодов	SEOUL Semiconductor
Температура эксплуатации, С	от -40 до +40
Коэффициент пульсации, % менее	0,5
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Лм/Вт	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемая высота установки, м	Эквивалент светильнику
LC 34-MODUL	34	4050	119	980x120x90	3	ЛВО/ЛПО 2x36
LC 48-MODUL	48	6050	126	1450x120x90	5	ЛВО/ЛПО 2x58

