

LC STREET Уличный светодиодный светильник



100 000 часов
срок службы



5 лет
гарантия



Характеристики подтверждены
протоколами испытаний


Назначение

Освещение дорог, магистралей, территорий жилых микрорайонов и других уличных территорий.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава. Рассеиватель, изготовленный из противоударного монолитного поликарбоната, торцевые крышки из негорючего АБС пластика.

Чертеж

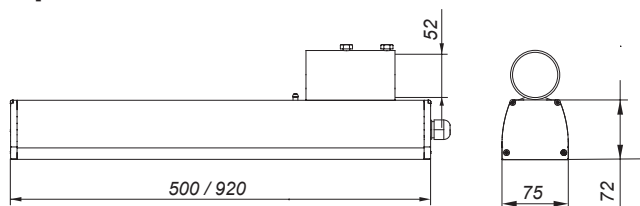

Крепление

Консольное крепление на трубу диаметром до 52 мм.

Характеристики

Цветовая температура, К	5000 / 4000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	176-264
Коэффициент мощности драйвера, Cos φ	0,98
Индекс цветопередачи, CRI	80
Марка светодиодов	OSRAM
Температура эксплуатации, С	от -50 до +50
Коэффициент пульсации, % менее	0,5
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Предельное рабочее напряжение питания, В	150-280
Кратковременная защита от скачков напряжения, кВ	1,5
Защита от 380 В	+

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Лм/Вт	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемая высота установки, м	Эквивалент светильнику
LC 50-STREET	50	6800	136	500x72x75	5	ДРЛ-250
LC 100-STREET	100	13600	136	920x72x75	6	ДРЛ-250/400
LC 150-STREET	150	20400	136	500x240x75	8	ДРЛ-400
LC 200-STREET	200	27200	136	500x160x75	10	ДРЛ-700

