
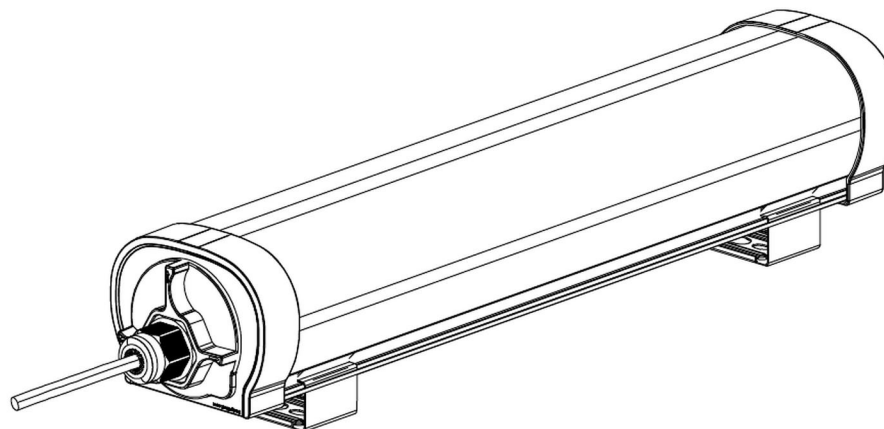
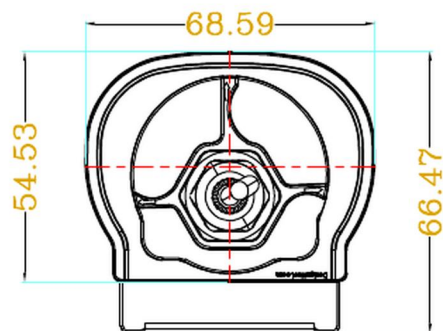


LC 18-TUBUS

Линейный пылевлагозащищённый светильник. Габаритный чертёж, размеры в мм

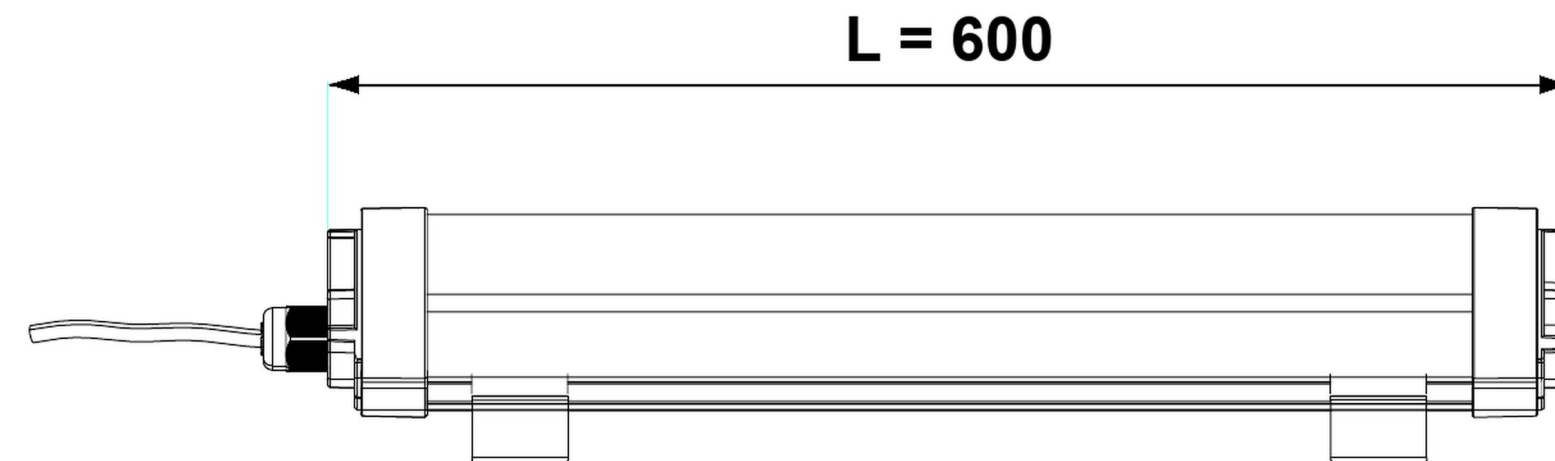

Длина корпуса $L = 600$ мм без гермоввода. Сечение 69×55 мм, высота с монтажной скобой 66 мм. Корпус - поликарбонат, внутри алюминиевая пластина.

«Светлый Город»