
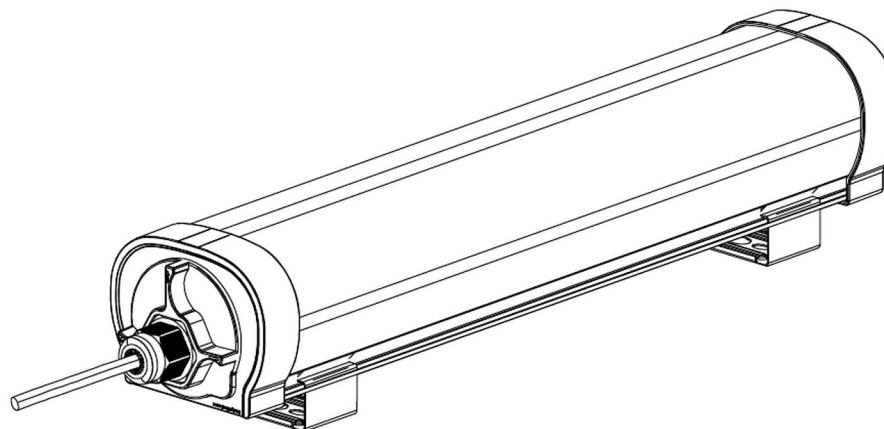
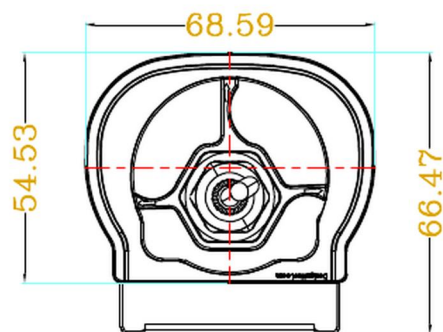


LC 45-TUBUS

Линейный пылевлагозащищённый светильник. Габаритный чертёж, размеры в мм

L = 1500

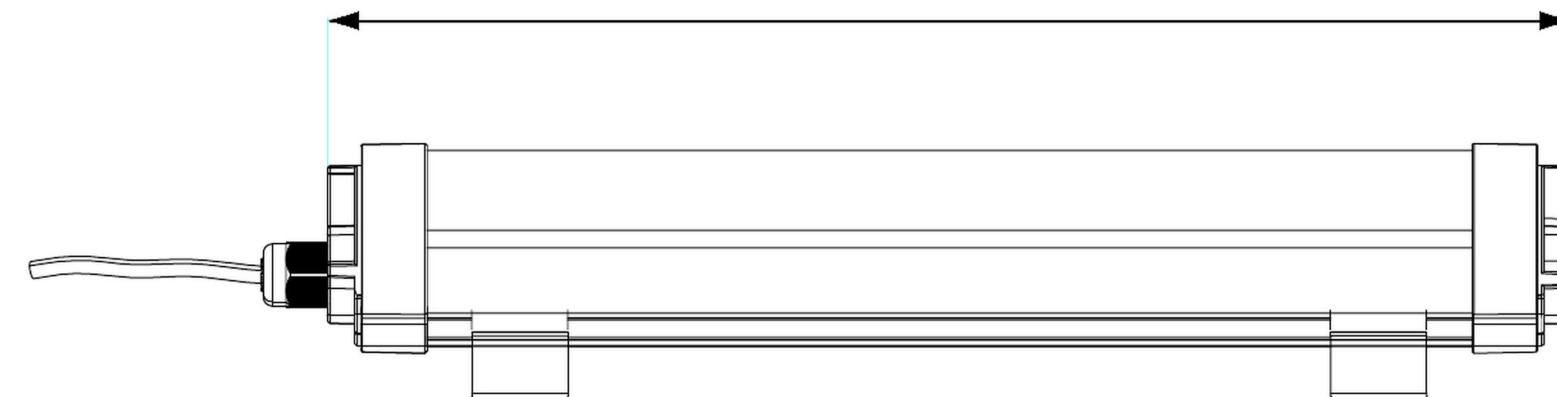

Длина корпуса L = 1500 мм без гермоввода. Сечение 69 × 55 мм, высота с монтажной скобой 66 мм. Корпус - поликарбонат, внутри алюминиевая пластина.

«Светлый Город»