


КАТАЛОГ ' 2026

ИНТЕРЬЕРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

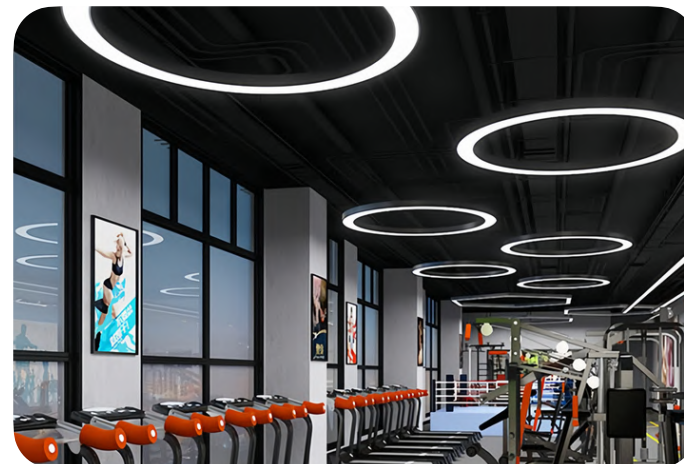

СОЗДАВАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА С НАШИМИ ИНТЕРЬЕРНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ

Выбирайте модели из нашего ассортимента или придумайте свои

[Посмотреть или скачать 3D-модели](#)



СВЕТЛЫЙ ГОРОД™


Российский производитель светодиодных светильников для коммерческих, муниципальных объектов, автодорог и общественных пространств.

Наш завод оснащён современным оборудованием для обработки металлов и композитных материалов, покраски и сборки. Здесь рождаются все наши светильники — от первых деталей до готовых изделий, готовых к установке на объекте.



Производим светильники с 2013 года.


Наши светильники освещают объекты:

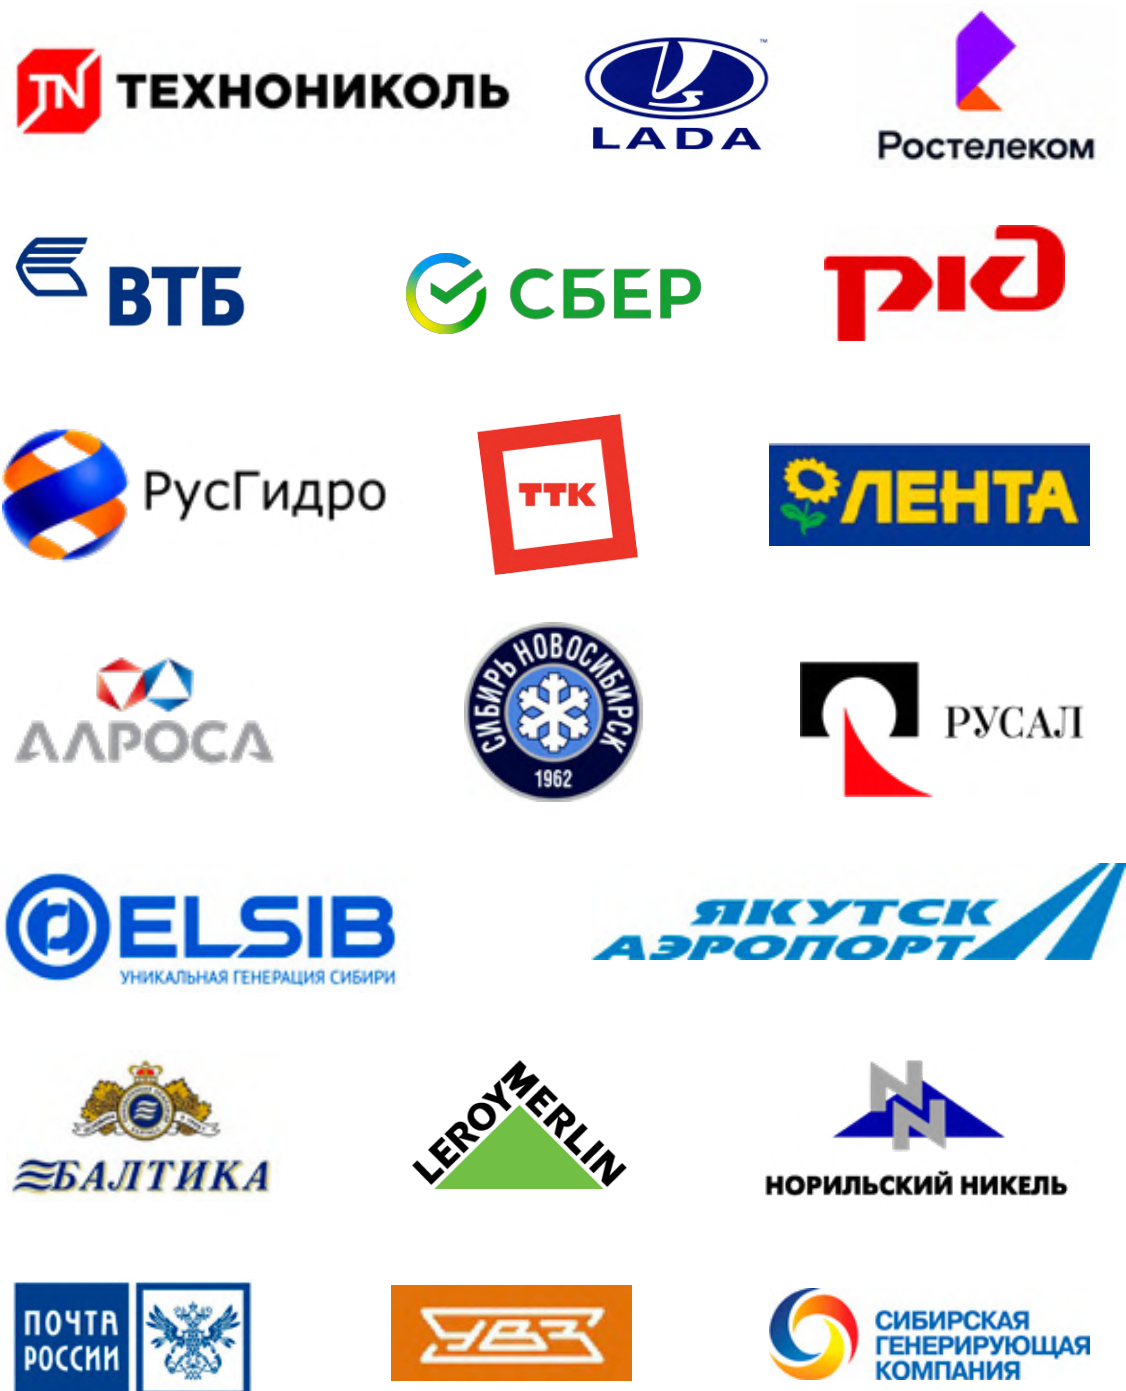

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

Полный цикл производства на собственном заводе от разработки конструкций и светотехнической оснастки до гибки, резки металла, сборки и упаковки готовых светильников, даёт три ключевых преимущества нашим заказчикам:

- **Контроль качества на каждом этапе.** Все детали изготавливаются и проверяются у нас, что исключает зависимость от сторонних поставщиков. Вы получаете светильники, которые соответствуют заявленным характеристикам и проходят контроль на каждом этапе. Проект идёт без сюрпризов на монтаже.
- **Скорость поставок.** Продукция выходит с производства напрямую к заказчику — без лишних задержек на логистике и ожидания комплектующих.
- **Выгодная цена.** Производство в одном месте без сторонних подрядчиков и лишней логистики делает цену оптимальной при сохранении качества. За счёт этого мы формируем честную стоимость, а партнёры зарабатывают больше на каждом проекте.

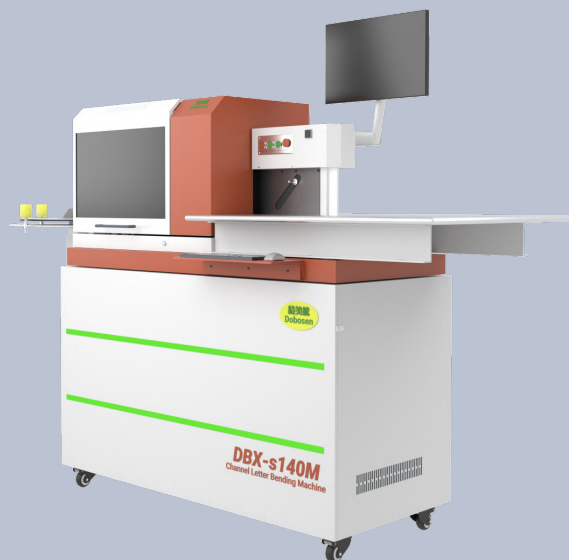

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Производим интерьерные светильники из алюминиевого профиля для любых типов коммерческих и общественных пространств.

При необходимости адаптируем серийные модели под требования проекта или разрабатываем индивидуальные решения.

Все светильники комплектуются блоком питания, тросовыми подвесами и питающим кабелем. Доступны различные варианты цвета корпуса, цветовой температуры, управления DALI и аварийного питания.

Изготавливаем:

- Логотипы компаний
- Декоративные фигуры
- Контурные конструкции
- Нестандартные кольца
- Многоугольники
- Криволинейные формы
- Световые арт-объекты
- Светильники по чертежам заказчика




**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

5 лет
ГАРАНТИЯ


EAC

СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ


LC DELTA 11

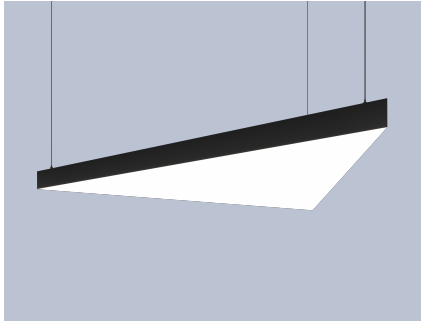


LC QUADRO 15

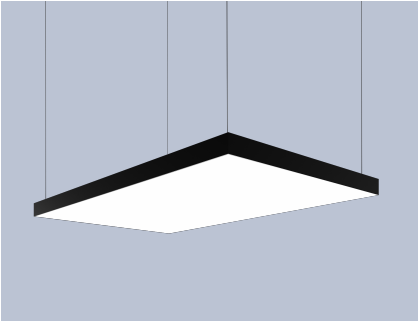


LC HEXA 19

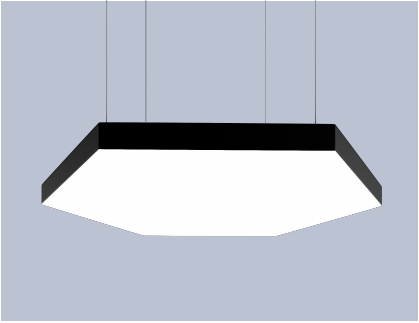


LC OCTA 23

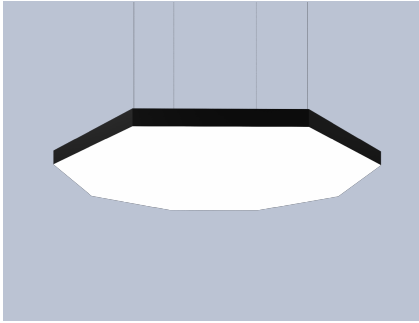


LC RING 08

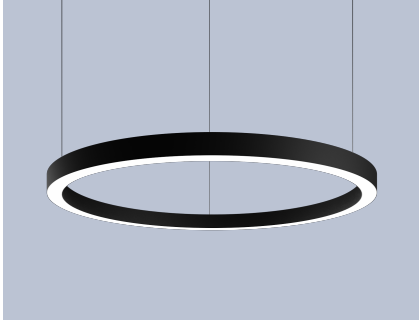


LC DELTA-K 12

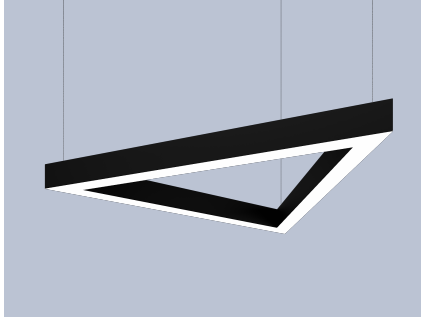


LC QUADRO-K 16

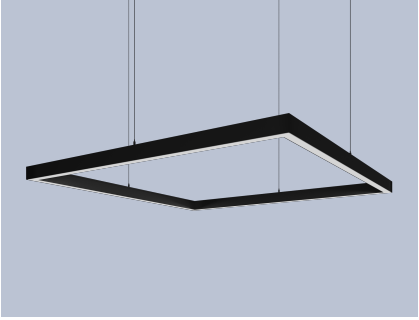


LC HEXA-K 20

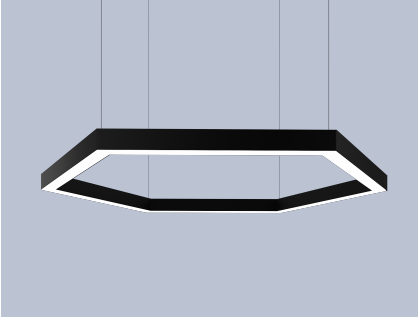

LC OCTA-K 24

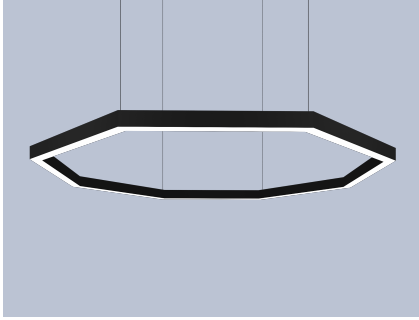


LC ROUND 09

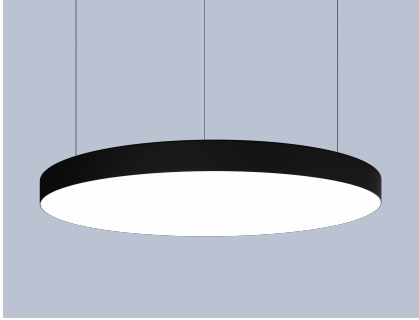

LC DELTA-M 13




LC QUADRO-M 17

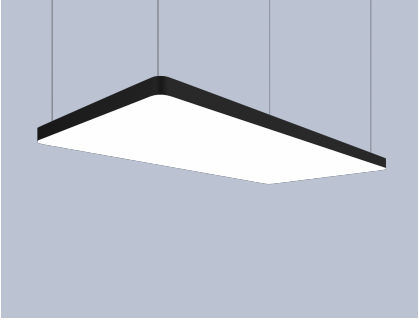

LC HEXA-M 21




LC OCTA-M 25

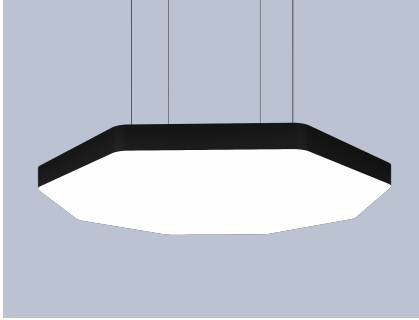


LC IOTA 10




LC DELTA-KM 14

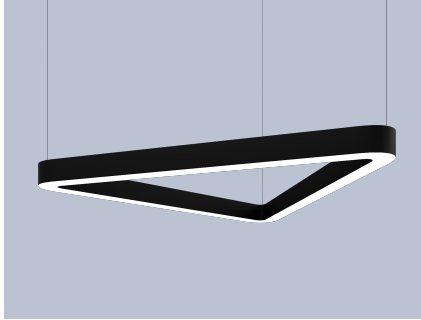


LC QUADRO-KM 18

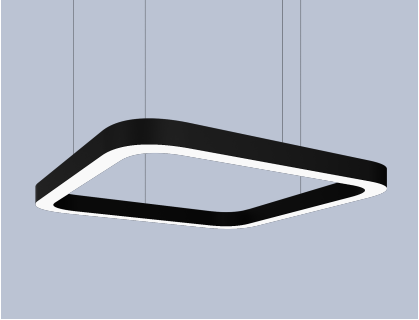


LC HEXA-KM 22

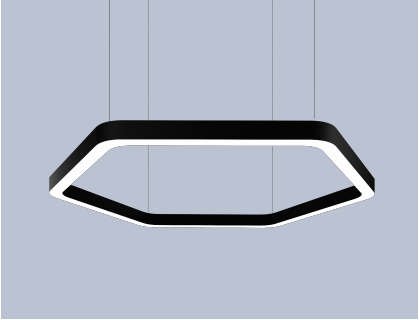


LC OCTA-KM 26

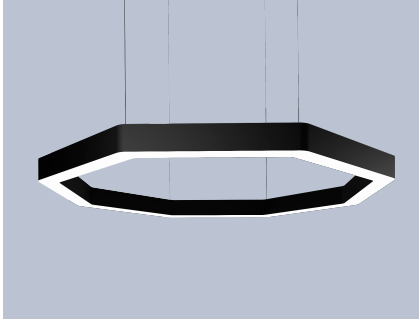


LC OVAL 27

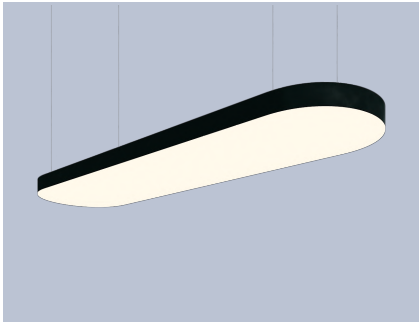


LC LUMAR 31

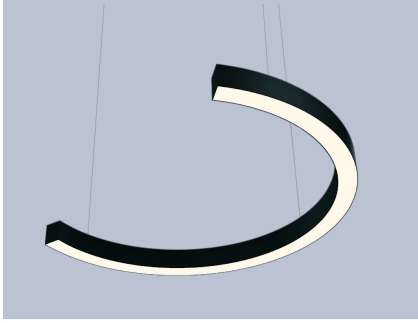


LC LINER-3570 35

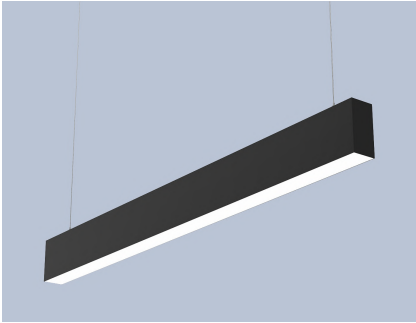


LC LINER-3532 39

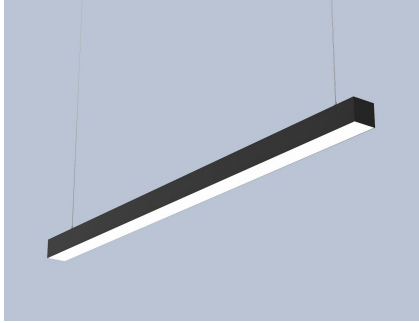


LC LINER-4732 43

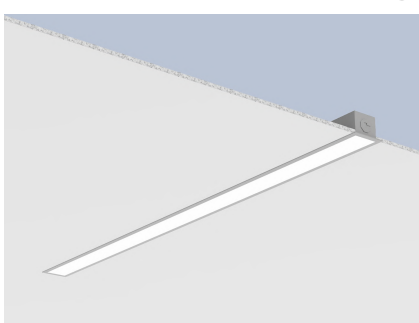


LC OVAL-K 28

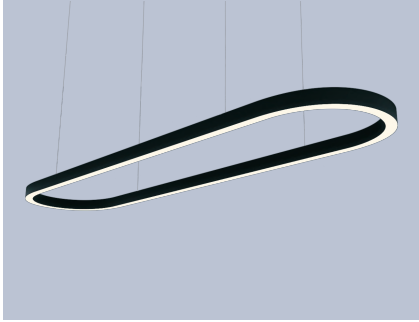


LC LUMAR-M 32

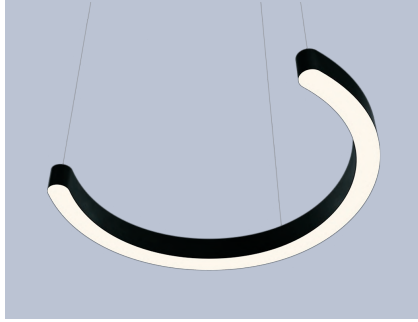


LC LINER-5050 36

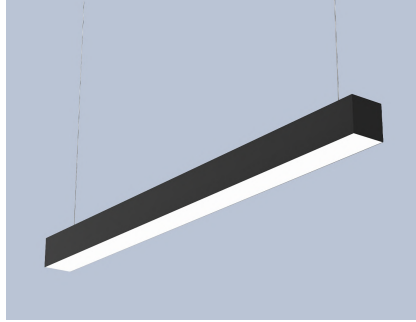


LC LINER-5032 40

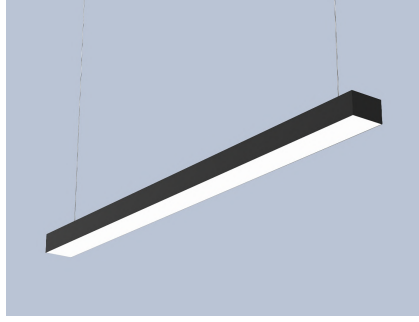

LC LINER-6232 44

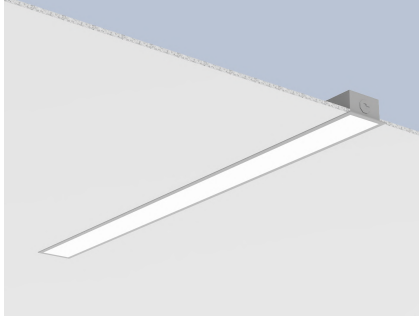


LC VELION 29

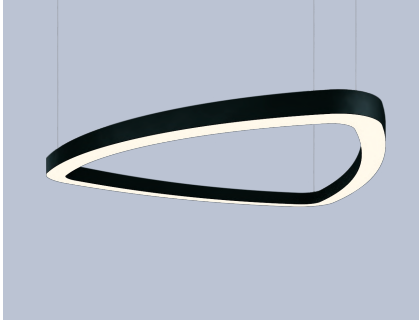


LC CLOUD-1 33




LC LINER-5070 37

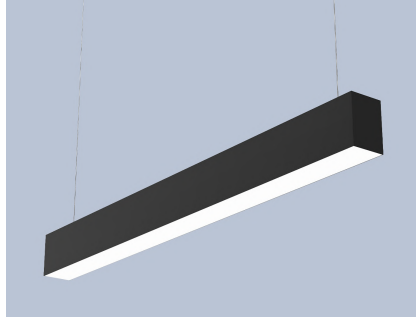


LC LINER-7032 41

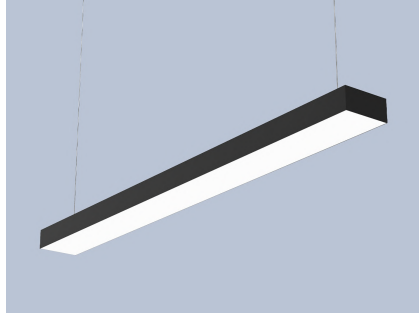


LC LINER-8232 45

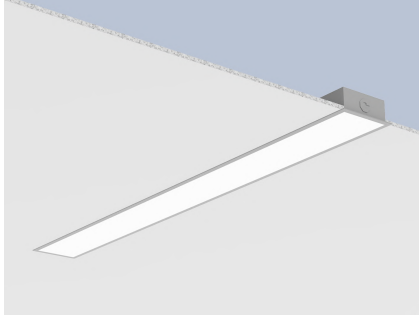


LC RINWID 30

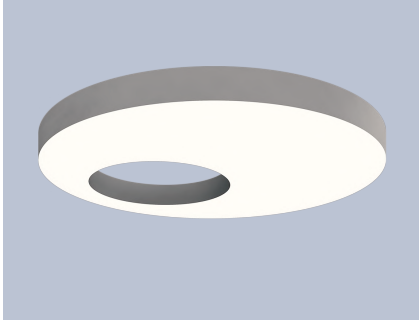


LC CLOUD-2 34

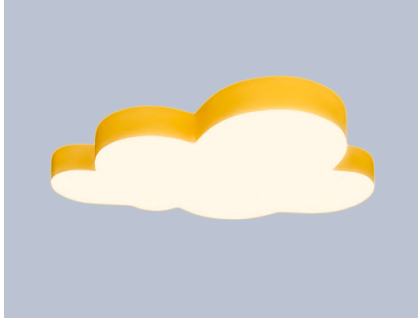


LC LINER-7070 38

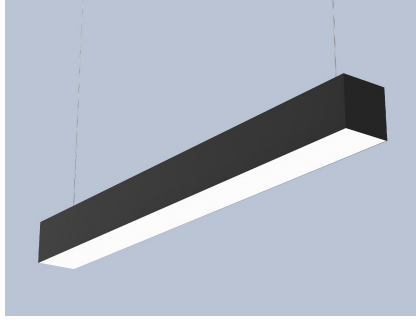

LC ROLL-60 42

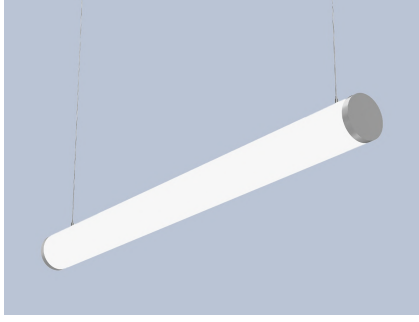


LC RING




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700К / 3000К / 4000К / 5000К
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-RING D300x50x60мм	300x60мм	15 Вт	1950 Лм
LC 30-RING D300x50x60мм	300x60мм	30 Вт	3900 Лм
LC 20-RING D450x50x60мм	450x60мм	20 Вт	2600 Лм
LC 40-RING D450x50x60мм	450x60мм	40 Вт	5200 Лм
LC 28-RING D600x50x60мм	600x60мм	28 Вт	3640 Лм
LC 55-RING D600x50x60мм	600x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 35-RING D750x50x60мм	750x60мм	35 Вт	4550 Лм
LC 70-RING D750x50x60мм	750x60мм	70 Вт	9100 Лм
LC 50-RING D900x50x60мм	900x60мм	50 Вт	6500 Лм
LC 90-RING D900x50x60мм	900x60мм	90 Вт	11700 Лм
LC 55-RING D1050x50x60мм	1050x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 100-RING D1050x50x60мм	1050x60мм	100 Вт	13000 Лм
LC 60-RING D1200x50x60мм	1200x60мм	60 Вт	7800 Лм
LC 120-RING D1200x50x60мм	1200x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 65-RING D1350x50x60мм	1350x60мм	65 Вт	8450 Лм
LC 135-RING D1350x50x60мм	1350x60мм	135 Вт	17550 Лм
LC 70-RING D1400x50x60мм	1400x60мм	70 Вт	9100 Лм
LC 140-RING D1400x50x60мм	1400x60мм	140 Вт	18200 Лм

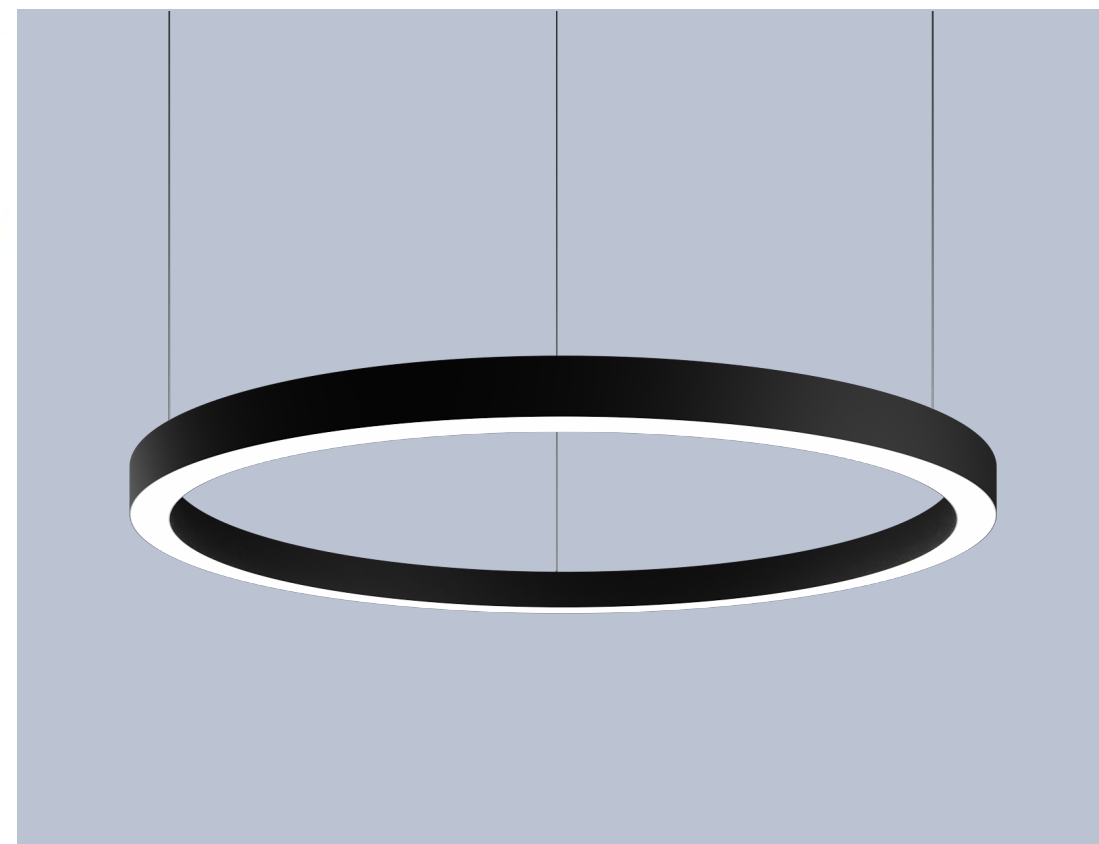


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Управление по DALI /ШИМ
- Индивидуальные размеры и мощность

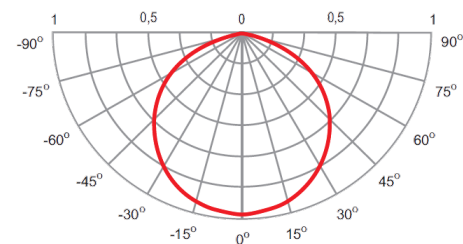


LC ROUND




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-ROUND D300x60мм	300x60мм	15 Вт	1950 Лм
LC 30-ROUND D300x60мм	300x60мм	30 Вт	3900 Лм
LC 20-ROUND D450x60мм	450x60мм	20 Вт	2600 Лм
LC 40-ROUND D450x60мм	450x60мм	40 Вт	5200 Лм
LC 28-ROUND D600x60мм	600x60мм	28 Вт	3640 Лм
LC 55-ROUND D600x60мм	600x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 35-ROUND D750x60мм	750x60мм	35 Вт	4550 Лм
LC 70-ROUND D750x60мм	750x60мм	70 Вт	9100 Лм
LC 50-ROUND D900x60мм	900x60мм	50 Вт	6500 Лм
LC 90-ROUND D900x60мм	900x60мм	90 Вт	11700 Лм
LC 55-ROUND D1050x60мм	1050x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 100-ROUND D1050x60мм	1050x60мм	100 Вт	13000 Лм
LC 60-ROUND D1200x60мм	1200x60мм	60 Вт	7800 Лм
LC 120-ROUND D1200x60мм	1200x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 65-ROUND D1350x60мм	1350x60мм	65 Вт	8450 Лм
LC 135-ROUND D1350x60мм	1350x60мм	135 Вт	17550 Лм
LC 70-ROUND D1500x60мм	1500x60мм	70 Вт	9100 Лм
LC 140-ROUND D1500x60мм	1500x60мм	140 Вт	18200 Лм

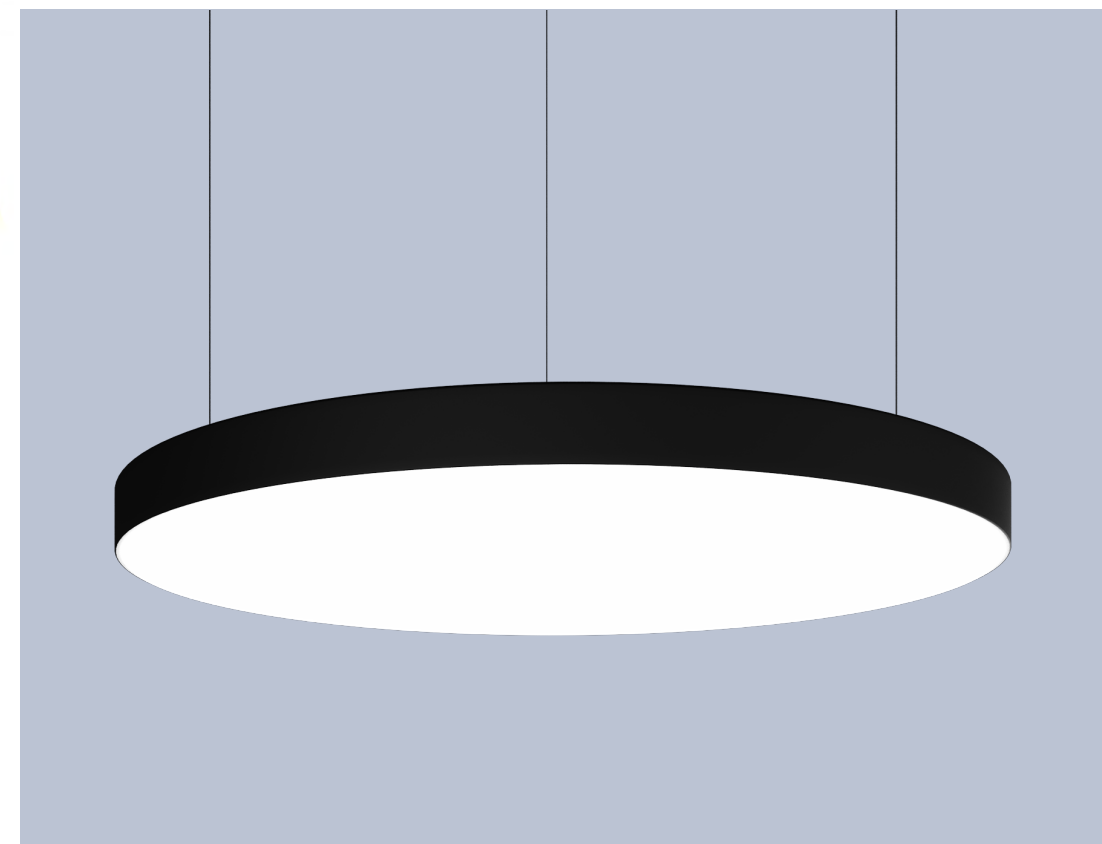



Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

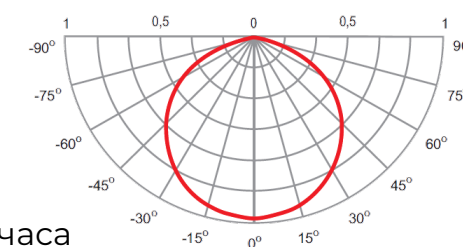

LC IOTA

Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

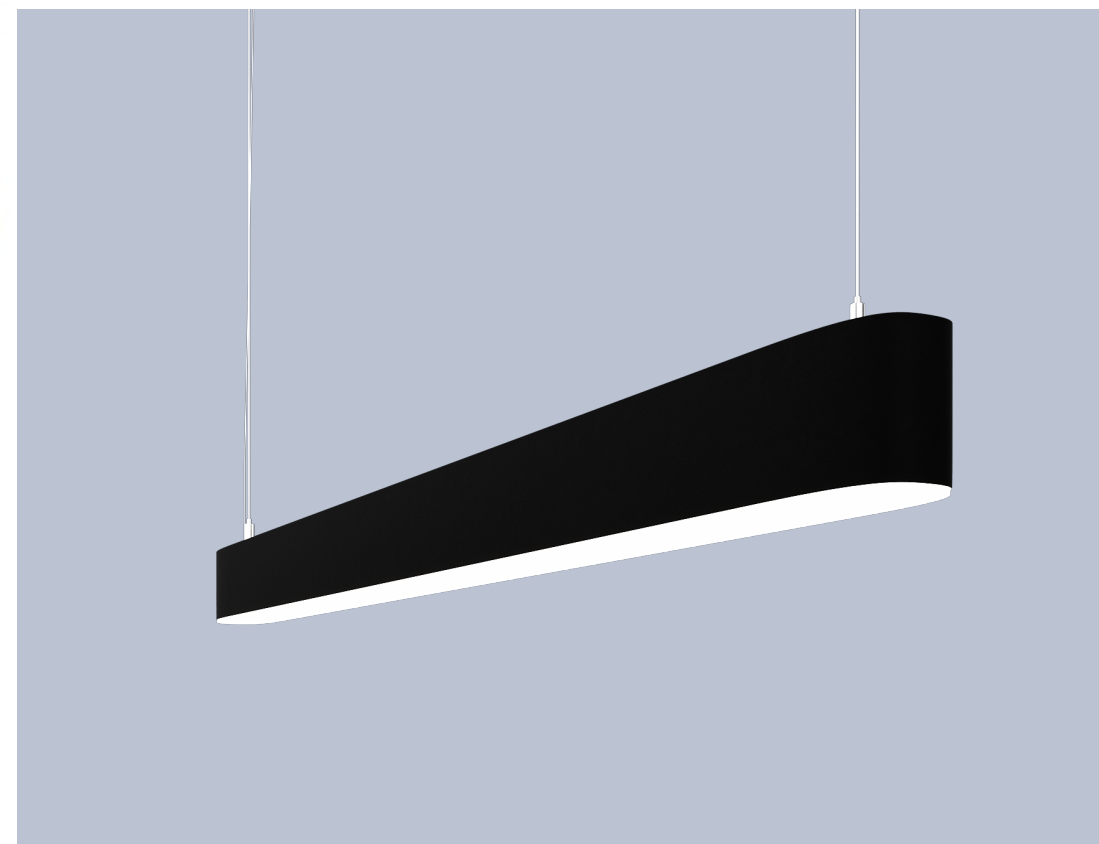


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 18-IOTA 500x50x60мм	500x50x60мм	18 Вт	2340 Лм
LC 22-IOTA 750x50x60мм	750x50x60мм	22 Вт	2860 Лм
LC 27-IOTA 1000x50x60мм	1000x50x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 32-IOTA 1250x80x80мм	1250x80x80мм	32 Вт	4160 Лм
LC 40-IOTA 1500x80x80мм	1500x80x80мм	40 Вт	5200 Лм
LC 45-IOTA 2000x80x80мм	2000x80x80мм	45 Вт	5850 Лм





Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

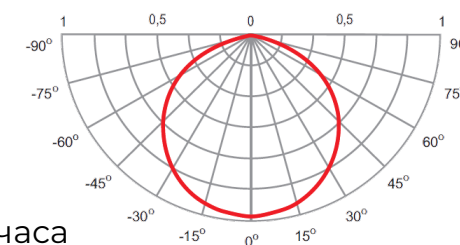


LC DELTA

Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

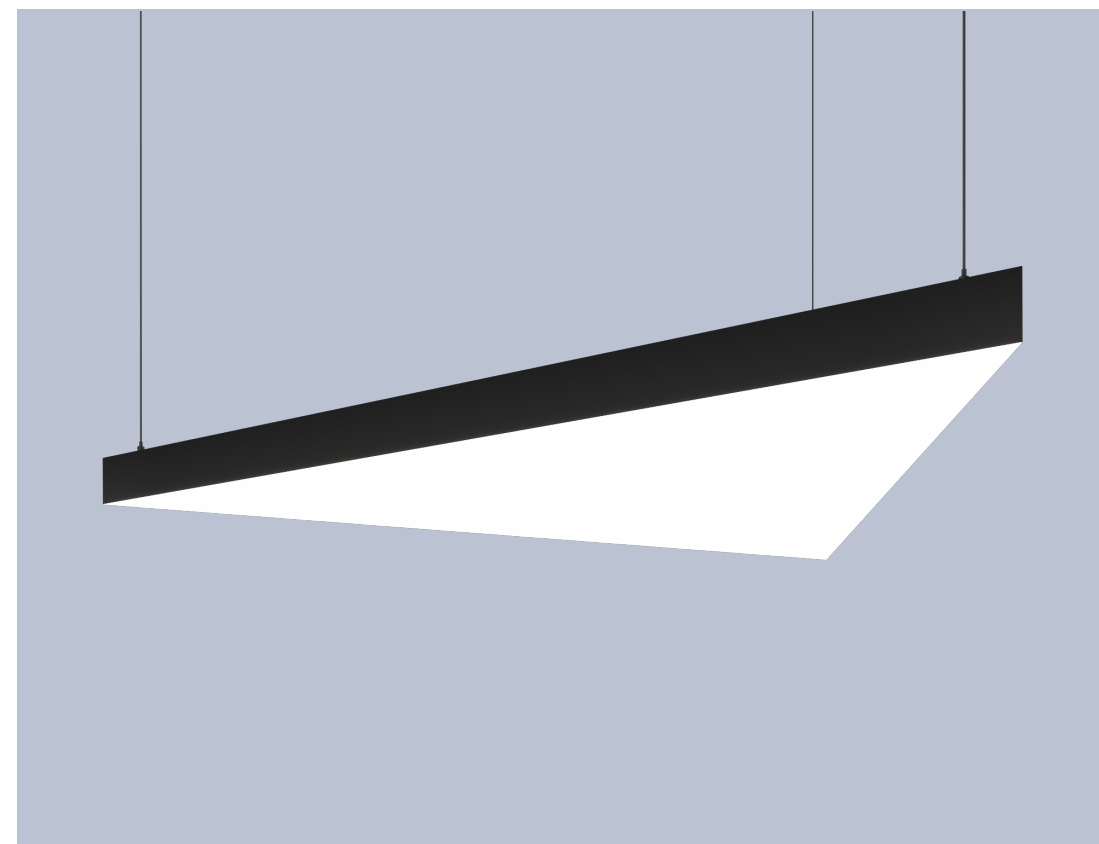


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-DELTA 300x260x60мм	300x260x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 48-DELTA 600x520x60мм	600x520x60мм	48 Вт	6240 Лм
LC 73-DELTA 900x780x60мм	900x780x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 95-DELTA 1200x1040x60мм	1200x1040x60мм	95 Вт	12350 Лм

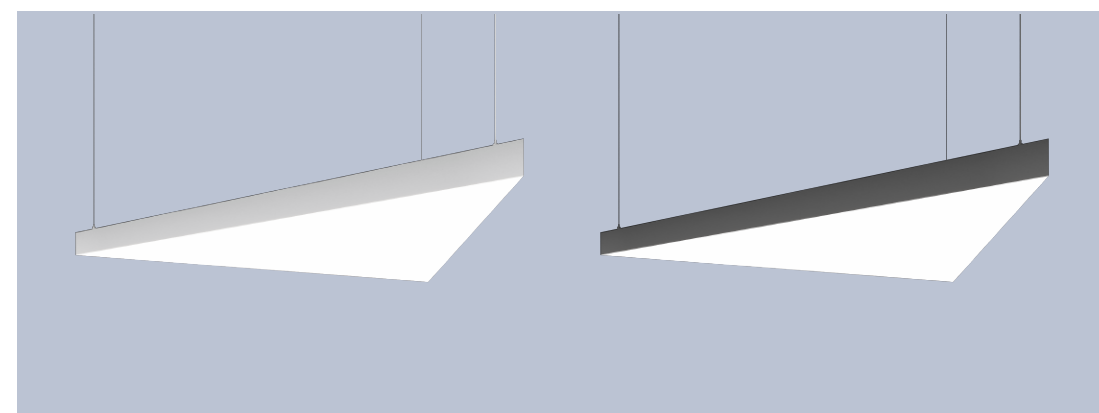



Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

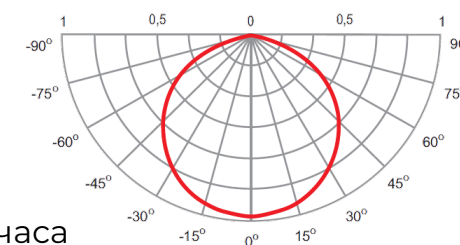


LC DELTA-K

Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

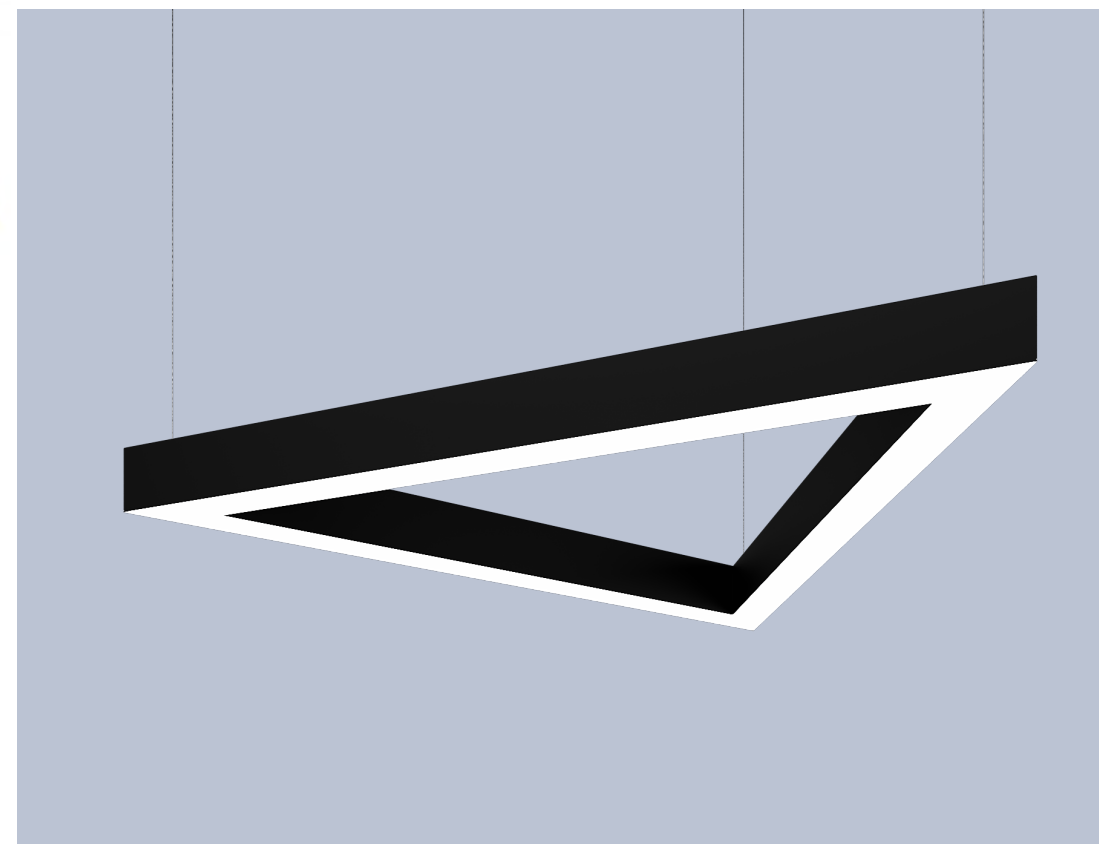


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-DELTA-K 300x260x60мм	300x260x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 48-DELTA-K 600x520x60мм	600x520x60мм	48 Вт	6240 Лм
LC 73-DELTA-K 900x780x60мм	900x780x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 95-DELTA-K 1200x1040x60мм	1200x1040x60мм	95 Вт	12350 Лм

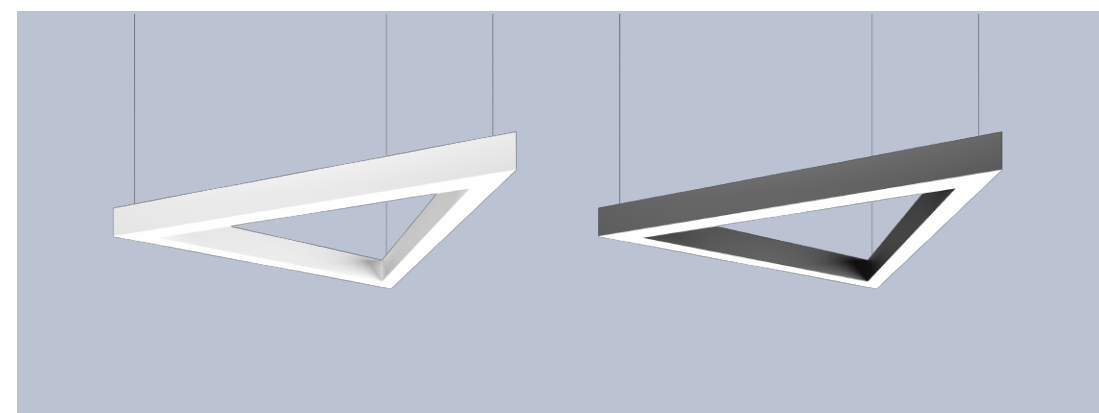


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

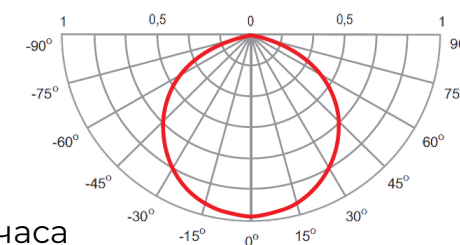

LC DELTA-M


Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет




Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-DELTA-M 300x260x60мм	300x260x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 48-DELTA-M 600x520x60мм	600x520x60мм	48 Вт	6240 Лм
LC 73-DELTA-M 900x780x60мм	900x780x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 95-DELTA-M 1200x1040x60мм	1200x1040x60мм	95 Вт	12350 Лм

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность


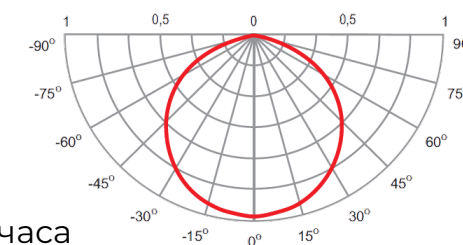


LC DELTA-KM




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-DELTA-KM 300x260x60мм	300x260x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 48-DELTA-KM 600x520x60мм	600x520x60мм	48 Вт	6240 Лм
LC 73-DELTA -KM900x780x60мм	900x780x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 95-DELTA-KM 1200x1040x60мм	1200x1040x60мм	95 Вт	12350 Лм

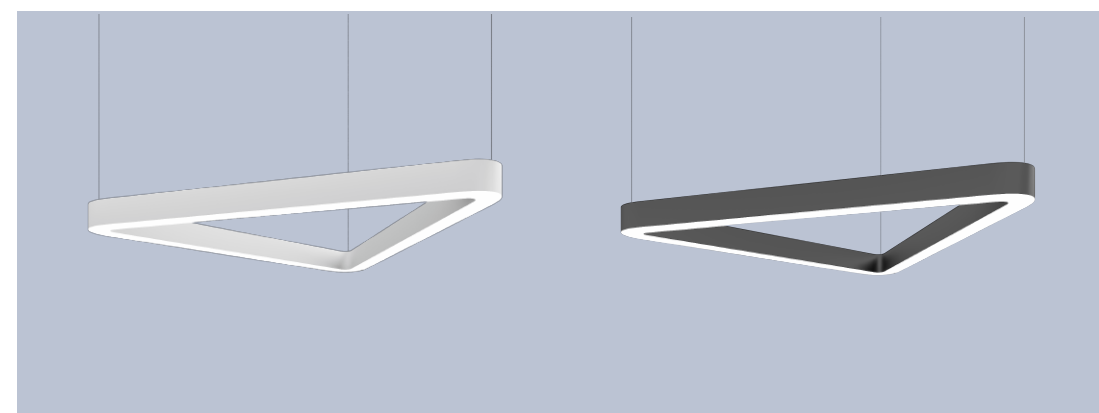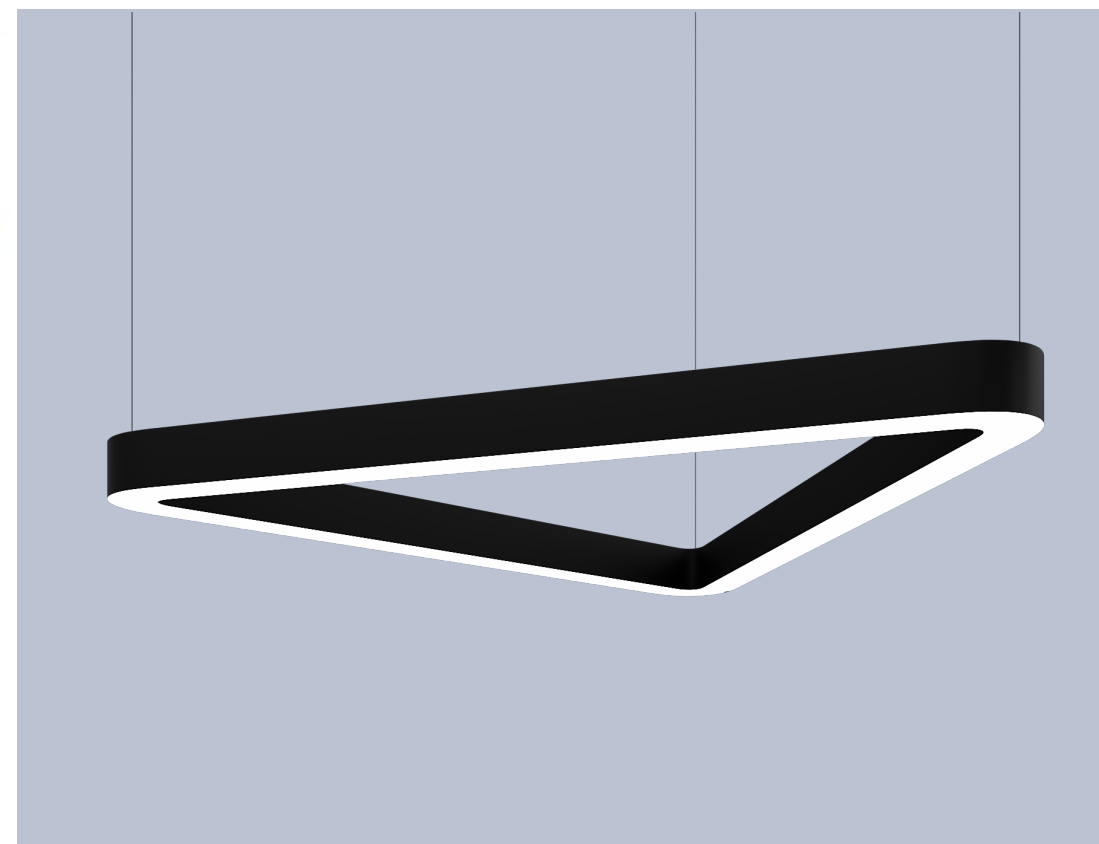


Дополнительные опции:


- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

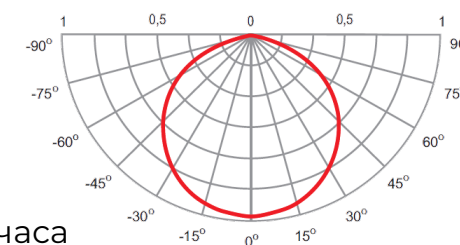


LC QUADRO



Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

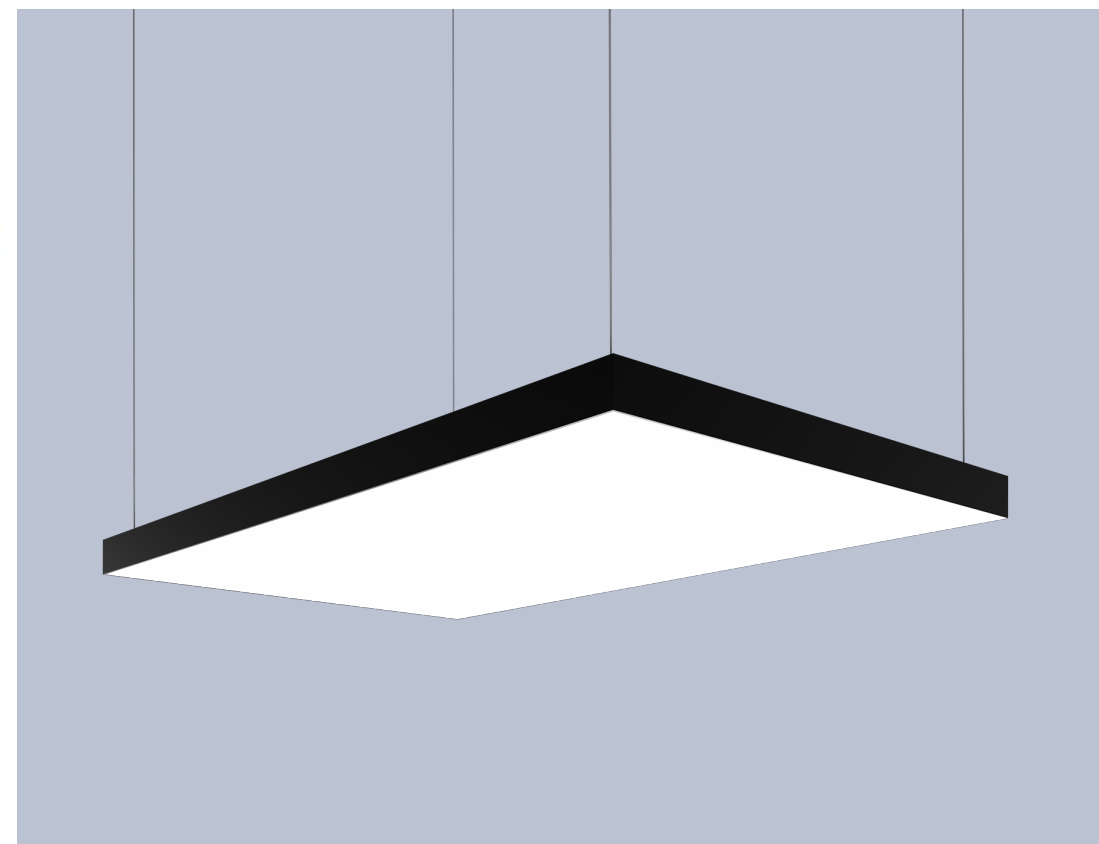


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-QUADRO 300x300xx60мм	300x300x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 48-QUADRO 600x600 xx60мм	600x600x60мм	48 Вт	6240 Лм
LC 73-QUADRO 900x900xx60мм	900x900x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 95-QUADRO 1200x1200xx60мм	1200x1200x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 110-QUADRO 1500x1500xx60мм	1500x1500x60мм	110 Вт	14300 Лм
LC 73-QUADRO 300x1000xx60мм	300x1000x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 90-QUADRO 600x1200xx60мм	600x1200x60мм	90 Вт	11700 Лм
LC 115-QUADRO 600x2000xx60мм	600x2000x60мм	115 Вт	14950 Лм
LC 135-QUADRO 900x1800xx60мм	900x1800x60мм	135 Вт	17550 Лм

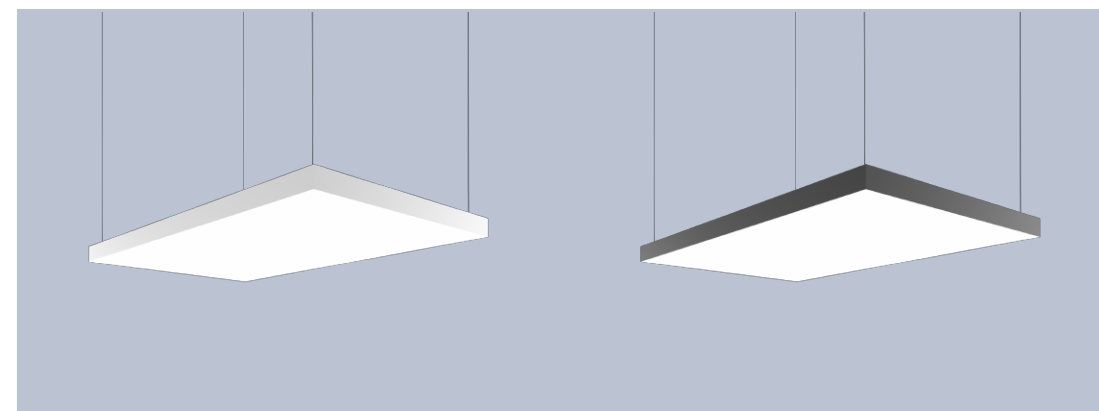


Дополнительные опции:


- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

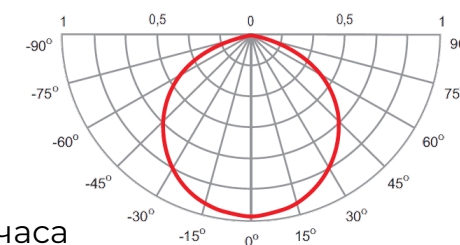


LC QUADRO-K



Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

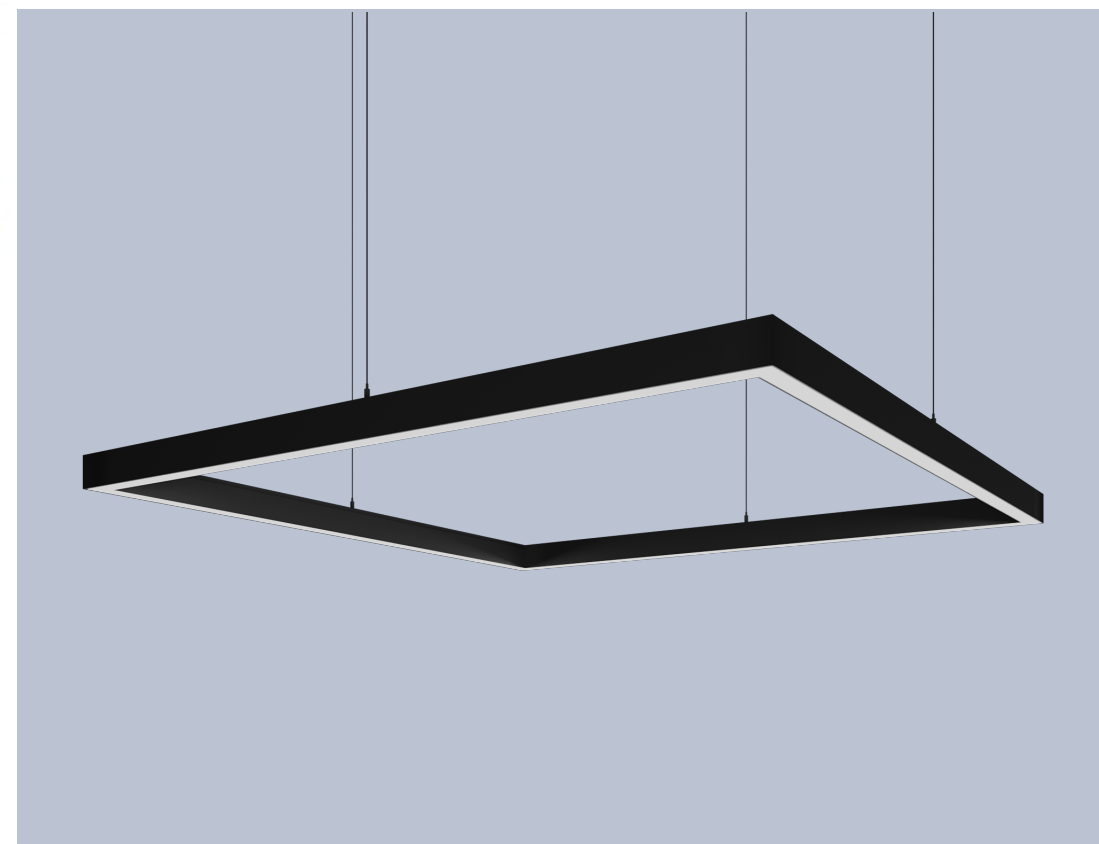


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-QUADRO-K 300x300xx60мм	300x300x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 48-QUADRO-K 600x600 xx60мм	600x600x60мм	48 Вт	6240 Лм
LC 73-QUADRO-K 900x900xx60мм	900x900x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 95-QUADRO-K 1200x1200xx60мм	1200x1200x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 110-QUADRO-K 1500x1500xx60мм	1500x1500x60мм	110 Вт	14300 Лм
LC 73-QUADRO-K 300x1000xx60мм	300x1000x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 90-QUADRO-K 600x1200xx60мм	600x1200x60мм	90 Вт	11700 Лм
LC 115-QUADRO-K 600x2000xx60мм	600x2000x60мм	115 Вт	14950 Лм
LC 135-QUADRO-K 900x1800xx60мм	900x1800x60мм	135 Вт	17550 Лм

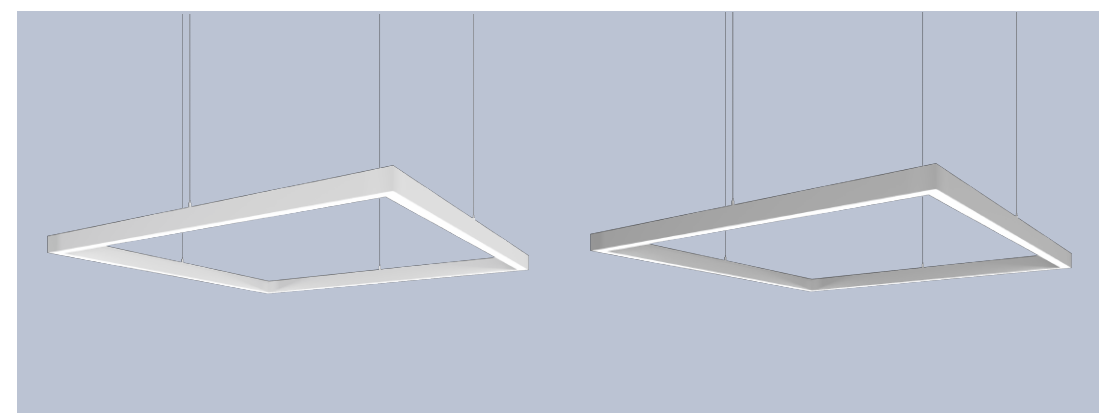



Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

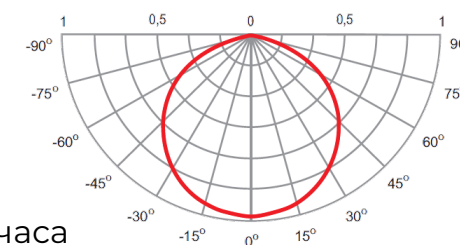


LC QUADRO-M

Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

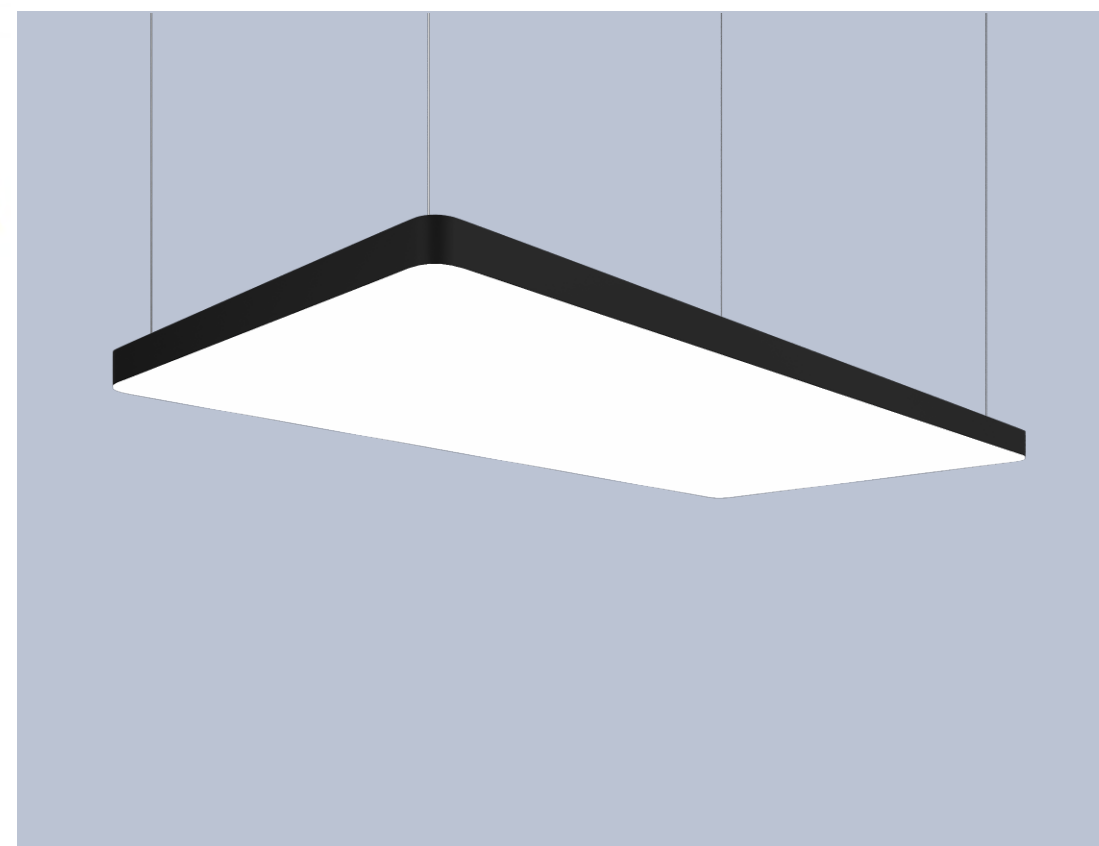


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-QUADRO-M 300x300xx60мм	300x300x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 48-QUADRO-M 600x600 xx60мм	600x600x60мм	48 Вт	6240 Лм
LC 73-QUADRO-M 900x900xx60мм	900x900x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 95-QUADRO-M 1200x1200xx60мм	1200x1200x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 110-QUADRO-M 1500x1500xx60мм	1500x1500x60мм	110 Вт	14300 Лм
LC 73-QUADRO-M 300x1000xx60мм	300x1000x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 90-QUADRO-M 600x1200xx60мм	600x1200x60мм	90 Вт	11700 Лм
LC 115-QUADRO-M 600x2000xx60мм	600x2000x60мм	115 Вт	14950 Лм
LC 135-QUADRO-M 900x1800xx60мм	900x1800x60мм	135 Вт	17550 Лм

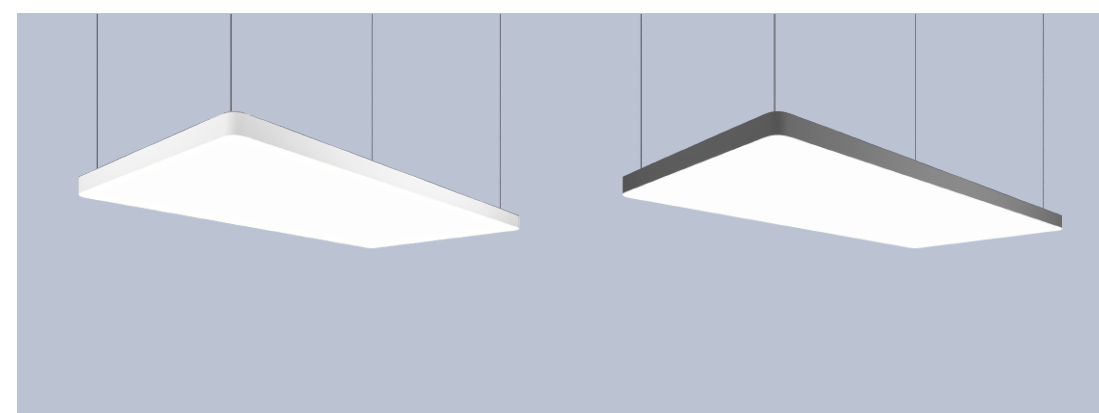


Дополнительные опции:


- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

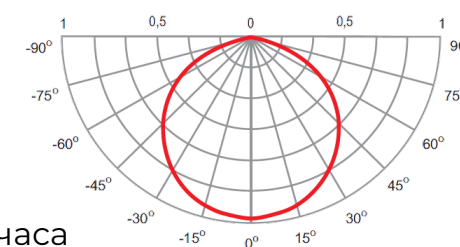

LC QUADRO-KM



Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

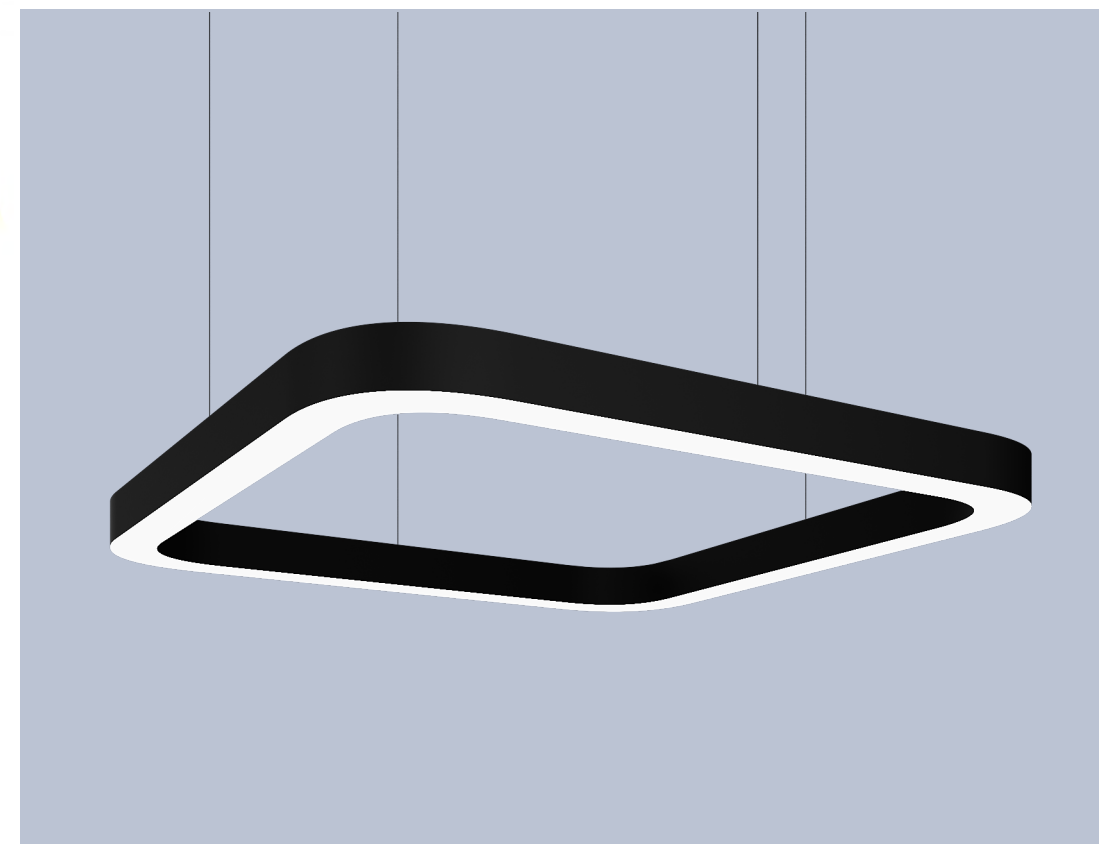


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-QUADRO-KM 300x300xx60мм	300x300x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 48-QUADRO-KM 600x600 xx60мм	600x600x60мм	48 Вт	6240 Лм
LC 73-QUADRO-KM 900x900xx60мм	900x900x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 95-QUADRO -KM 1200x1200xx60мм	1200x1200x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 110-QUADRO-KM 1500x1500xx60мм	1500x1500x60мм	110 Вт	14300 Лм
LC 73-QUADRO-KM 300x1000xx60мм	300x1000x60мм	73 Вт	9490 Лм
LC 90-QUADRO-KM 600x1200xx60мм	600x1200x60мм	90 Вт	11700 Лм
LC 115-QUADRO-KM 600x2000xx60мм	600x2000x60мм	115 Вт	14950 Лм
LC 135-QUADRO-KM 900x1800xx60мм	900x1800x60мм	135 Вт	17550 Лм





Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

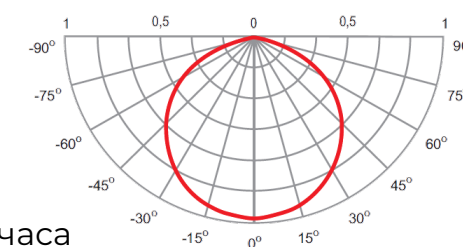


LC HEXA

Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

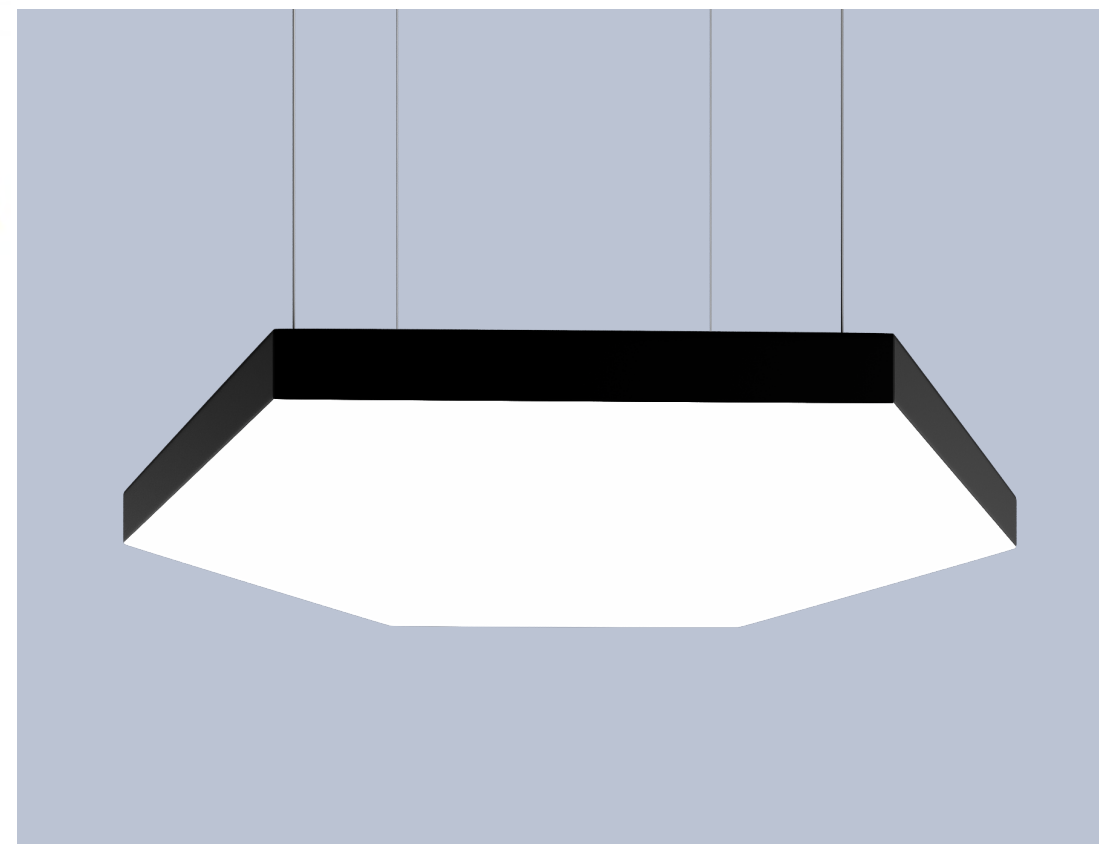


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 36-HEXA 500x433x60мм	500x433x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 55-HEXA 700x606x60мм	700x606x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-HEXA 900x780x60мм	900x780x60мм	80 Вт	10400 Лм
LC 95-HEXA 1100x953x60мм	1100x953x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 120-HEXA 1300x1126x60мм	1300x1126x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 140-HEXA 1500x1300x60мм	1500x1300x60мм	140 Вт	18200 Лм

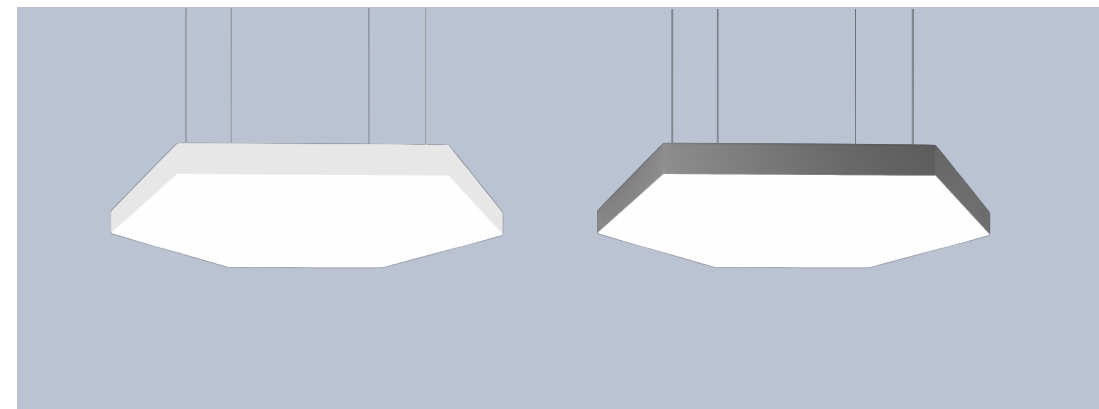




Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

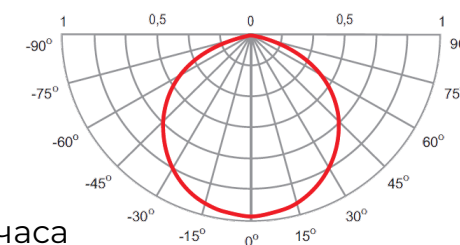

LC HEXA-K


Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

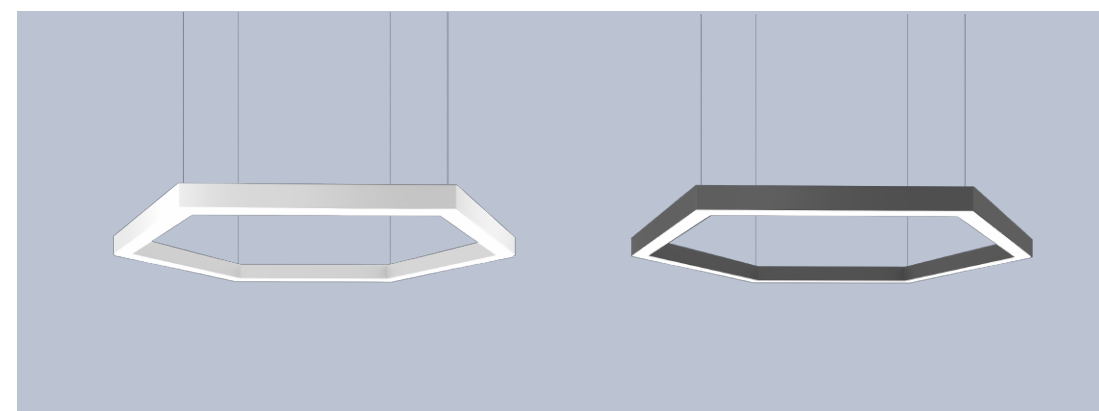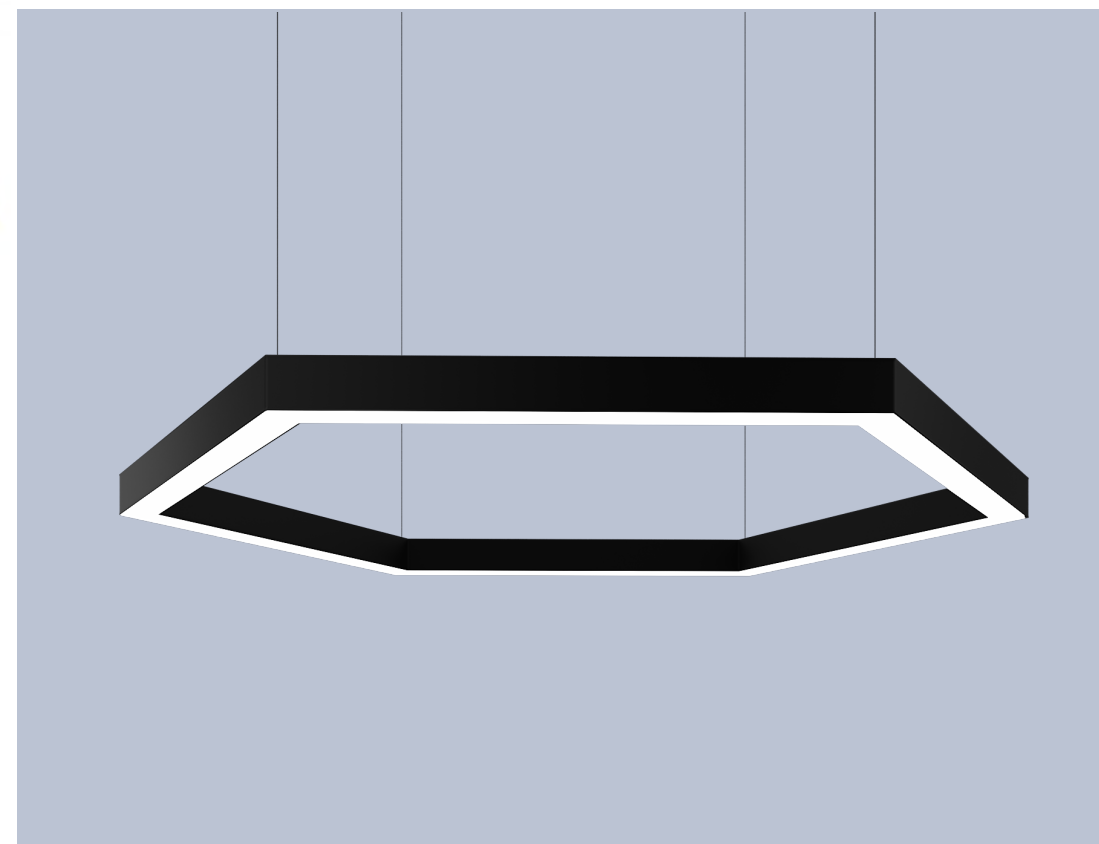


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 36-HEXA-K 500x433x60мм	500x433x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 55-HEXA-K 700x606x60мм	700x606x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-HEXA-K 900x780x60мм	900x780x60мм	80 Вт	10400 Лм
LC 95-HEXA-K 1100x953x60мм	1100x953x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 120-HEXA-K 1300x1126x60мм	1300x1126x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 140-HEXA-K 1500x1300x60мм	1500x1300x60мм	140 Вт	18200 Лм

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

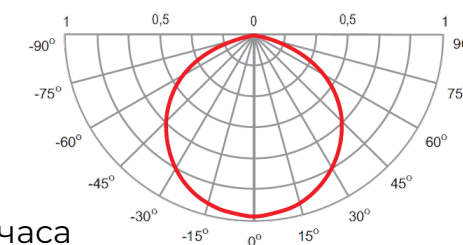


LC HEXA-M




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 36-HEXA-M 500x433x60мм	500x433x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 55-HEXA-M 700x606x60мм	700x606x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-HEXA-M 900x780x60мм	900x780x60мм	80 Вт	10400 Лм
LC 95-HEXA-M 1100x953x60мм	1100x953x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 120-HEXA-M 1300x1126x60мм	1300x1126x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 140-HEXA-M 1500x1300x60мм	1500x1300x60мм	140 Вт	18200 Лм

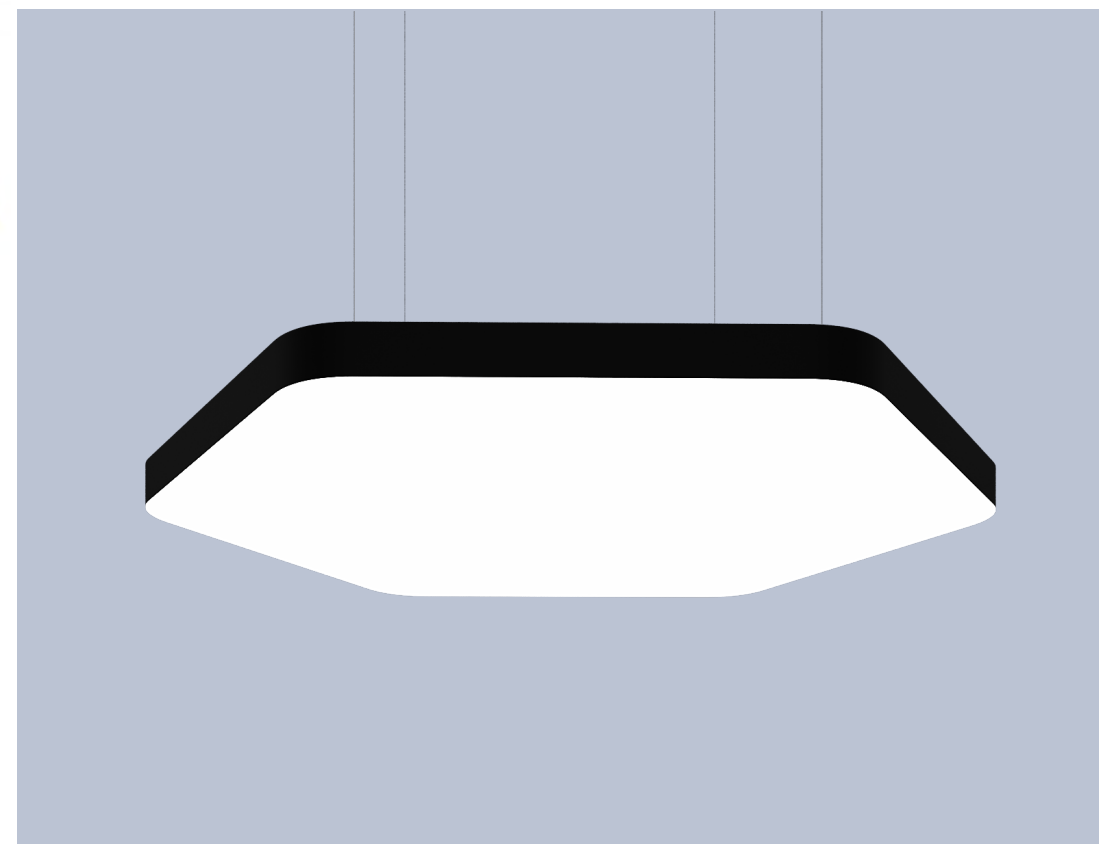


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность


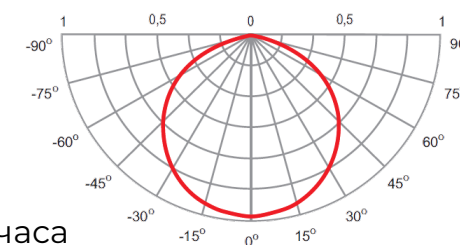


LC HEXA-KM




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 36-HEXA-KM 500x433x60мм	500x433x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 55-HEXA-KM 700x606x60мм	700x606x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-HEXA-KM 900x780x60мм	900x780x60мм	80 Вт	10400 Лм
LC 95-HEXA-KM 1100x953x60мм	1100x953x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 120-HEXA-KM 1300x1126x60мм	1300x1126x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 140-HEXA-KM 1500x1300x60мм	1500x1300x60мм	140 Вт	18200 Лм

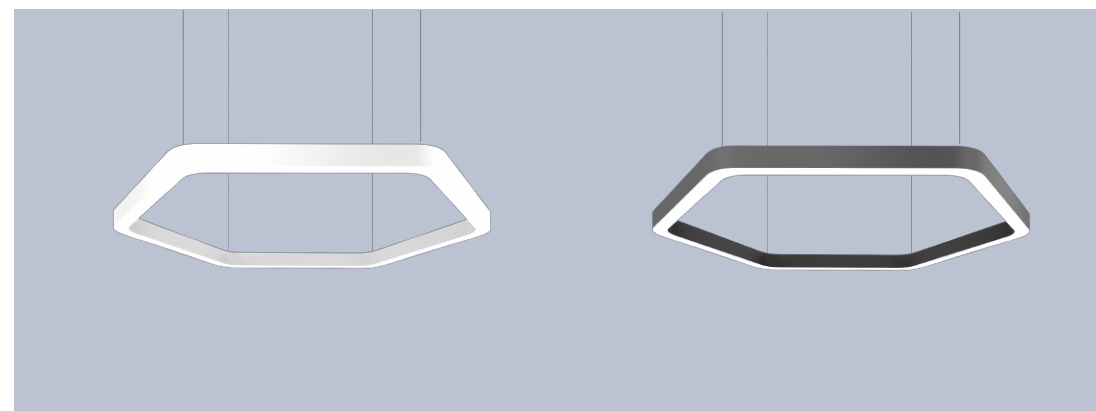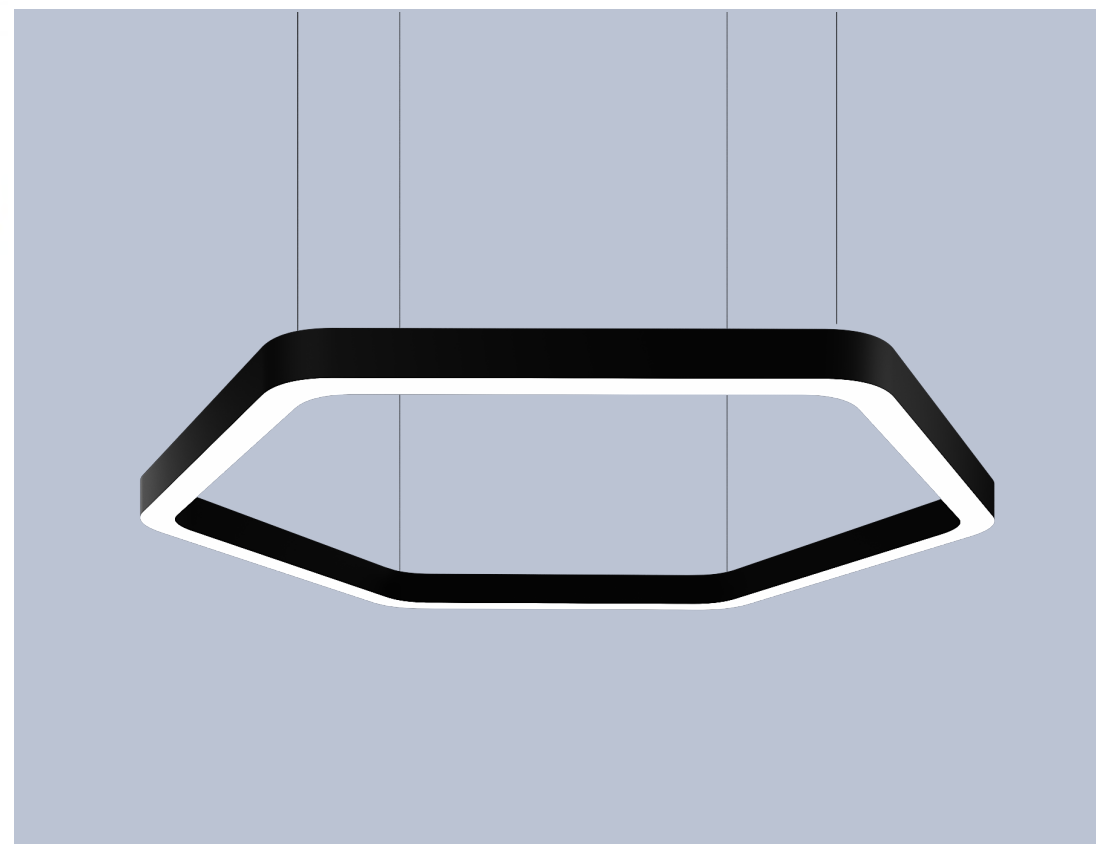


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

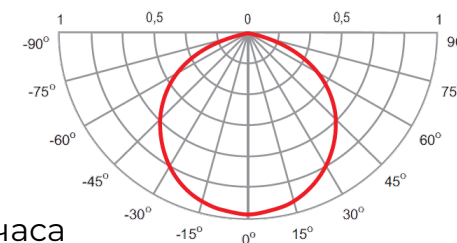


LC ОСТА




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 36-ОСТА 500x500x60мм	500x500x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 55-ОСТА 700x700x60мм	700x700x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-ОСТА 900x900x60мм	900x900x60мм	80 Вт	10400 Лм
LC 95-ОСТА 1100x1100x60мм	1100x1100x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 120-ОСТА 1300x1300x60мм	1300x1300x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 140-ОСТА 1500x1500x60мм	1500x1500x60мм	140 Вт	18200 Лм

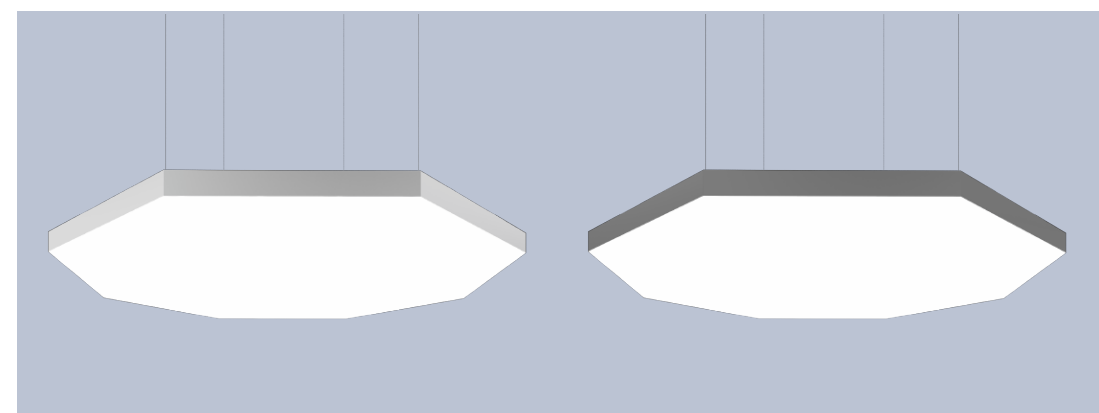


Дополнительные опции:


- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

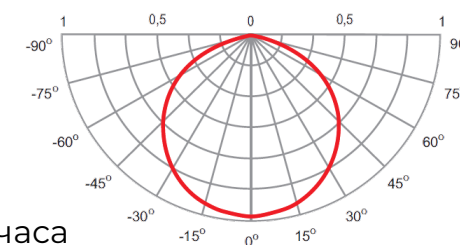


LC ОСТА-K



Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

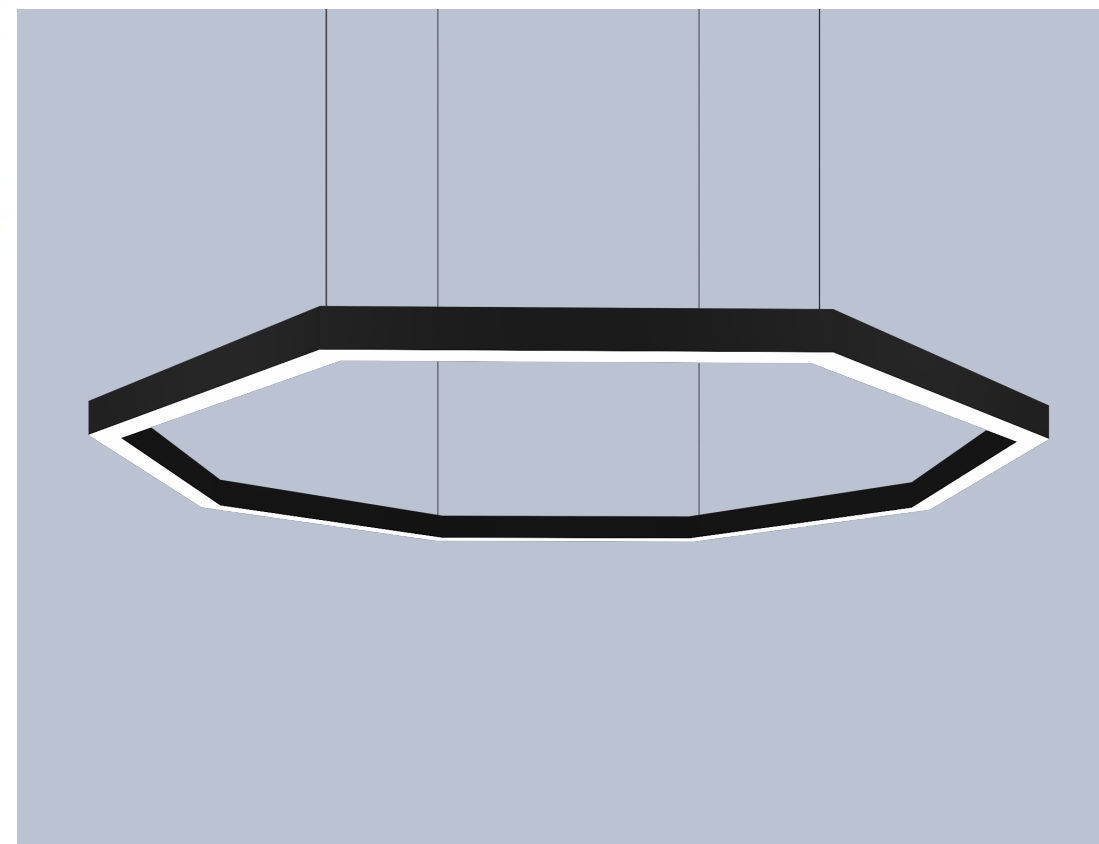


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 36-ОСТА-K 500x500x60мм	500x500x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 55-ОСТА-K 700x700x60мм	700x700x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-ОСТА-K 900x900x60мм	900x900x60мм	80 Вт	10400 Лм
LC 95-ОСТА-K 1100x1100x60мм	1100x1100x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 120-ОСТА-K 1300x1300x60мм	1300x1300x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 140-ОСТА-K 1500x1500x60мм	1500x1500x60мм	140 Вт	18200 Лм

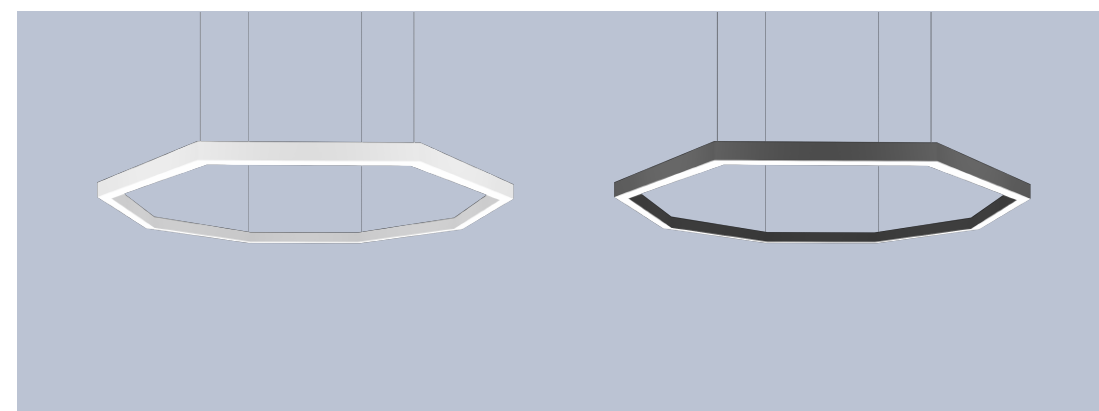


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность


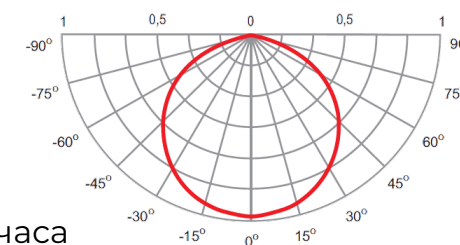


LC ОСТА-M




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 36-ОСТА-M 500x500x60мм	500x500x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 55-ОСТА-M 700x700x60мм	700x700x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-ОСТА-M 900x900x60мм	900x900x60мм	80 Вт	10400 Лм
LC 95-ОСТА-M 1100x1100x60мм	1100x1100x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 120-ОСТА-M 1300x1300x60мм	1300x1300x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 140-ОСТА-M 1500x1500x60мм	1500x1500x60мм	140 Вт	18200 Лм

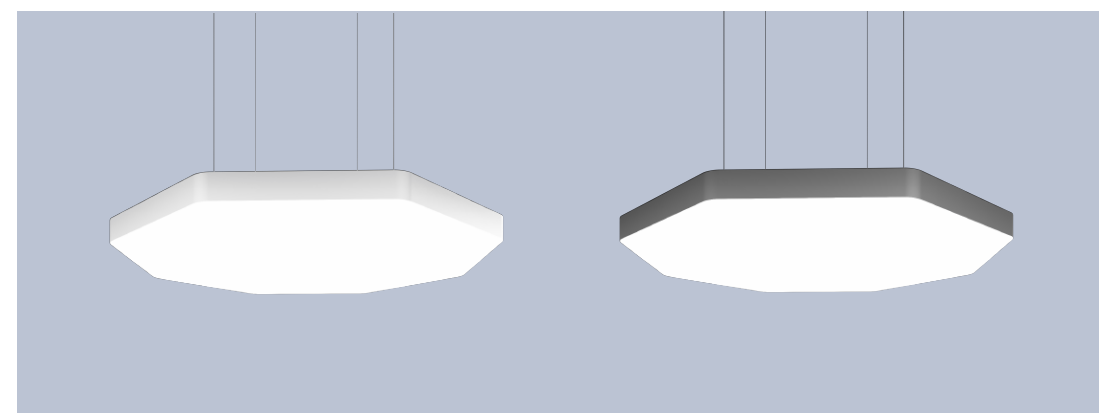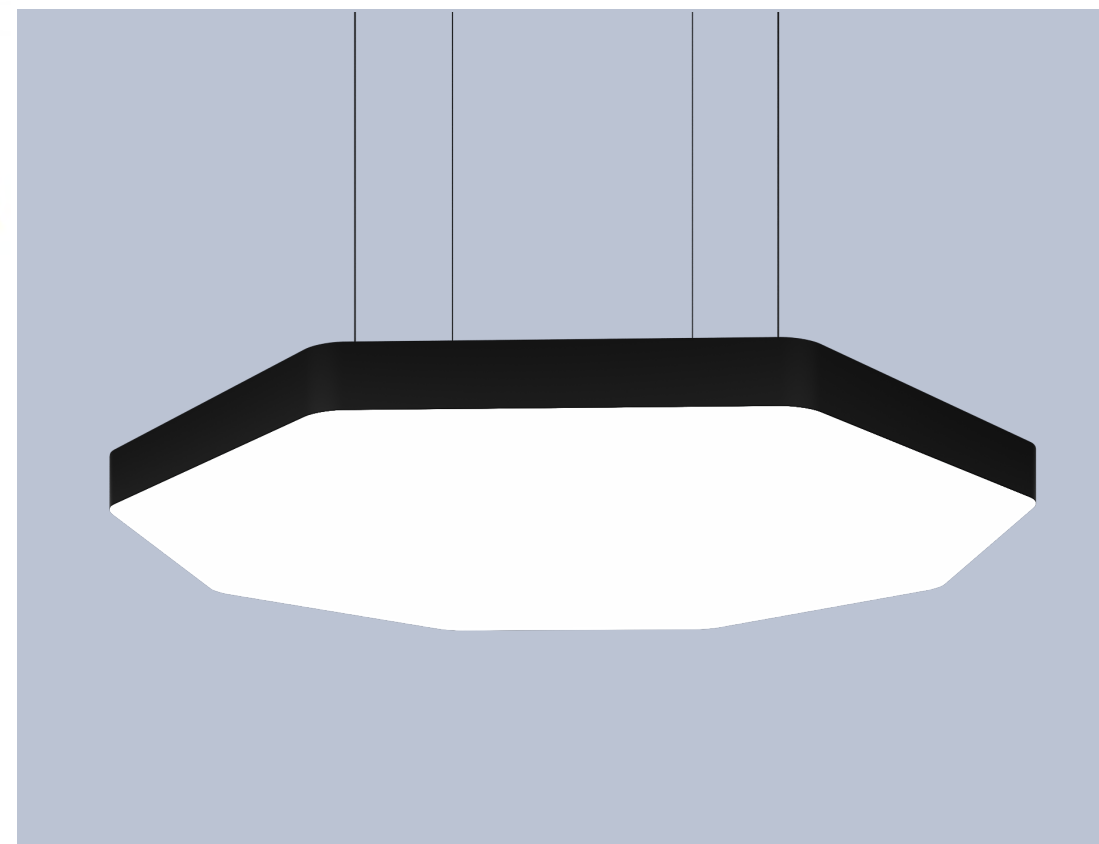


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

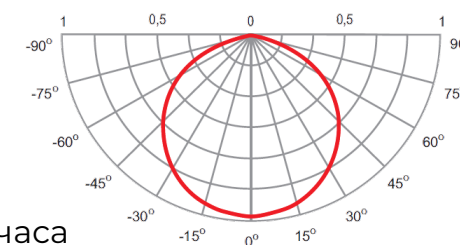


LC ОСТА-КМ




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 36-ОСТА-КМ 500x500x60мм	500x500x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 55-ОСТА-КМ 700x700x60мм	700x700x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-ОСТА-КМ 900x900x60мм	900x900x60мм	80 Вт	10400 Лм
LC 95-ОСТА-КМ 1100x1100x60мм	1100x1100x60мм	95 Вт	12350 Лм
LC 120-ОСТА-КМ 1300x1300x60мм	1300x1300x60мм	120 Вт	15600 Лм
LC 140-ОСТА-КМ 1500x1500x60мм	1500x1500x60мм	140 Вт	18200 Лм

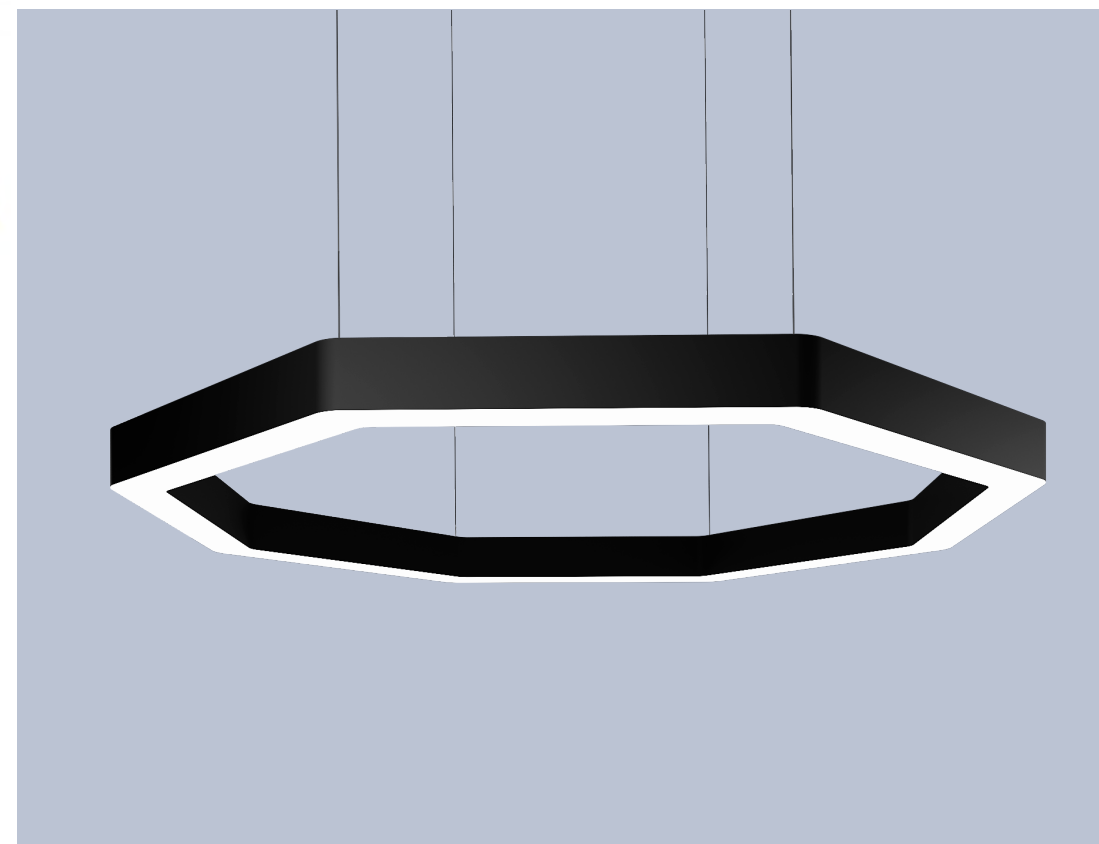



Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

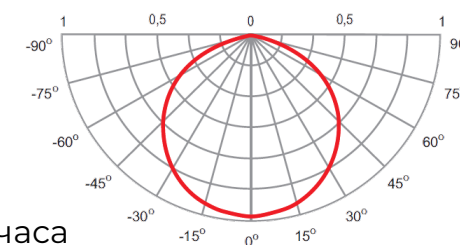

LC OVAL


Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

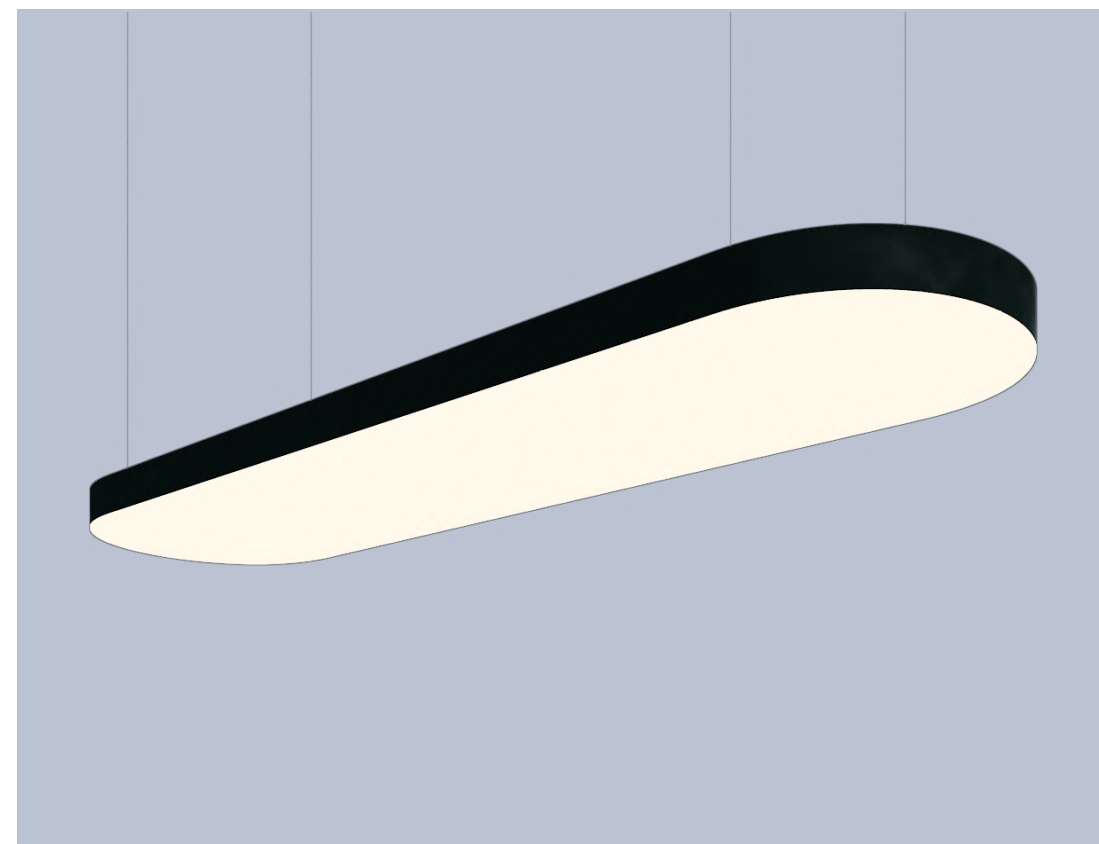


Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 27-OVAL 750x250x60мм	750x250x60мм	27 Вт	3510 Лм
LC 36-OVAL 1000x300x60мм	1000x300x60мм	36 Вт	4680 Лм
LC 45-OVAL 1250x350x80мм	1250x350x80мм	45 Вт	5850 Лм
LC 55-OVAL 1500x500x80мм	1500x500x80мм	55 Вт	7150 Лм
LC 72-OVAL 2000x550x80мм	2000x550x80мм	72 Вт	9360 Лм

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность


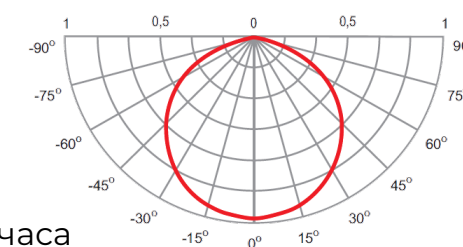


LC OVAL-K




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 30-OVAL-K 750x250x60мм	750x250x60мм	30 Вт	3900 Лм
LC 40-OVAL-K 1000x300x60мм	1000x300x60мм	40 Вт	5200 Лм
LC 65-OVAL-K 1250x350x80мм	1250x350x80мм	65 Вт	8450 Лм
LC 95-OVAL-K 1500x500x80мм	1500x500x80мм	95 Вт	12350 Лм
LC 110-OVAL-K 2000x550x80мм	2000x550x80мм	110 Вт	14300 Лм

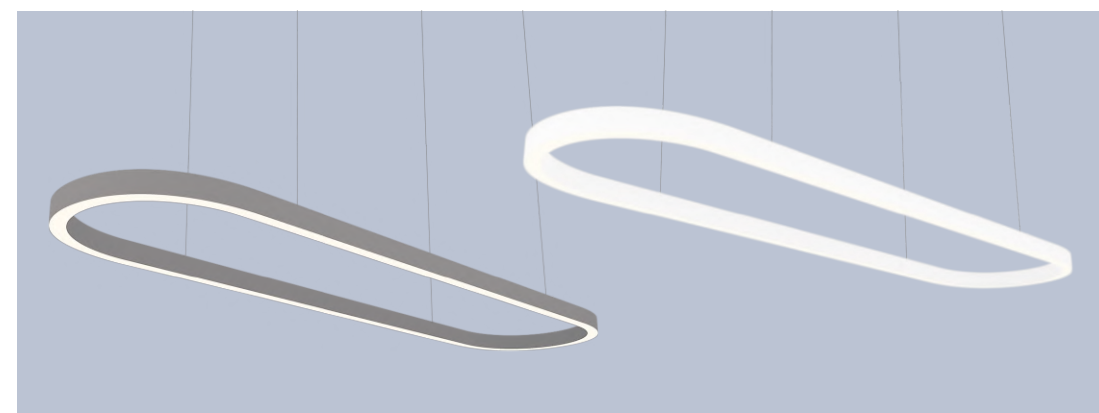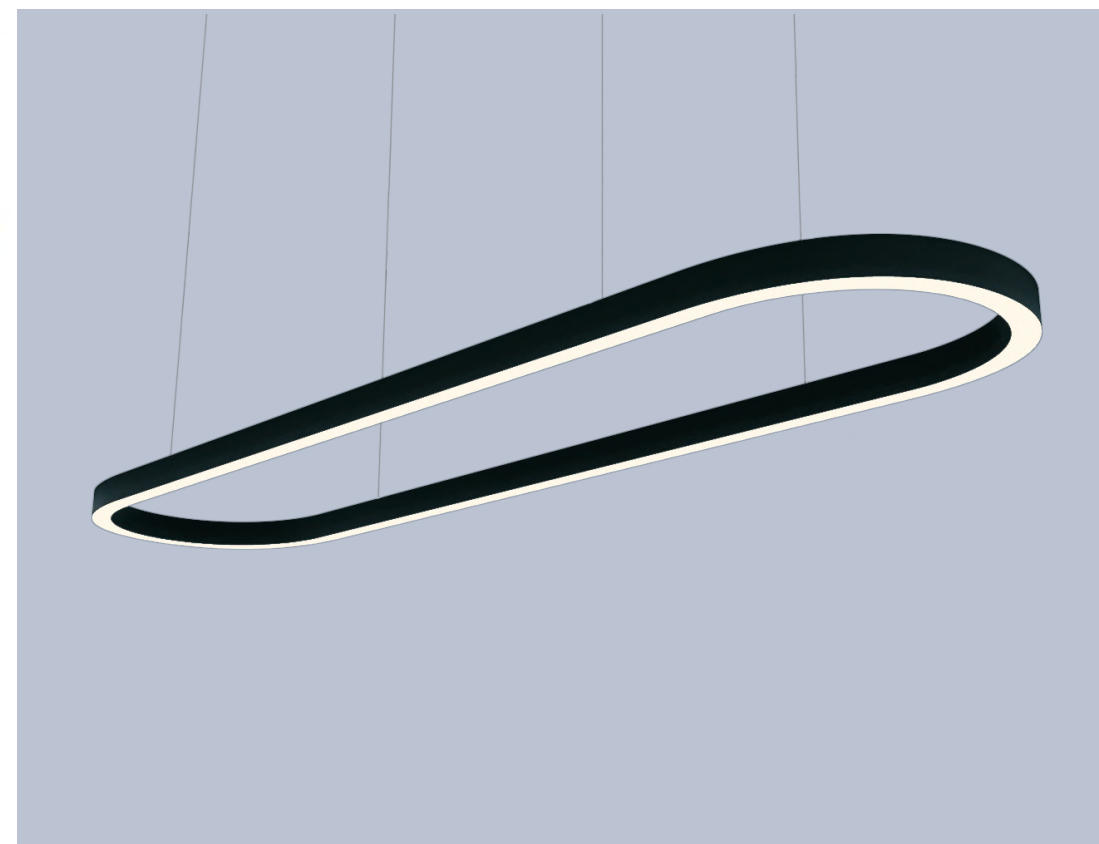


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

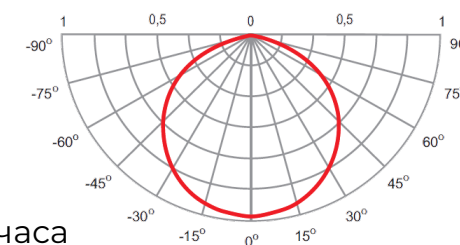


LC VELION




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 55-VELION 1290x1050x60мм	1290x1050x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 65-VELION 1172x1410x60мм	1172x1410x60мм	65 Вт	8450 Лм
LC 70-VELION 1550x1240x60мм	1550x1240x60мм	70 Вт	9100 Лм

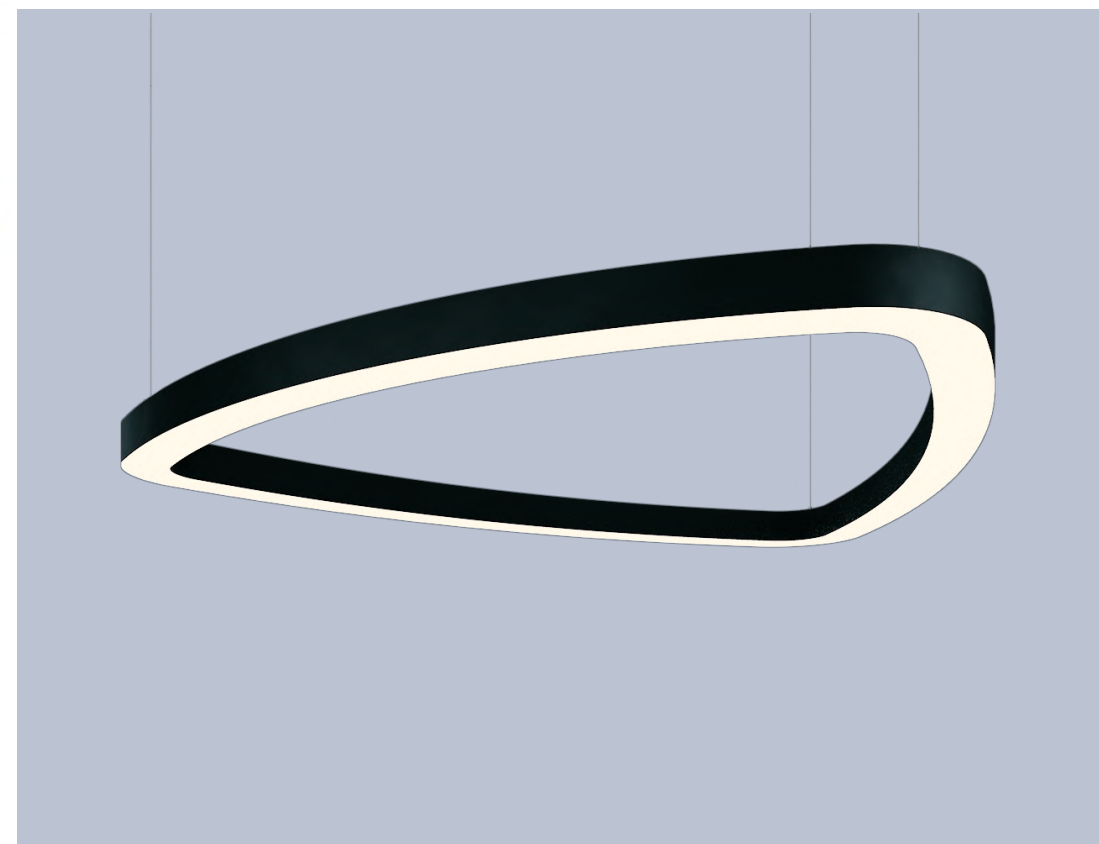


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность


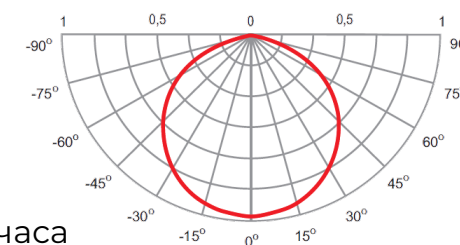


LC RINWID




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 40-RINWIND D600/260x60мм	D600/260x60мм	40 Вт	5200 Лм
LC 65-RINWIND D900/400x60мм	D900/400x60мм	65 Вт	8450 Лм
LC 95-RINWIND D1200/550x60мм	D1200/550x60мм	95 Вт	12350 Лм

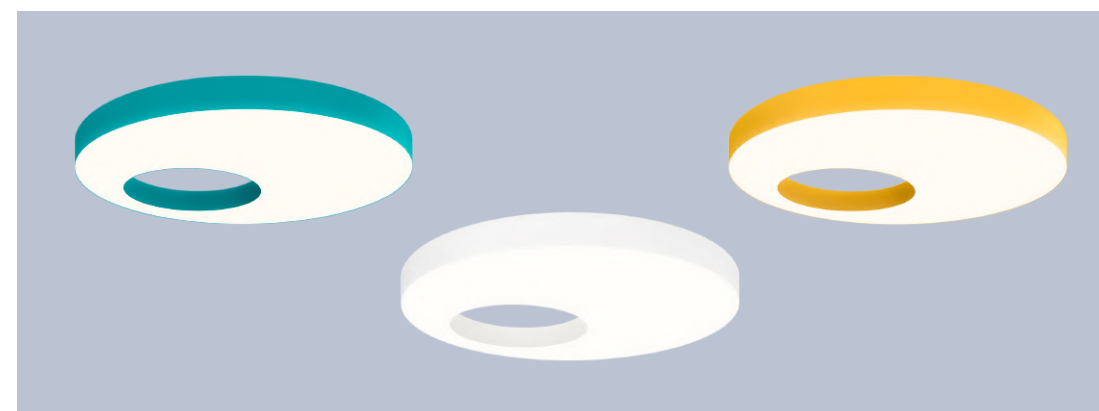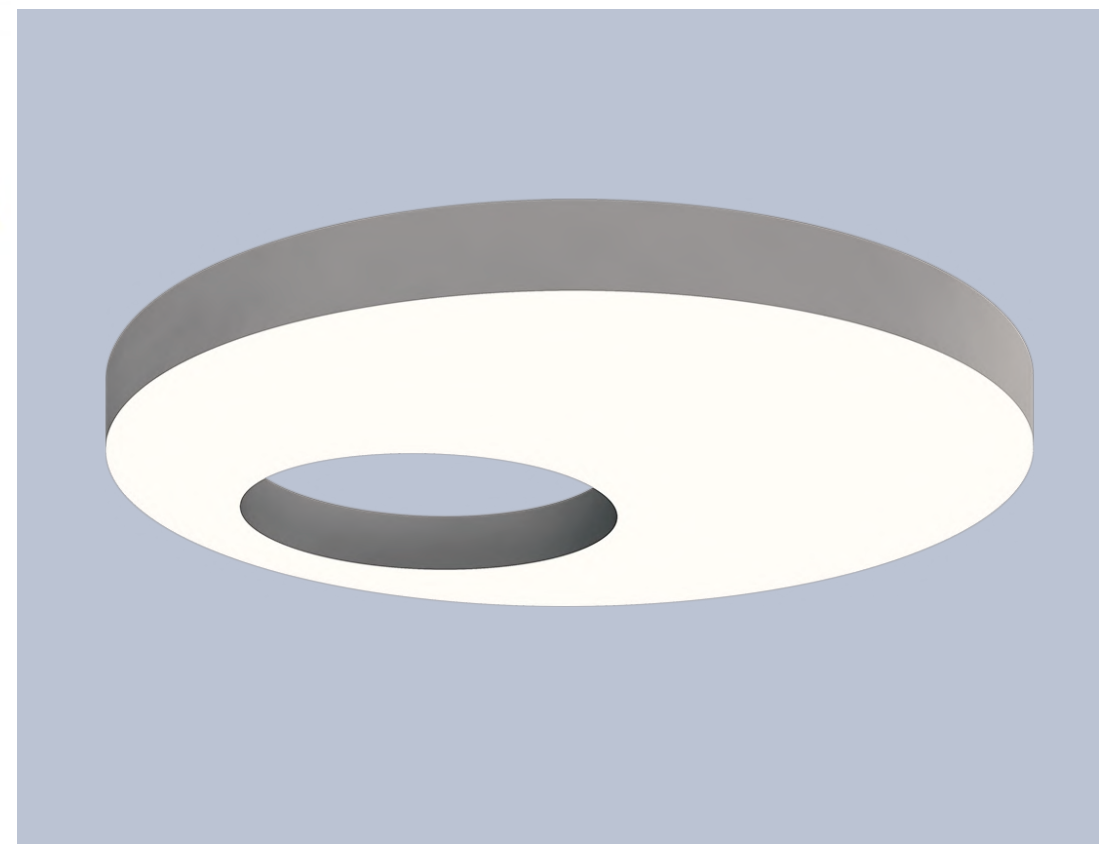


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность


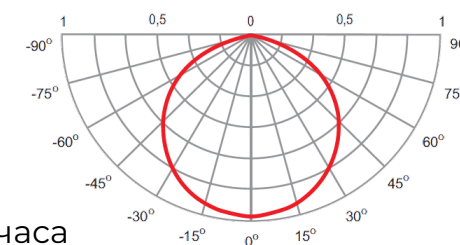


LC LUMAR




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 32-LUMAR D500x50x60мм 300 гр.	D500x50x60мм 300 гр.	32 Вт	4160 Лм
LC 40-LUMAR D750x50x60мм 300 гр.	D750x50x60мм 300 гр.	40 Вт	5200 Лм
LC 50-LUMAR D900x50x60мм 300 гр.	D900x50x60мм 300 гр.	50 Вт	6500 Лм
LC 80-LUMAR D1200x50x80мм 300 гр.	D1200x50x80мм 300 гр.	80 Вт	10400 Лм
LC 95-LUMAR D1400x50x80мм 300 гр.	D1400x50x80мм 300 гр.	95 Вт	12350 Лм
LC 27-LUMAR D500x50x60мм 225 гр.	D500x50x60мм 225 гр.	27 Вт	3510 Лм
LC 40-LUMAR D750x50x60мм 225 гр.	D750x50x60мм 225 гр.	40 Вт	5200 Лм
LC 50-LUMAR D900x50x60мм 225 гр.	D900x50x60мм 225 гр.	50 Вт	6500 Лм
LC 70-LUMAR D1200x50x80мм 225 гр.	D1200x50x80мм 225 гр.	70 Вт	9100 Лм
LC 85-LUMAR D1400x50x80мм 225 гр.	D1400x50x80мм 225 гр.	85 Вт	11050 Лм
LC 17-LUMAR D500x50x60мм 180 гр.	D500x50x60мм 180 гр.	17 Вт	2210 Лм
LC 27-LUMAR D750x50x60мм 180 гр.	D750x50x60мм 180 гр.	27 Вт	3510 Лм
LC 41-LUMAR D900x50x60мм 180 гр.	D900x50x60мм 180 гр.	41 Вт	5330 Лм
LC 50-LUMAR D1200x50x80мм 180 гр.	D1200x50x80мм 180 гр.	50 Вт	6500 Лм
LC 65-LUMAR D1400x50x80мм 180 гр.	D1400x50x80мм 180 гр.	65 Вт	8450 Лм

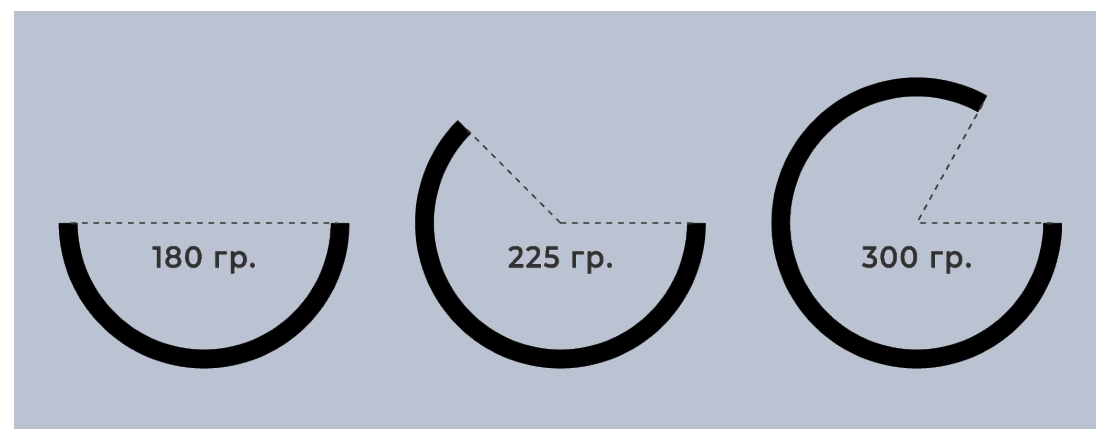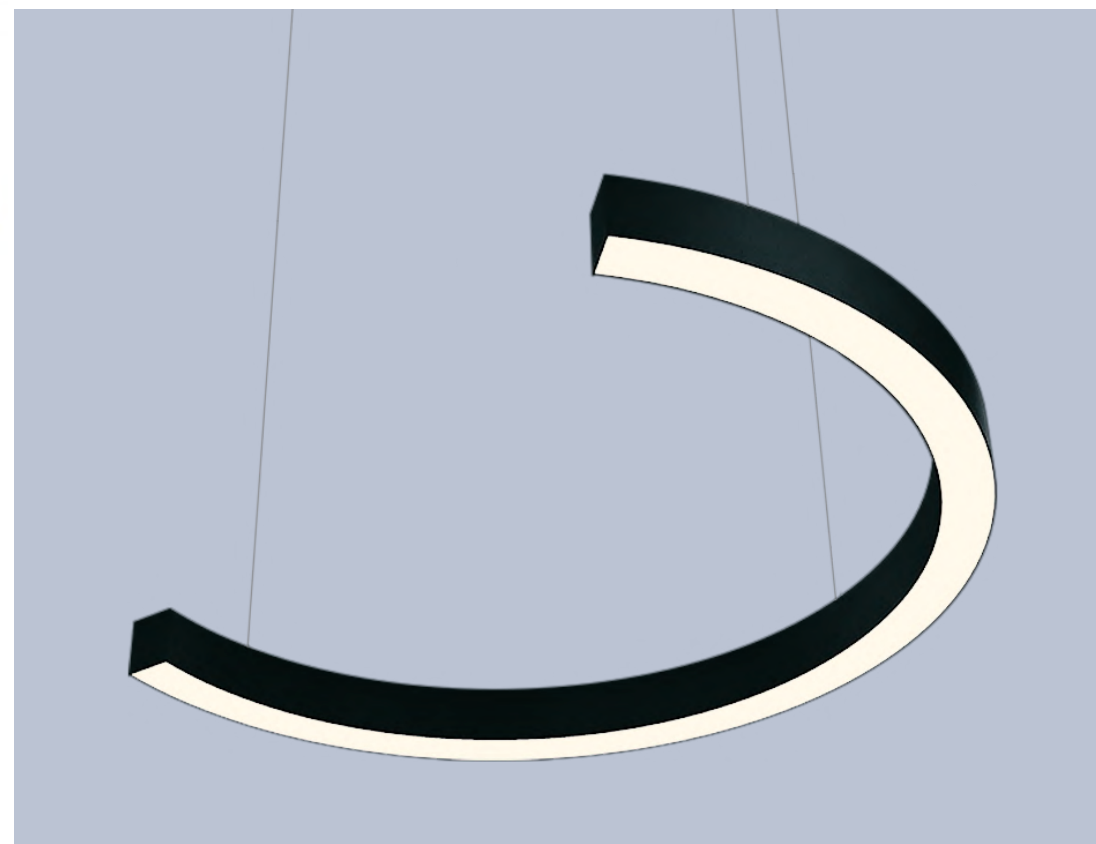


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

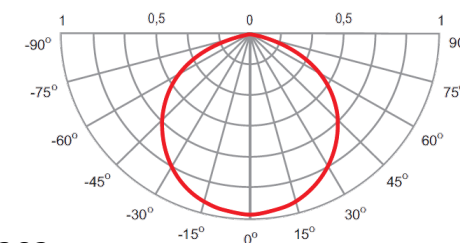


LC LUMAR-M




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 32-LUMAR-M D500x50x60мм 300 гр.	D500x50x60мм 300 гр.	32 Вт	4160 Лм
LC 40-LUMAR-M D750x50x60мм 300 гр.	D750x50x60мм 300 гр.	40 Вт	5200 Лм
LC 50-LUMAR-M D900x50x60мм 300 гр.	D900x50x60мм 300 гр.	50 Вт	6500 Лм
LC 80-LUMAR-M D1200x50x80мм 300 гр.	D1200x50x80мм 300 гр.	80 Вт	10400 Лм
LC 95-LUMAR-M D1400x50x80мм 300 гр.	D1400x50x80мм 300 гр.	95 Вт	12350 Лм
LC 27-LUMAR-M D500x50x60мм 225 гр.	D500x50x60мм 225 гр.	27 Вт	3510 Лм
LC 40-LUMAR-M D750x50x60мм 225 гр.	D750x50x60мм 225 гр.	40 Вт	5200 Лм
LC 50-LUMAR-M D900x50x60мм 225 гр.	D900x50x60мм 225 гр.	50 Вт	6500 Лм
LC 70-LUMAR-M D1200x50x80мм 225 гр.	D1200x50x80мм 225 гр.	70 Вт	9100 Лм
LC 85-LUMAR-M D1400x50x80мм 225 гр.	D1400x50x80мм 225 гр.	85 Вт	11050 Лм
LC 17-LUMAR-M D500x50x60мм 180 гр.	D500x50x60мм 180 гр.	17 Вт	2210 Лм
LC 27-LUMAR-M D750x50x60мм 180 гр.	D750x50x60мм 180 гр.	27 Вт	3510 Лм
LC 41-LUMAR-M D900x50x60мм 180 гр.	D900x50x60мм 180 гр.	41 Вт	5330 Лм
LC 50-LUMAR-M D1200x50x80мм 180 гр.	D1200x50x80мм 180 гр.	50 Вт	6500 Лм
LC 65-LUMAR-M D1400x50x80мм 180 гр.	D1400x50x80мм 180 гр.	65 Вт	8450 Лм

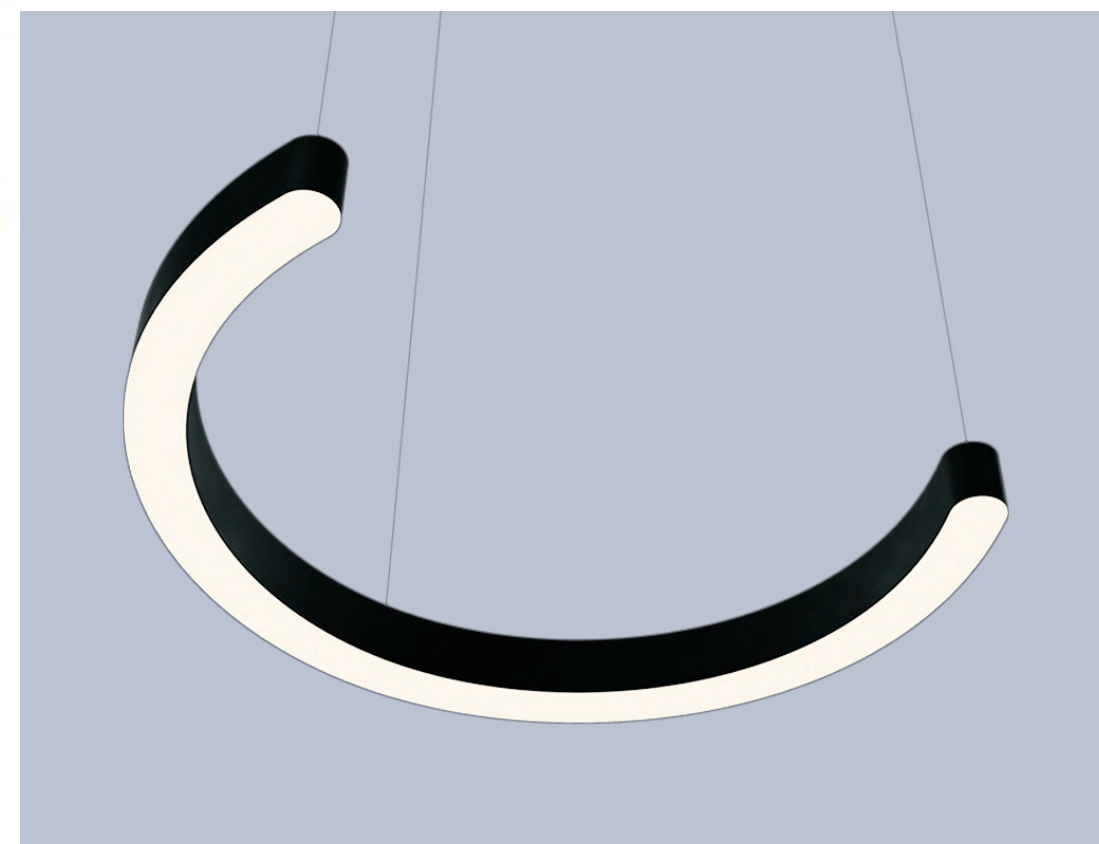


Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

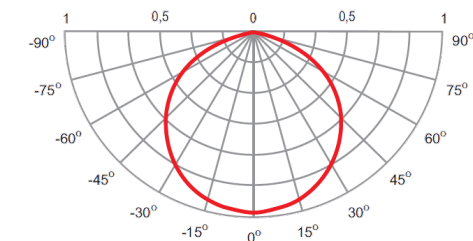

LC CLOUD-1




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 37-CLOUD-1 600x350x60мм	600x350x60мм	37 Вт	4810 Лм
LC 55-CLOUD-1 800x470x60мм	800x470x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 68-CLOUD-1 1000x585x60мм	1000x585x60мм	68 Вт	8840 Лм




Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

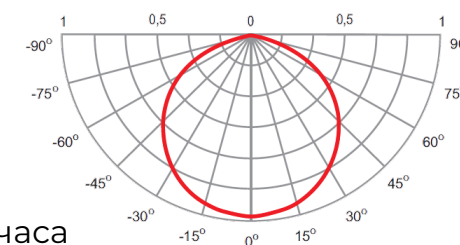

LC CLOUD-2




Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Черный / Белый / Любой по RAL
Светодиоды	Samsung
Напряжение питания	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	CRI 90
Ширина светового поля	50 мм
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Степень защиты	IP40
Крепление	Тросовые подвесы 2м
Гарантия	5 лет

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 37-CLOUD-2 600x385x60мм	600x385x60мм	37 Вт	4810 Лм
LC 55-CLOUD-2 800x515x60мм	800x515x60мм	55 Вт	7150 Лм
LC 80-CLOUD-2 1000x640x60мм	1000x640x60мм	80 Вт	10400 Лм



Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

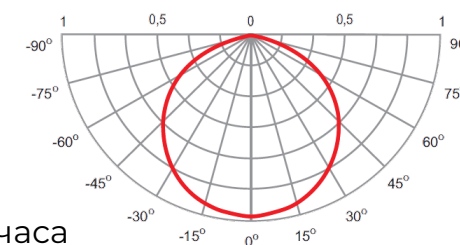



LC LINER-3570

Линейный светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

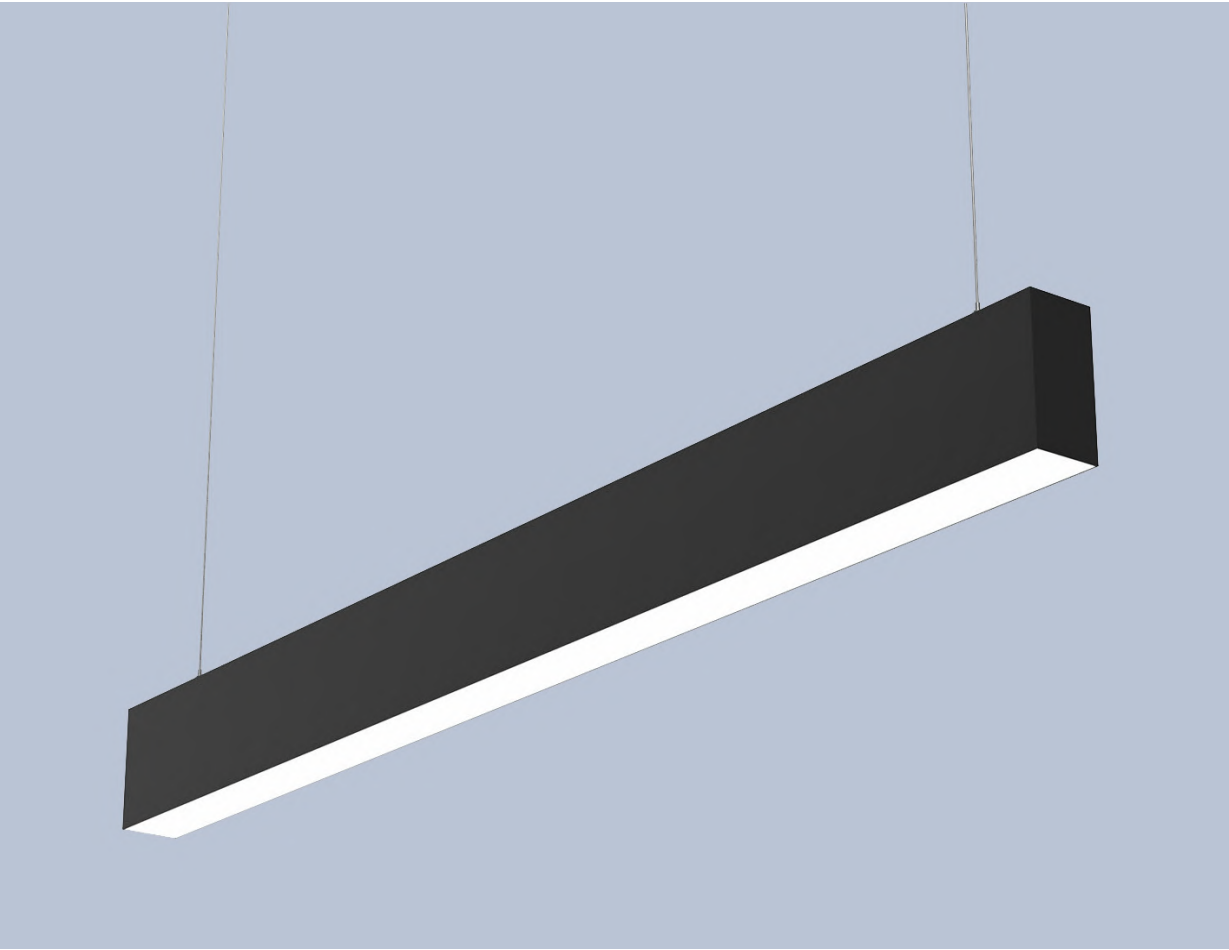

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-3570 (0,5)	500x35x70 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-3570 (0,5)	500x35x70 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-3570 (1,0)	1000x35x70 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-3570 (1,0)	1000x35x70 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-3570 (1,0)	1000x35x70 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-3570 (1,5)	1500x35x70 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-3570 (1,5)	1500x35x70 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-3570 (1,5)	1500x35x70 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-3570 (2,0)	2000x35x70 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-3570 (2,0)	2000x35x70 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-3570 (2,0)	2000x35x70 мм	80 Вт	13200 Лм

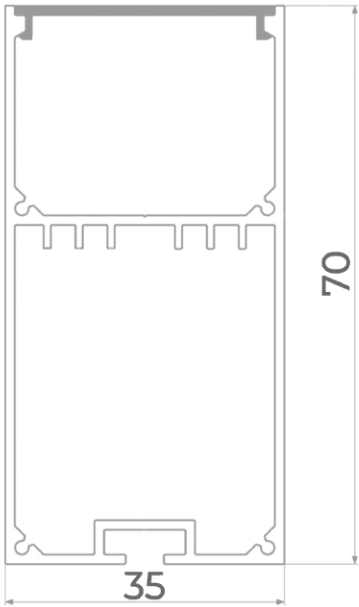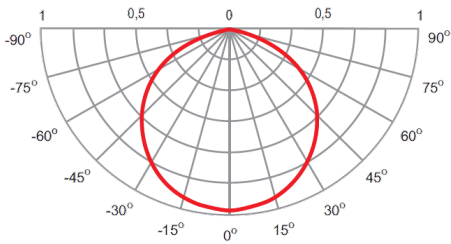



LC LINER-5050

Линейный светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

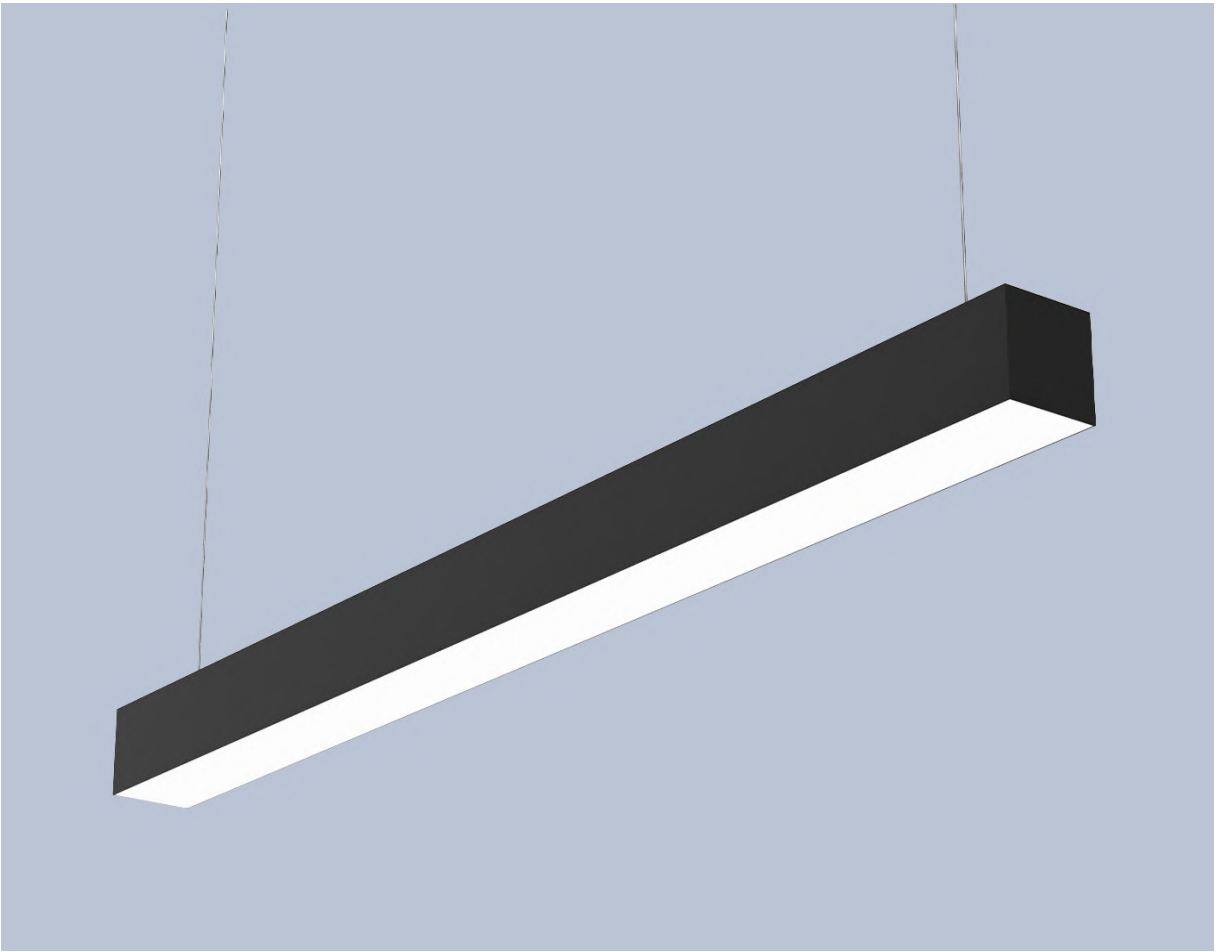

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-5050 (0,5)	500x50x50 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-5050 (0,5)	500x50x50 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-5050 (1,0)	1000x50x50 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-5050 (1,0)	1000x50x50 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-5050 (1,0)	1000x50x50 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-5050 (1,5)	1500x50x50 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-5050 (1,5)	1500x50x50 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-5050 (1,5)	1500x50x50 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-5050 (2,0)	2000x50x50 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-5050 (2,0)	2000x50x50 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-5050 (2,0)	2000x50x50 мм	80 Вт	13200 Лм

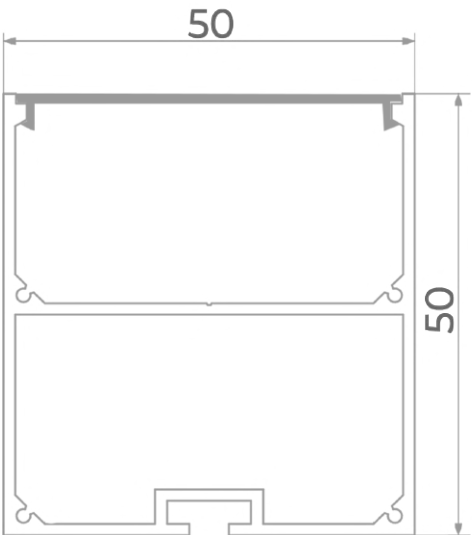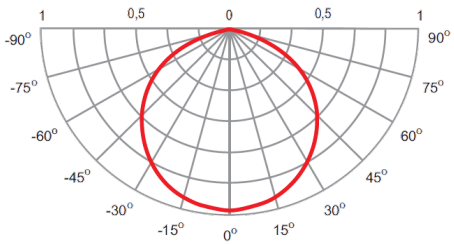



LC LINER-5070

Линейный светодиодный светильник


Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

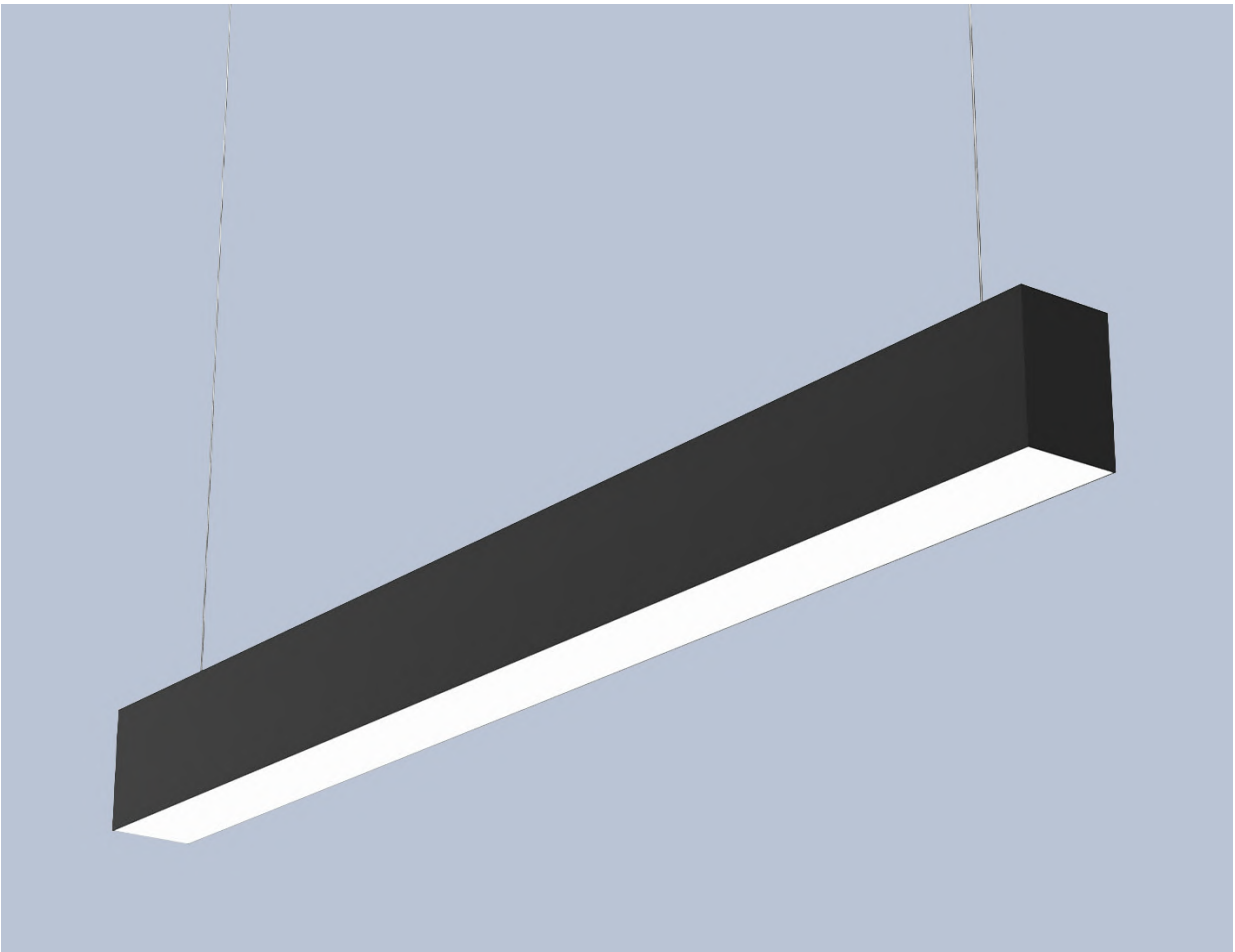

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-5070 (0,5)	500x50x70 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-5070 (0,5)	500x50x70 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-5070 (1,0)	1000x50x70 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-5070 (1,0)	1000x50x70 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-5070 (1,0)	1000x50x70 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-5070 (1,5)	1500x50x70 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-5070 (1,5)	1500x50x70 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-5070 (1,5)	1500x50x70 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-5070 (2,0)	2000x50x70 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-5070 (2,0)	2000x50x70 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-5070 (2,0)	2000x50x70 мм	80 Вт	13200 Лм

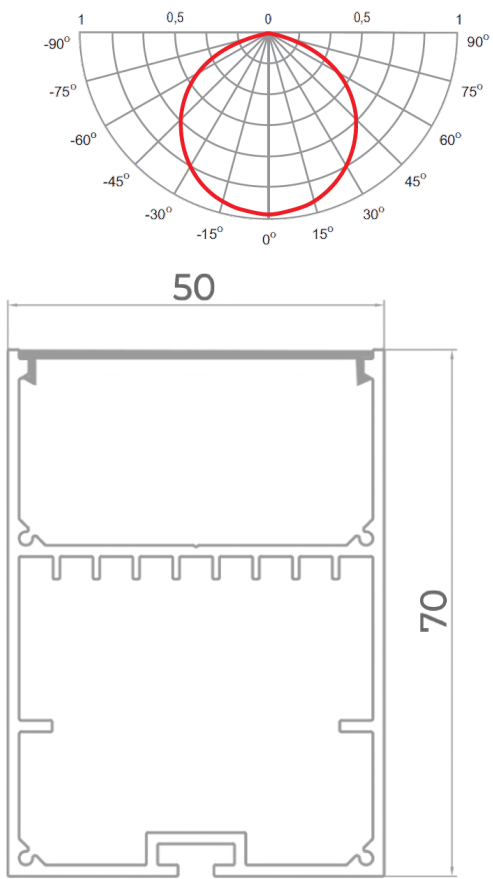



LC LINER-7070

Линейны светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

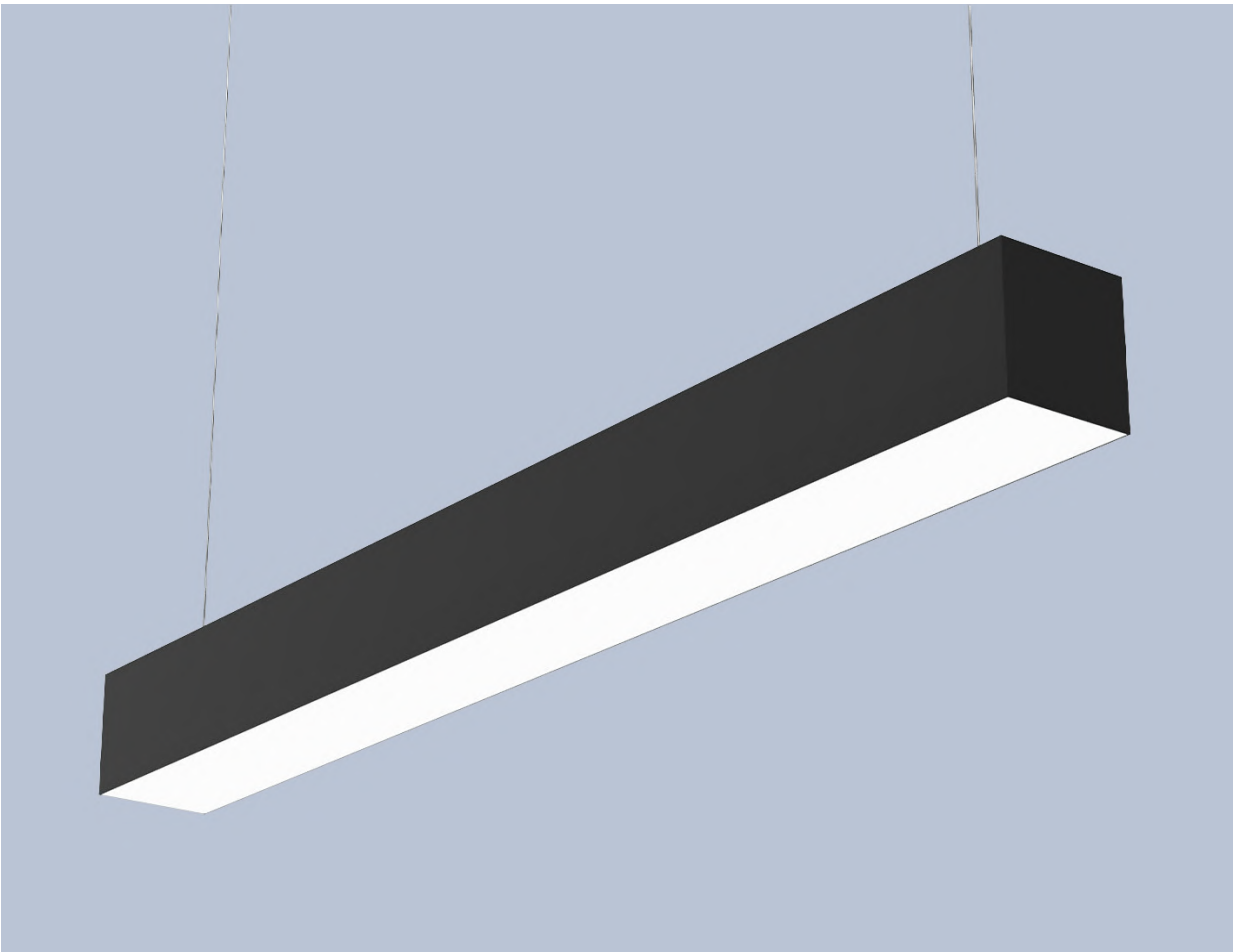

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-7070 (0,5)	500x70x70 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-7070 (0,5)	500x70x70 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-7070 (1,0)	1000x70x70 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-7070 (1,0)	1000x70x70 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-7070 (1,0)	1000x70x70 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-7070 (1,5)	1500x70x70 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-7070 (1,5)	1500x70x70 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-7070 (1,5)	1500x70x70 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-7070 (2,0)	2000x70x70 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-7070 (2,0)	2000x70x70 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-7070 (2,0)	2000x70x70 мм	80 Вт	13200 Лм

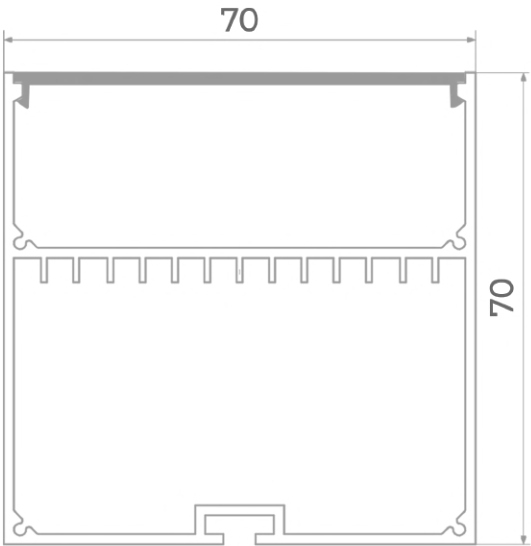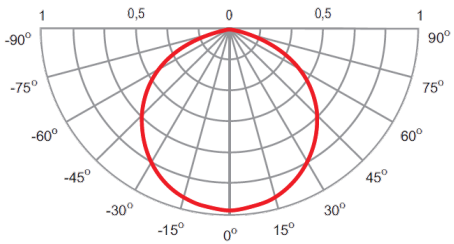



LC LINER-3532

Линейный светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

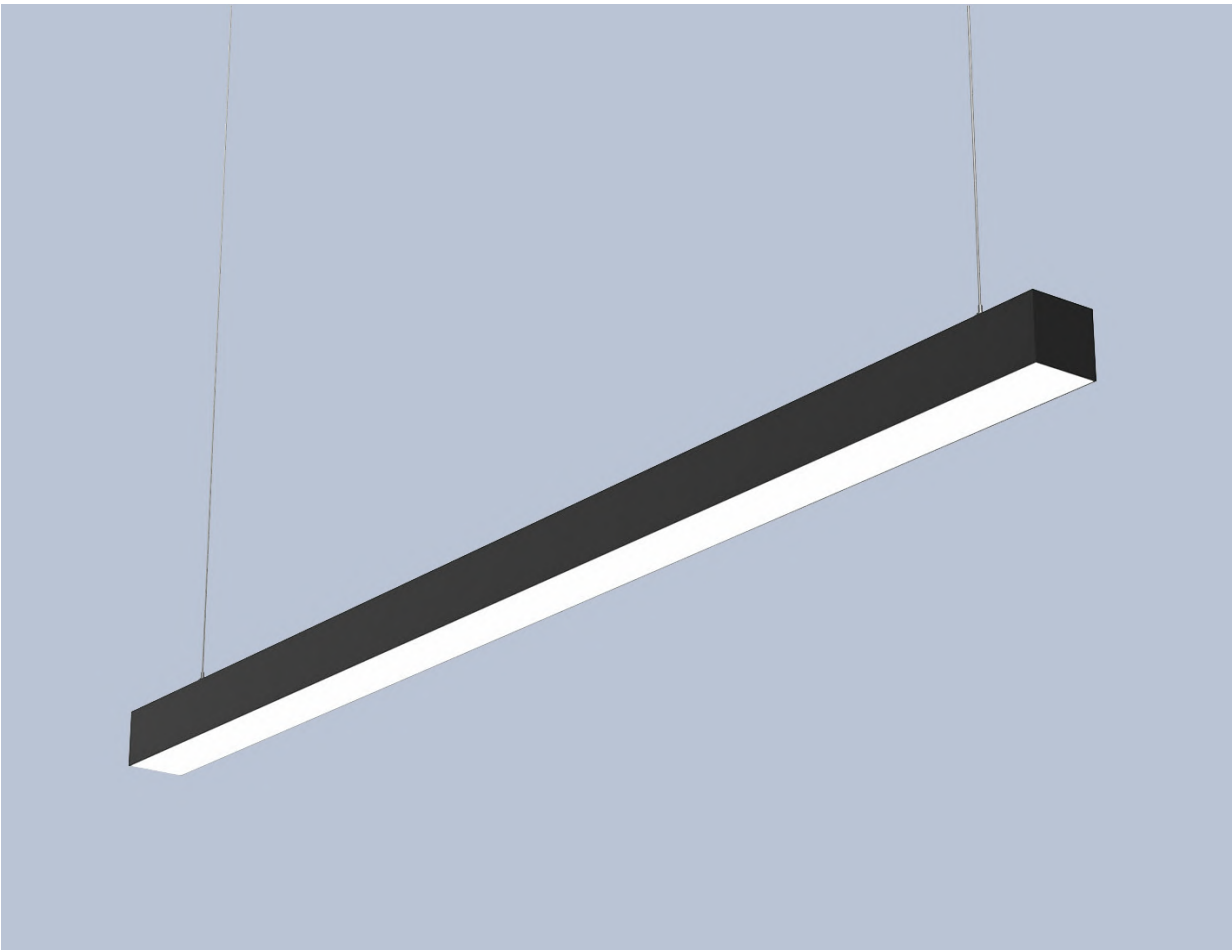

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-3532 (0,5)	500x35x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-3532 (0,5)	500x35x32 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-3532 (1,0)	1000x35x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-3532 (1,0)	1000x35x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 23-LINER-3532 (1,5)	1500x35x32 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-3532 (1,5)	1500x35x32 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 30-LINER-3532 (2,0)	2000x35x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-3532 (2,0)	2000x35x32 мм	60 Вт	8400 Лм

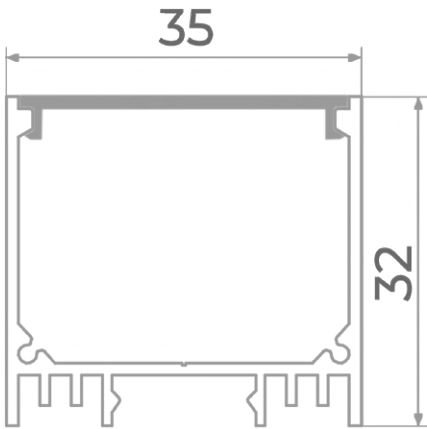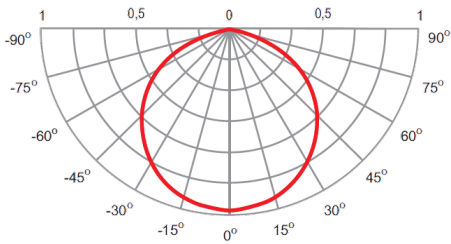



LC LINER-5032

Линейный светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

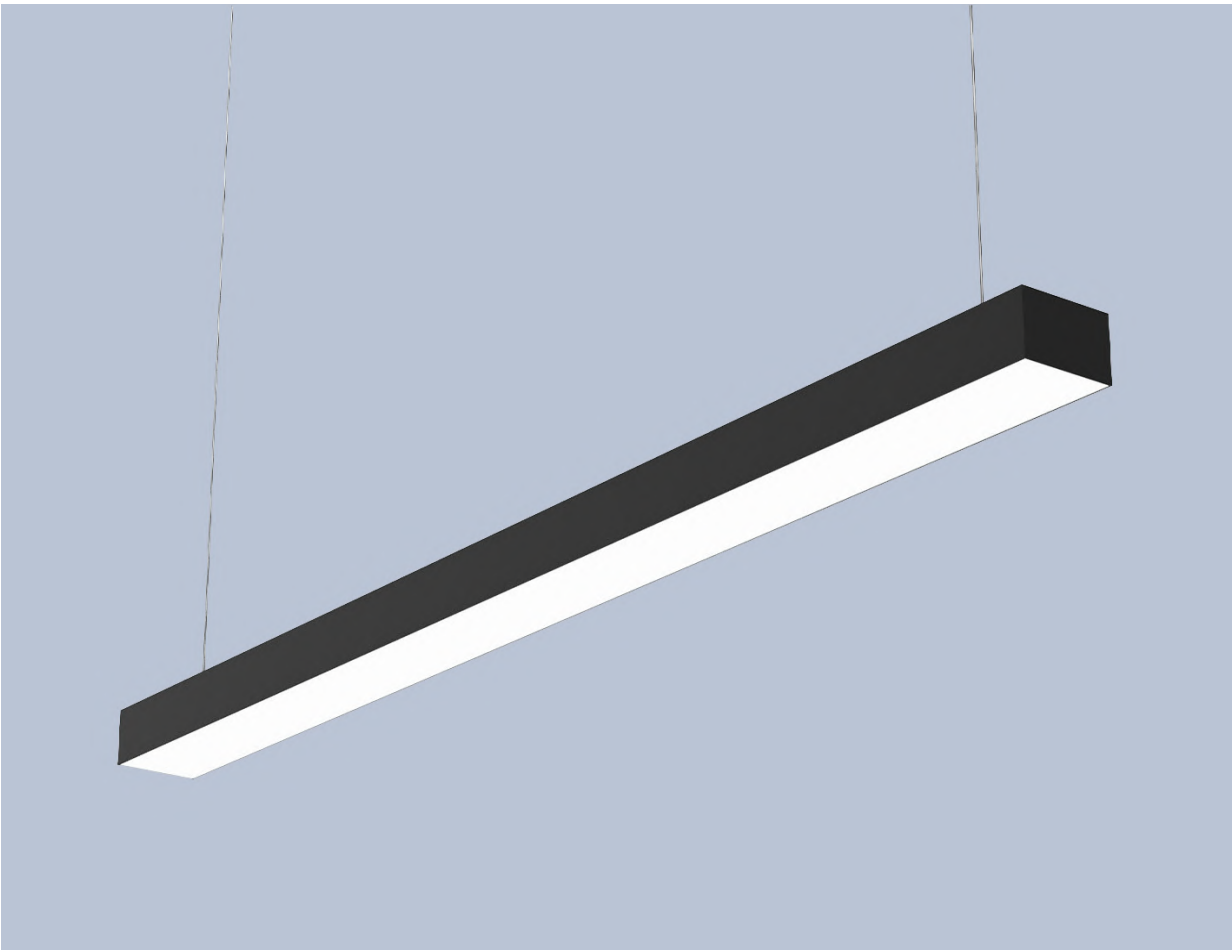

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-5032 (0,5)	500x50x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-5032 (0,5)	500x50x32 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-5032 (1,0)	1000x50x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-5032 (1,0)	1000x50x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-5032 (1,0)	1000x50x32 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-5032 (1,5)	1500x50x32 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-5032 (1,5)	1500x50x32 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-5032 (1,5)	1500x50x32 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-5032 (2,0)	2000x50x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-5032 (2,0)	2000x50x32 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-5032 (2,0)	2000x50x32 мм	80 Вт	13200 Лм

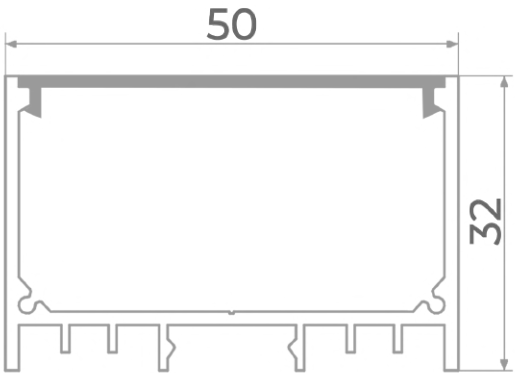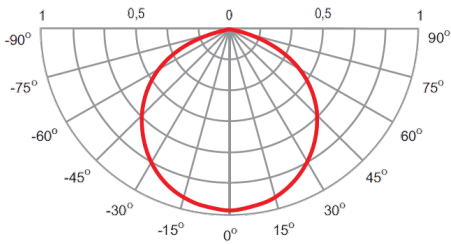



LC LINER-7032

Линейны светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

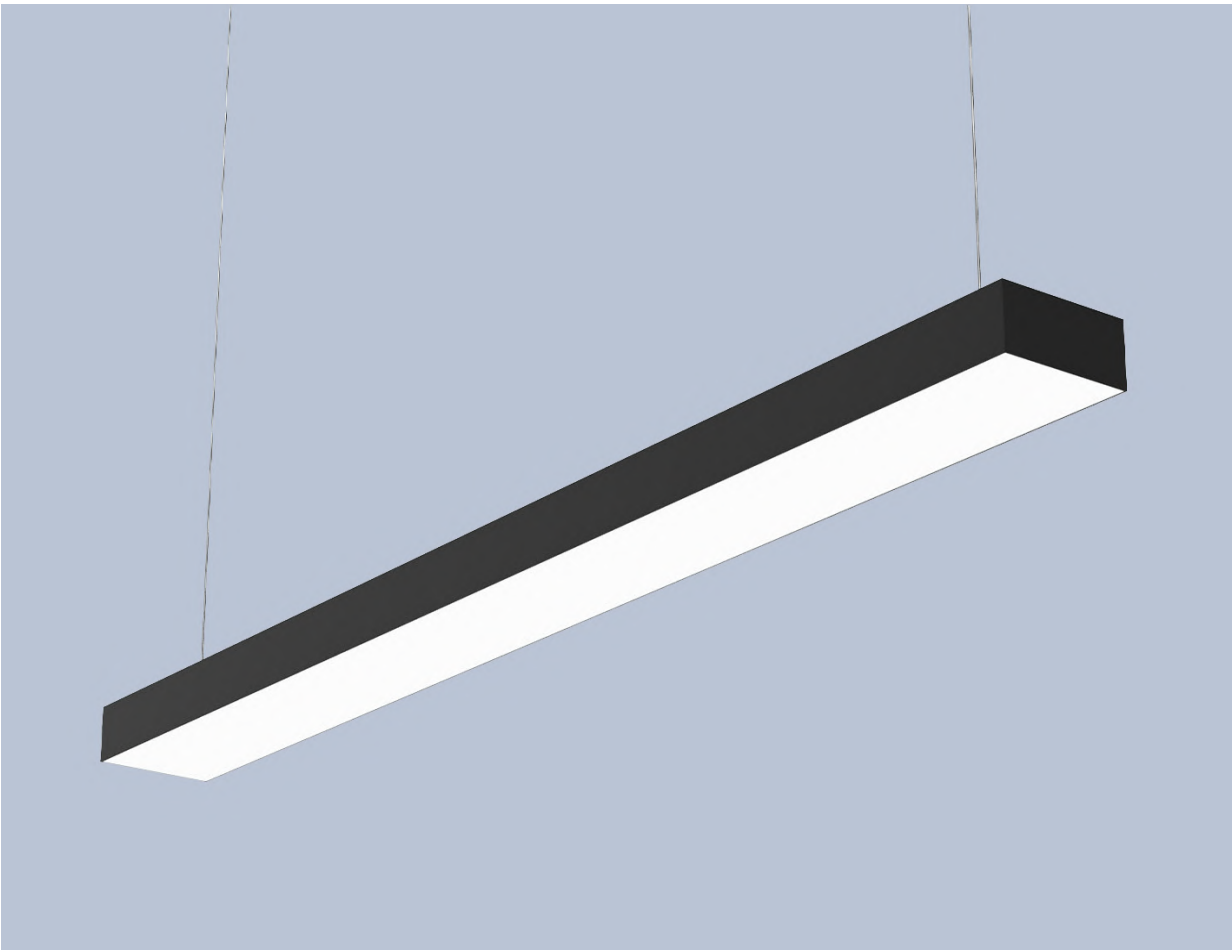

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-7032 (0,5)	500x70x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-7032 (0,5)	500x70x32 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-7032 (1,0)	1000x70x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-7032 (1,0)	1000x70x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-7032 (1,0)	1000x70x32 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-7032 (1,5)	1500x70x32 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-7032 (1,5)	1500x70x32 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-7032 (1,5)	1500x70x32 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-7032 (2,0)	2000x70x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-7032 (2,0)	2000x70x32 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-7032 (2,0)	2000x70x32 мм	80 Вт	13200 Лм

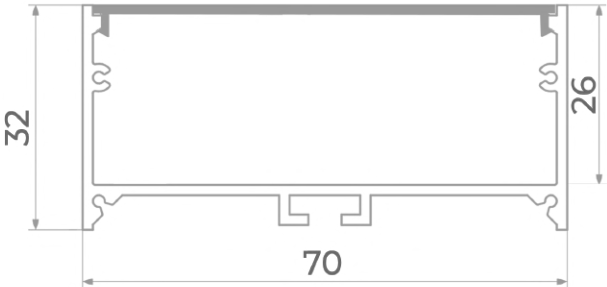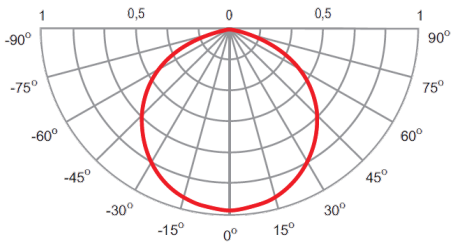



LC ROLL-60

Цилиндрический светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

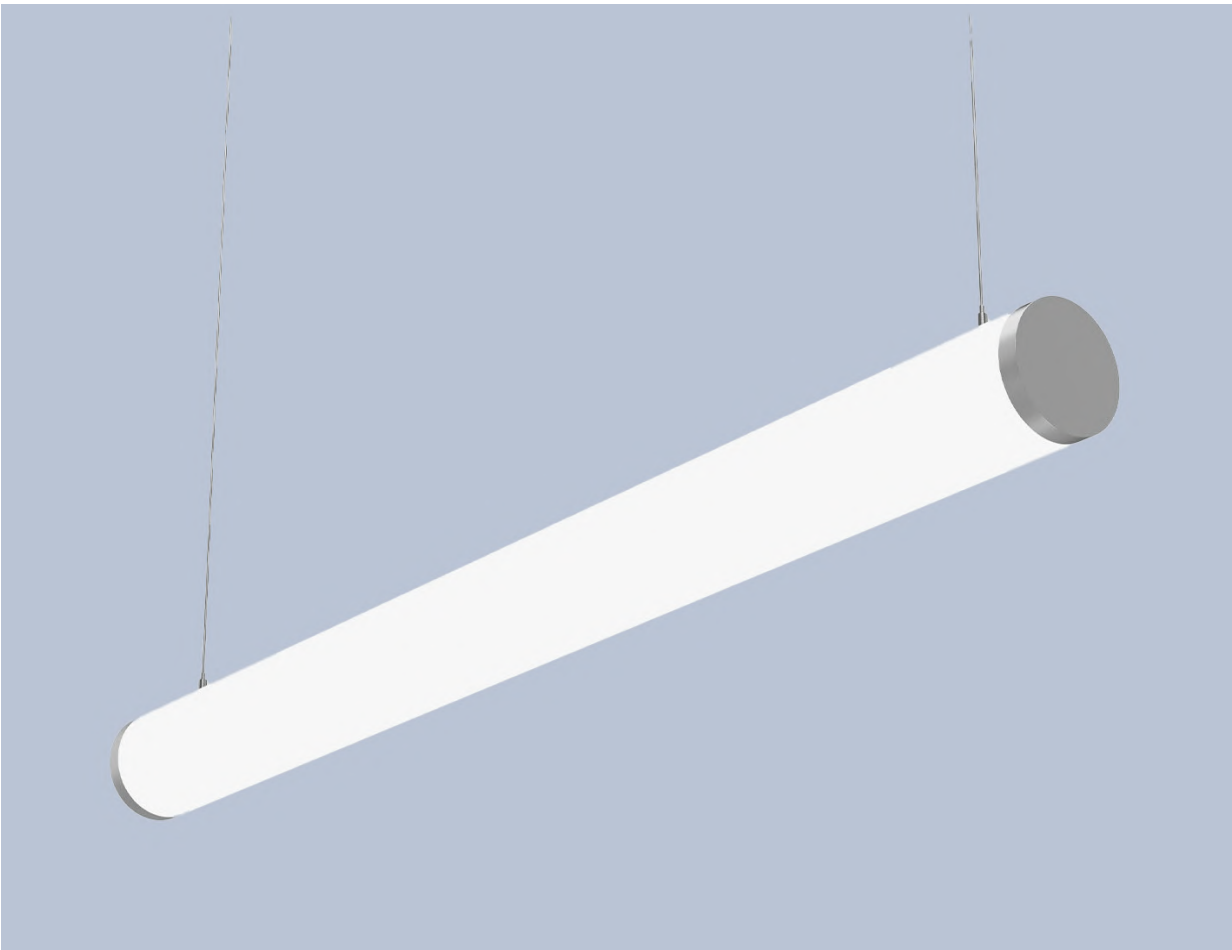

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-ROLL-60 (0,5)	500x60x60 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-ROLL-60 (0,5)	500x60x60 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-ROLL-60 (1,0)	1000x60x60 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-ROLL-60 (1,0)	1000x60x60 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-ROLL-60 (1,0)	1000x60x60 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-ROLL-60 (1,5)	1500x60x60 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-ROLL-60 (1,5)	1500x60x60 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-ROLL-60 (1,5)	1500x60x60 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-ROLL-60 (2,0)	2000x60x60 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-ROLL-60 (2,0)	2000x60x60 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-ROLL-60 (2,0)	2000x60x60 мм	80 Вт	13200 Лм

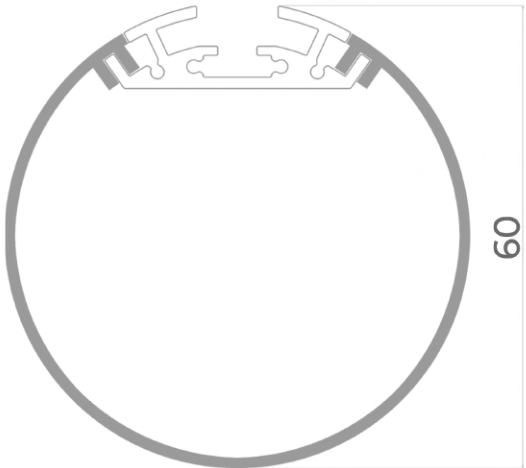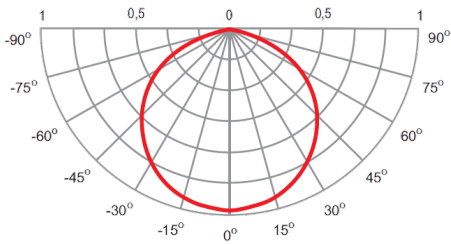



LC LINER-4732

Линейны светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

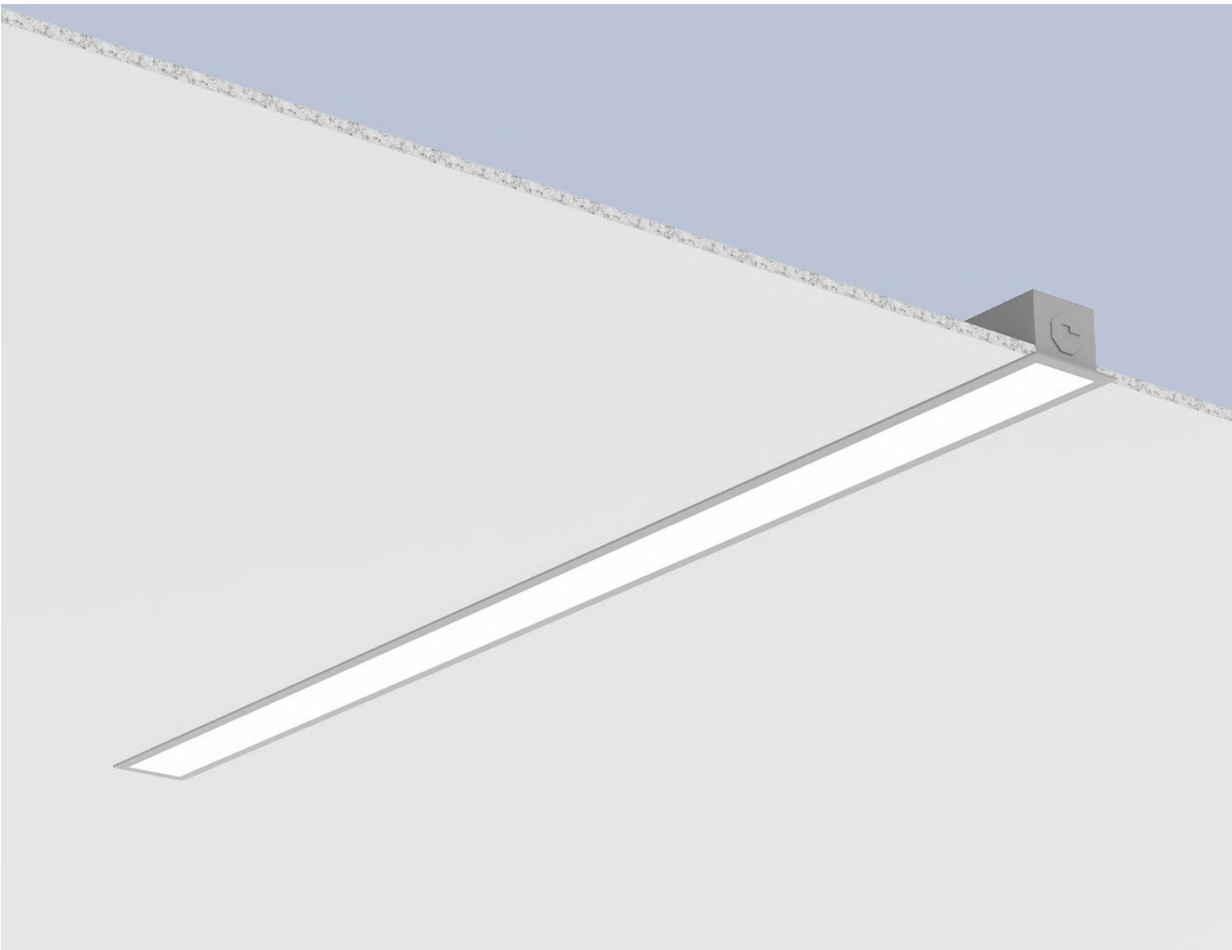

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-4732 (0,5)	500x47x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-4732 (0,5)	500x47x32 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-4732 (1,0)	1000x47x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-4732 (1,0)	1000x47x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-4732 (1,0)	1000x47x32 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-4732 (1,5)	1500x47x32 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-4732 (1,5)	1500x47x32 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-4732 (1,5)	1500x47x32 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-4732 (2,0)	2000x47x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-4732 (2,0)	2000x47x32 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-4732 (2,0)	2000x47x32 мм	80 Вт	13200 Лм

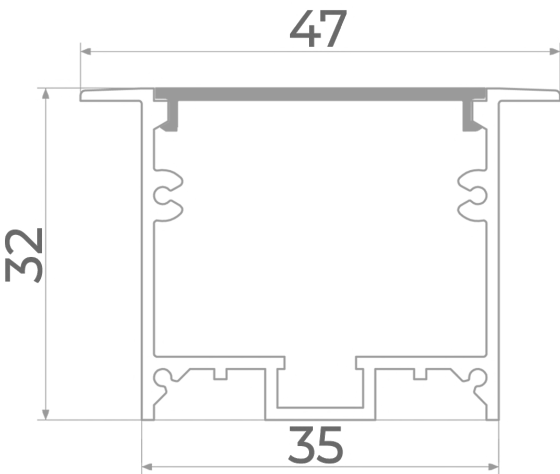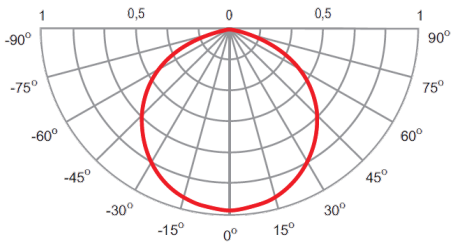



LC LINER-6232

Линейный светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

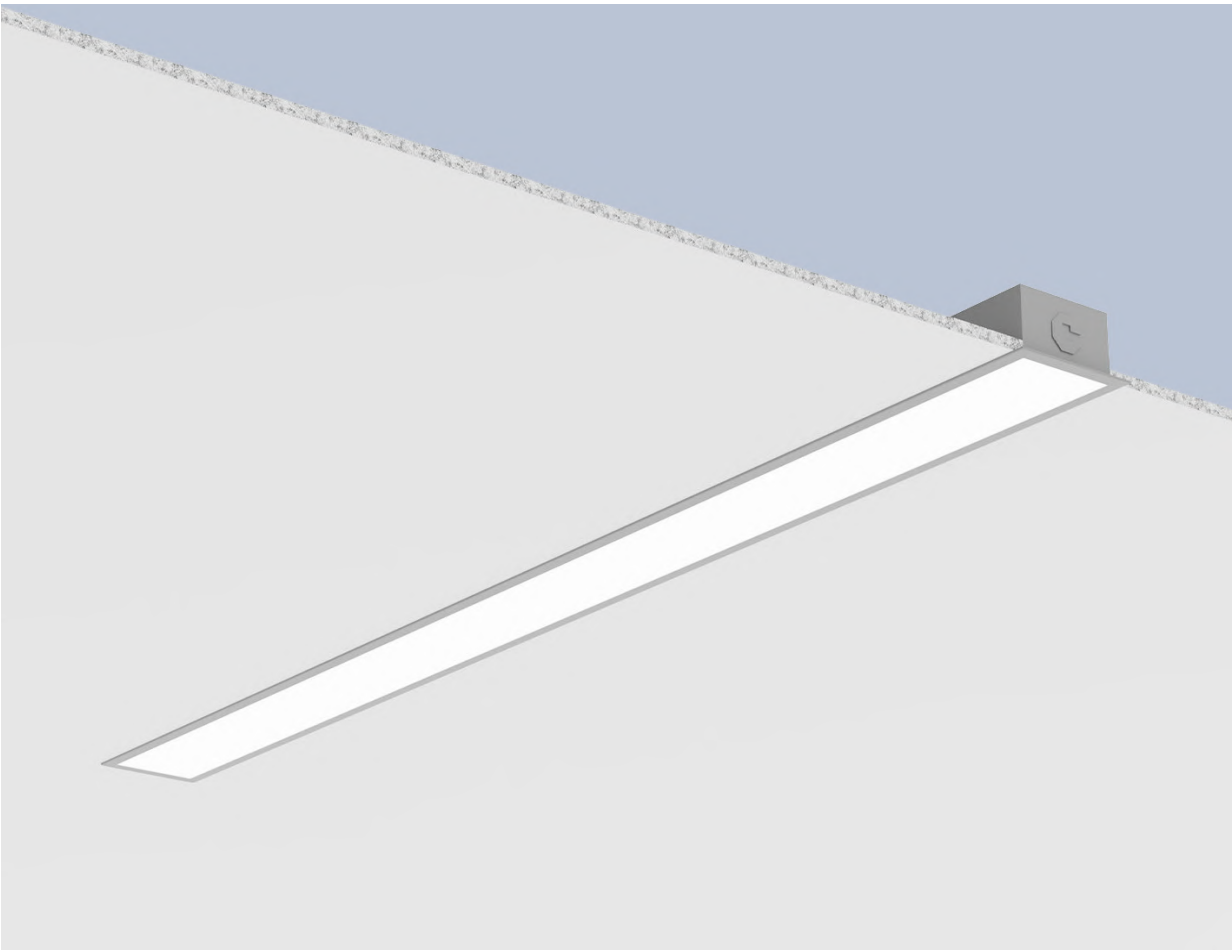

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-6232 (0,5)	500x62x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-6232 (0,5)	500x62x32 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-6232 (1,0)	1000x62x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-6232 (1,0)	1000x62x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-6232 (1,0)	1000x62x32 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-6232 (1,5)	1500x62x32 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-6232 (1,5)	1500x62x32 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-6232 (1,5)	1500x62x32 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-6232 (2,0)	2000x62x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-6232 (2,0)	2000x62x32 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-6232 (2,0)	2000x62x32 мм	80 Вт	13200 Лм

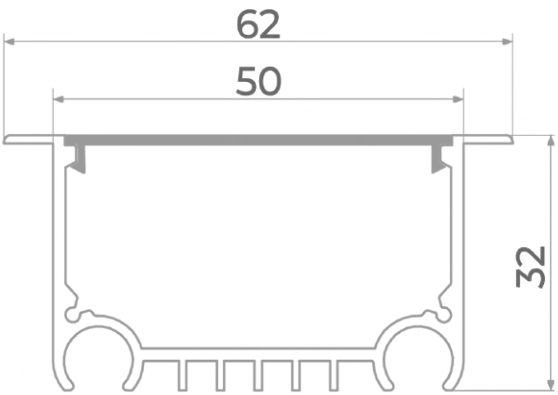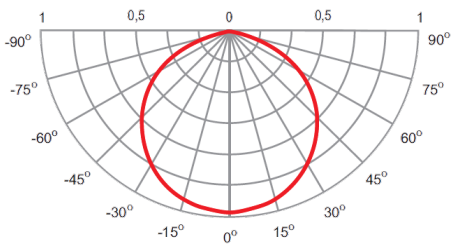



LC LINER-8232

Линейный светодиодный светильник



Материал корпуса	Алюминий
Светодиоды	Samsung
Высота размещения	2-7 м
Угол рассеивания	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Степень защиты	IP40
Гарантия	5 лет

Дополнительные опции:

- Покраска по RAL
- Управление по DALI /ШИМ
- Блок аварийного питания 1 или 3 часа
- Индивидуальные размеры и мощность

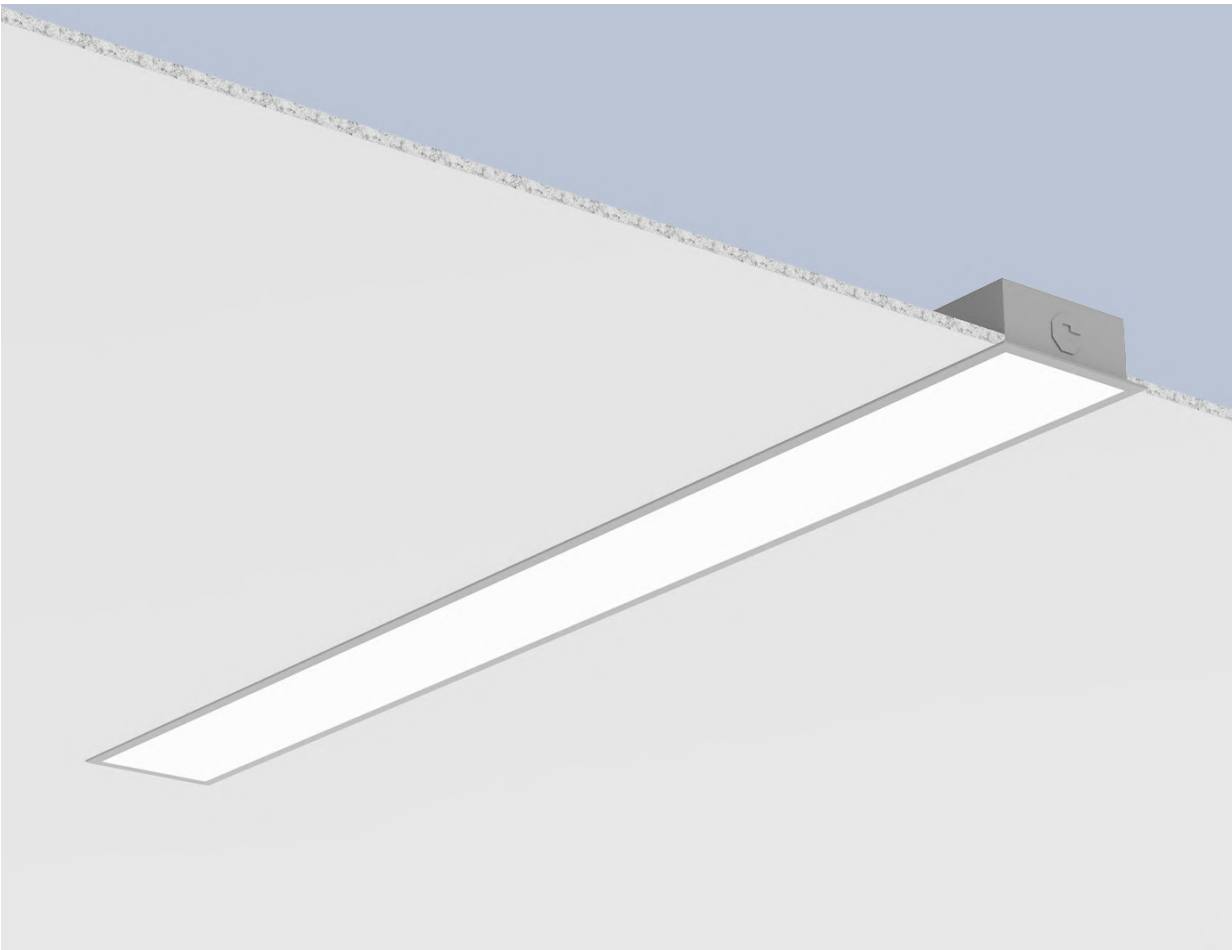

Наименование	Размеры	Мощность	Световой поток
LC 15-LINER-8232 (0,5)	500x82x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 20-LINER-8232 (0,5)	500x82x32 мм	20 Вт	3300 Лм
LC 15-LINER-8232 (1,0)	1000x82x32 мм	15 Вт	2100 Лм
LC 30-LINER-8232 (1,0)	1000x82x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 40-LINER-8232 (1,0)	1000x82x32 мм	40 Вт	6600 Лм
LC 23-LINER-8232 (1,5)	1500x82x32 мм	23 Вт	3220 Лм
LC 45-LINER-8232 (1,5)	1500x82x32 мм	45 Вт	6300 Лм
LC 60-LINER-8232 (1,5)	1500x82x32 мм	60 Вт	9900 Лм
LC 30-LINER-8232 (2,0)	2000x82x32 мм	30 Вт	4200 Лм
LC 60-LINER-8232 (2,0)	2000x82x32 мм	60 Вт	8400 Лм
LC 80-LINER-8232 (2,0)	2000x82x32 мм	80 Вт	13200 Лм

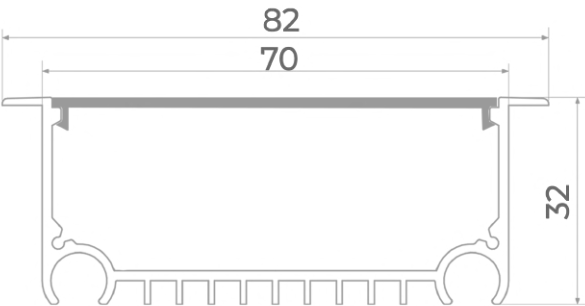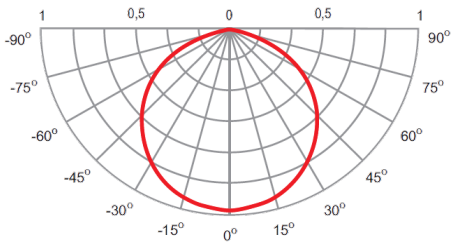

ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ

Светильник может иметь любую форму по вашему желанию. Обратитесь к вашему менеджеру, чтобы рассчитать стоимость и техническую возможность изготовления

Высота светильника (борта): 60 мм / 80 мм / 100 мм

Индекс цветопередачи (CRI): 80 / 90

Цветовая температура: 2700К / 3000К / 4000К / 5000К

Длина троса: Стандарт: 2 метра / Любая по запросу

Максимальные размеры:

Цельная конструкция: 2200x1500 мм

Сборная конструкция: размер не ограничен

Цвет корпуса:

Управление освещением: ШИМ 0-10 / DALI

Аварийное питание: на 1 или 3 часа

Вид климатического исполнения УХЛ4

Класс защиты от поражения электрическим током: 1

Ресурс светодиодов: 100000 часов

Коэффициент мощности: 0.98


Пульсация светового потока: <0,1%

Защита от перепадов напряжения: Есть


Защита от короткого замыкания: Есть

Класс энергоэффективности: A++

Гальваническая развязка: Есть

	000		031		041		051		613		023
	010		032		045		098		061		070
	020		047		562		052		068		073
	019		034		518		084		062		071
	021		036		050		053		064		076
	022		035		065		056		063		074
	025		404		049		066		080		090
	026		040		086		054		083		091
	312		043		067		055		081		091
	030		042		057		060		082		092

ГАЛЕРЕЯ РАБОТ И СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ

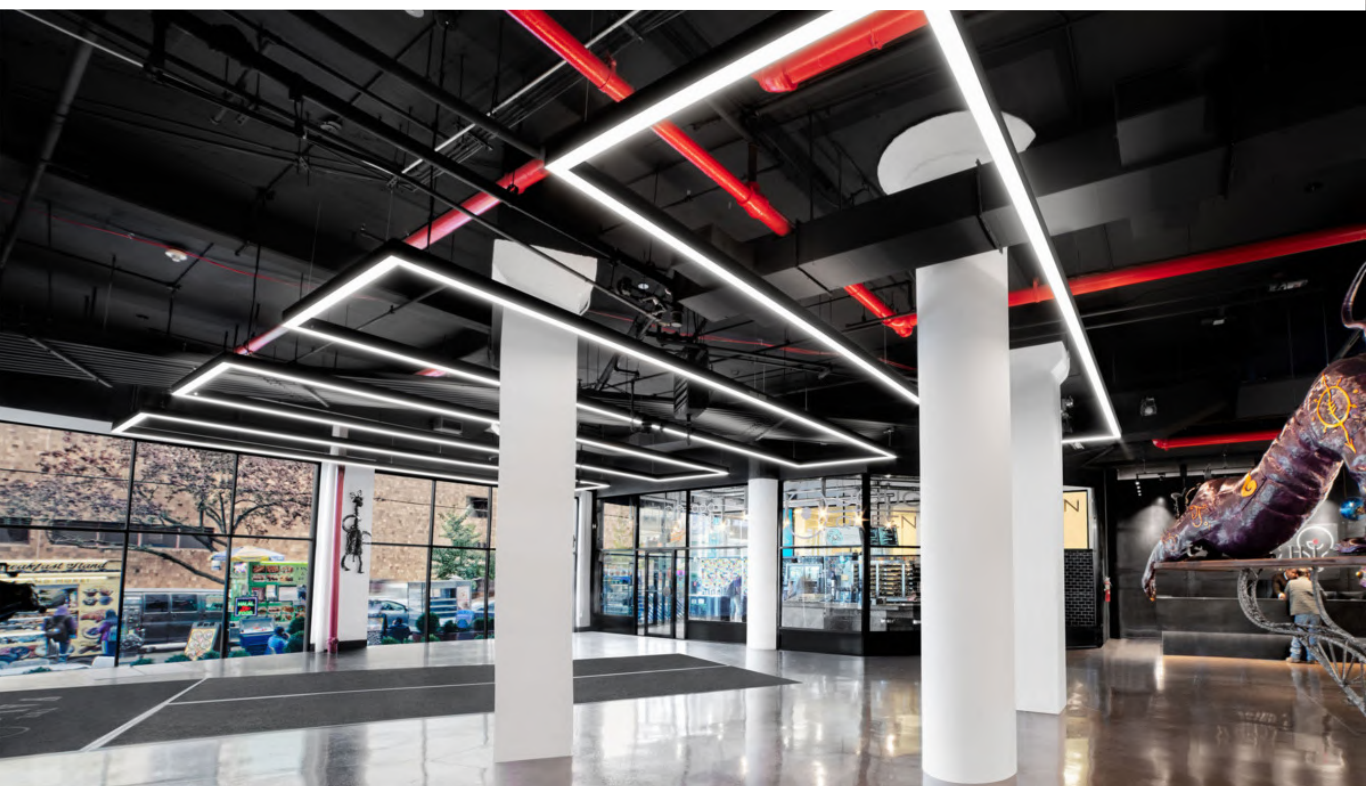

ГАЛЕРЕЯ РАБОТ И СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ









Посмотреть и скачать 3D-модели:

<https://3ddd.ru/users/lcsvet>

Наш Телеграм канал:

<https://t.me/lcsvetru>

[LCSVET.RU](https://lcsvet.ru) | 8 800 555 84 97 | ZAKAZ@LCSVET.RU

Новосибирский завод светодиодных светильников