
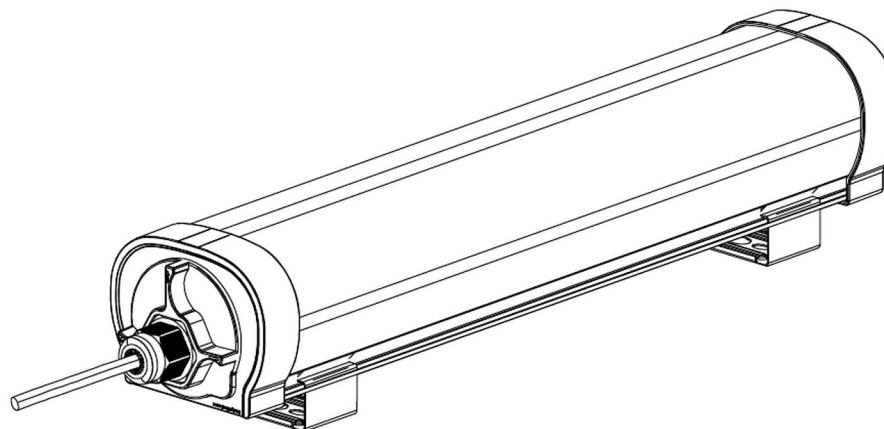
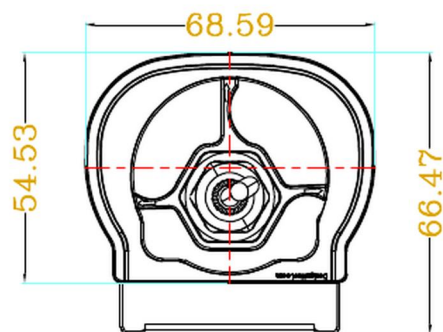


LC 36-TUBUS

Линейный пылевлагозащищённый светильник. Габаритный чертёж, размеры в мм

L = 1200

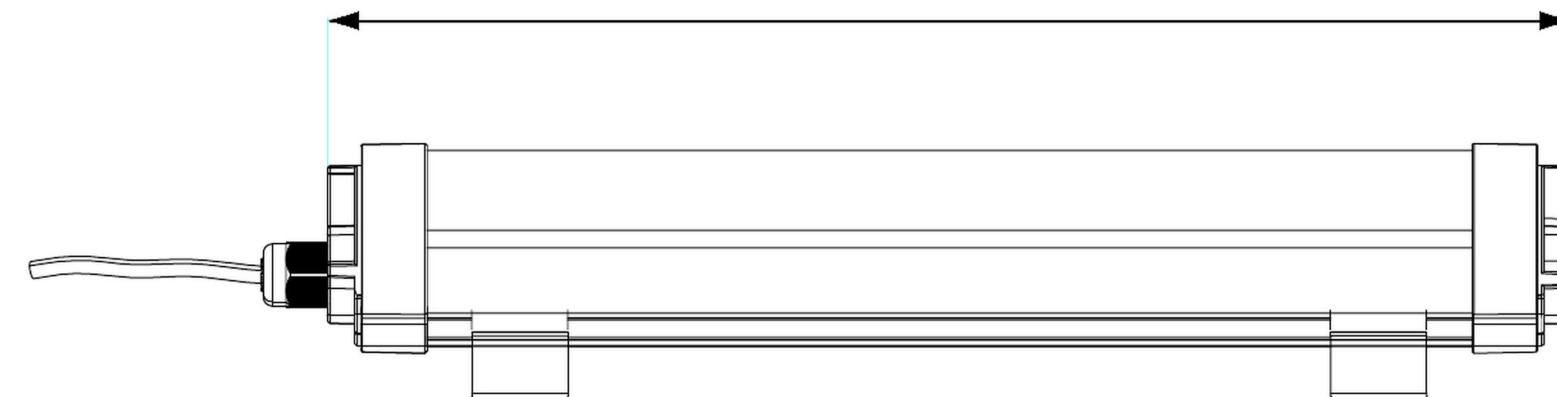

Длина корпуса L = 1200 мм без гермоввода. Сечение 69 × 55 мм, высота с монтажной скобой 66 мм. Корпус - поликарбонат, внутри алюминиевая пластина.

«Светлый Город»